
A-902 / KYOTO INK

NT-64 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-064
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	grafit matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

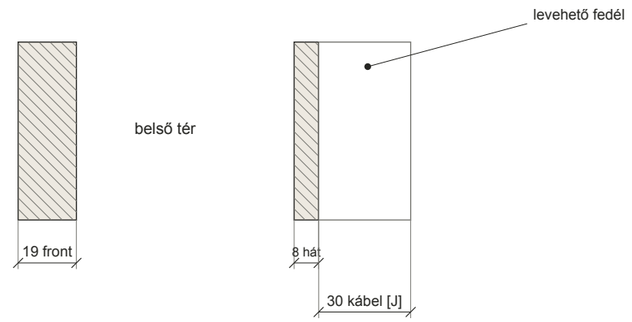

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
NT-64-B01 Fiók + nyitott rekesz	314×293	210	-	214×200×140 / 1	250

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **NT-64/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS