TV-02 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Öt nyíló front, 3 mm rések; TV-01 ráépítése külön falrögzítéssel. Bal/szélső szervizmező 300×200. Router szellőzése 20 mm hátsó rés, táp nem zárt fiókban.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz és szakági kapcsolat

levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-031, KI-032. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm

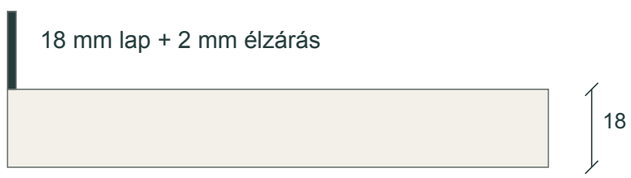



Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.