TV-03 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Négy 650-es mező; TV 65 col külön falra rögzített konzolon. A dekorpanel nem teherhordó. Kábelút 40×60 mm javasolt, D16/D17/G pontok előtt levehető mező. Felső LED 2600 mm és függőleges 2330 mm külön profil.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; greige textil + nyomtatott tus; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz és szakági kapcsolat

levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk. Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-030, KI-032, KI-034, KI-114. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm

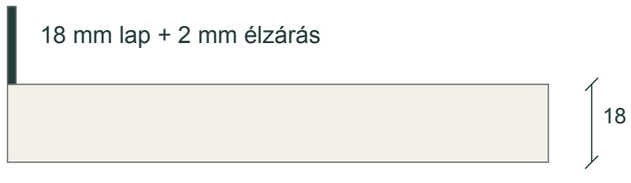



Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.