

K-01 | Sütő és mikro torony

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

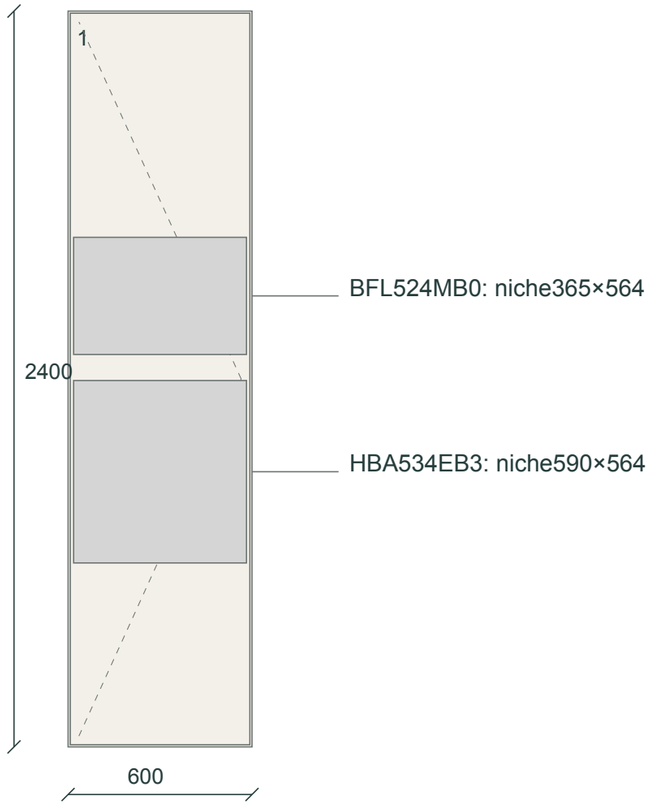


ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=9.150; y=1.370; z=0.000 m. Fordítás 0°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány +y.

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

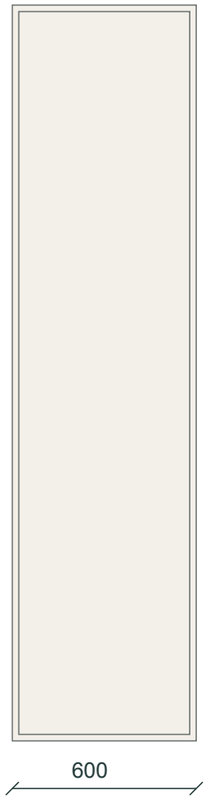

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: kréta matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-008, KI-009, KI-010, KI-013, KI-015

K-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Sütőnyílás 564×590×550; mikro 564×365×min300. Sütő alja 600; mikro alja 1280 mm. Gyári átszellőzés és ajtónyitás kötelező. Felső polc 1800 mm. D08/D09 hozzáférés.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-008, KI-009, KI-010, KI-013, KI-015. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.

K-02 | Hűtőtorony és felső tároló


R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

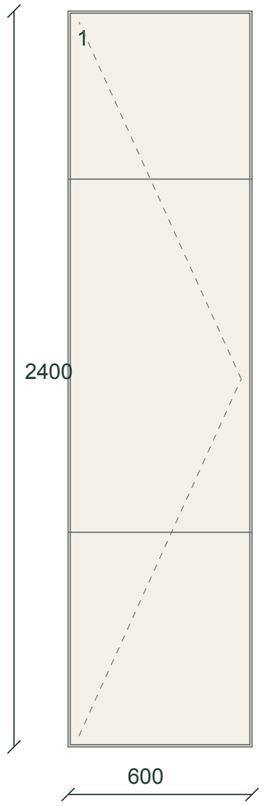

KIN86VSE0 - frontosztás gyári rajzról


ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=9.930; y=3.430; z=0.000 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány -x.

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

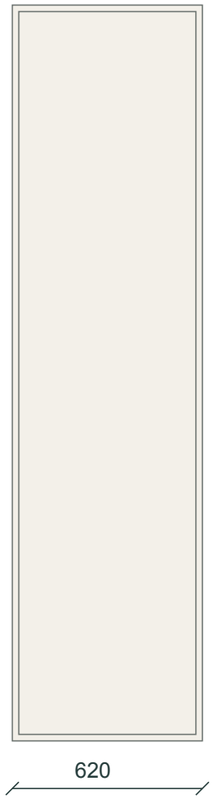

Gépnyílások: specifikáció szerint

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: kréta matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-008, KI-009, KI-010, KI-013, KI-015

K-02 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

KIN86VSE0 1772×541×548; 1780×564×550 tervezési niche. Alsó/felső szellőzés gyári szerelési rajz szerint, nem lezárt lábazat. D13 marad.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-008, KI-009, KI-010, KI-013, KI-015. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


K-03 | Mosogató alsó

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

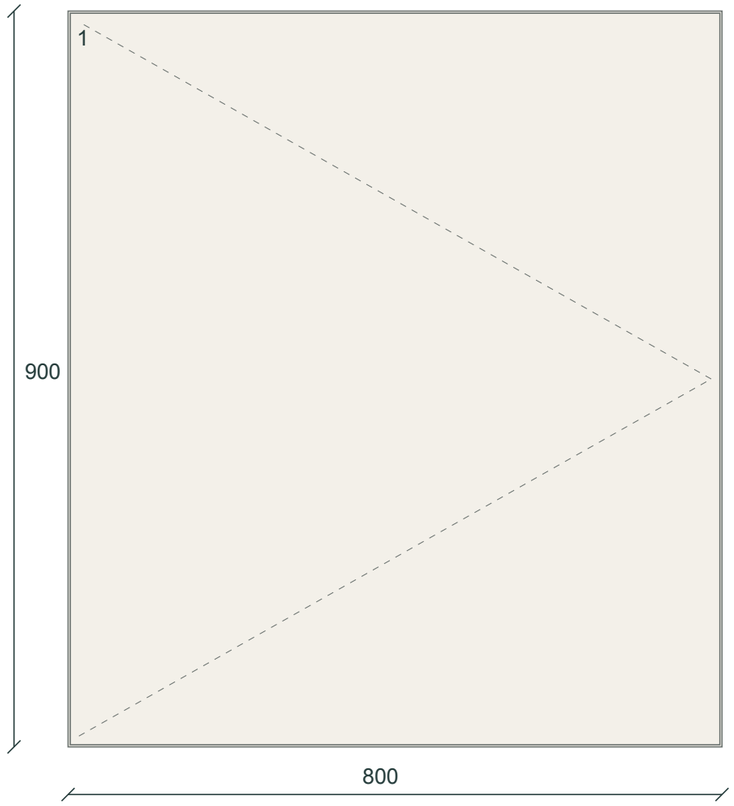

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=9.930; y=2.570; z=0.000 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány -x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-006, KI-009, KI-010, KI-015

K-03 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

700×500 mosogató cél; kivágás csak végleges sablonról. Szifon mögött 100 mm szerelősáv; kivehető tálca. Nem két teljes mélységű fiók.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-006, KI-009, KI-010, KI-015. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.

K-04 | Mosogatógép helye és frontja

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

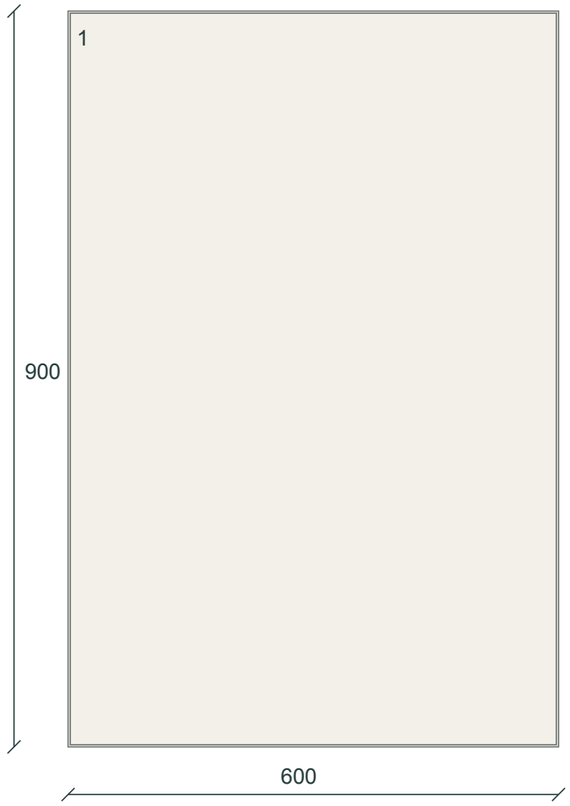


ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=9.930; y=1.970; z=0.000 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány -x.

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-006, KI-009, KI-013, KI-015

K-04 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

600 mm szabad gépnyílás, nem 600-as zárt korpusz! SMV4EVX00E: 598×550×815; niche min600×550×815. Nyitott gép teljes mélysége1150. Pult külön alátámasztása; front és lábazat gyári ajtósablon szerint.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-006, KI-009, KI-013, KI-015. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


K-05 | Főzőlap alatti fiókos

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

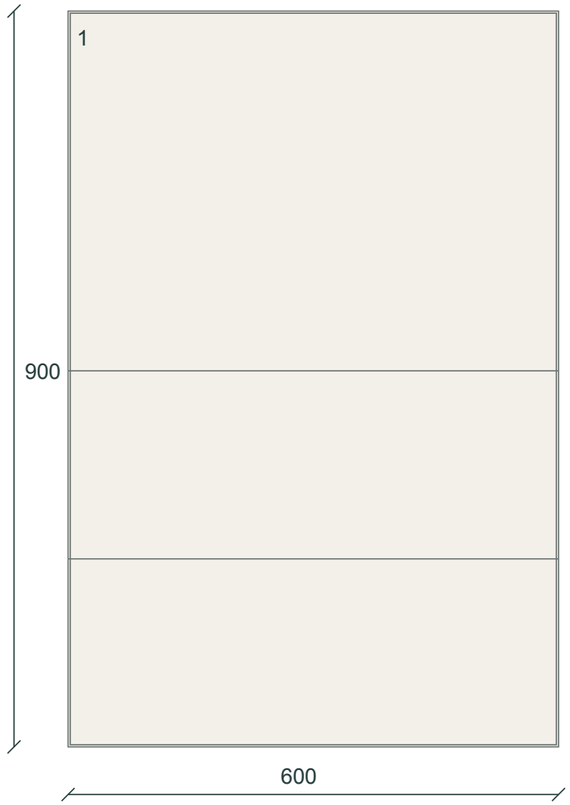

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=8.470; y=2.420; z=0.000 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány +x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-006, KI-009, KI-010, KI-015

K-05 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

PUE611BB5E kivágás 560×490–500, test 592×522×51 mm; szellőzés és hővédő elválasztó a gyári rajz szerint. A 860 mm folyosó nyitott fióknál nem átjáró.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-006, KI-009, KI-010, KI-015. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


K-06 | Előkészítő fiókos

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

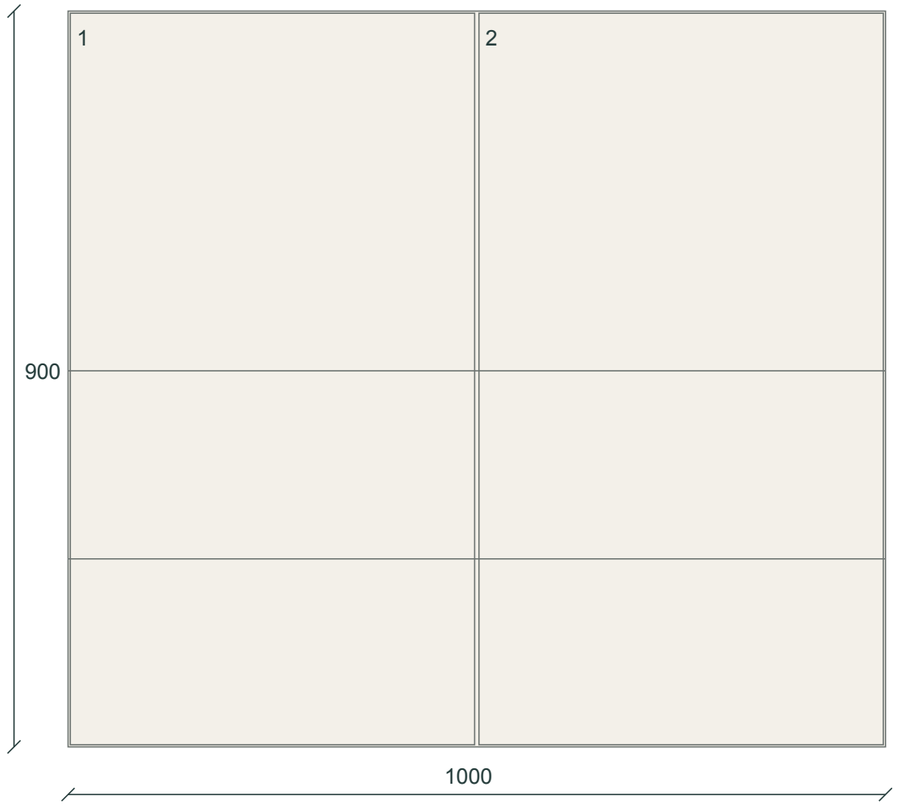

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

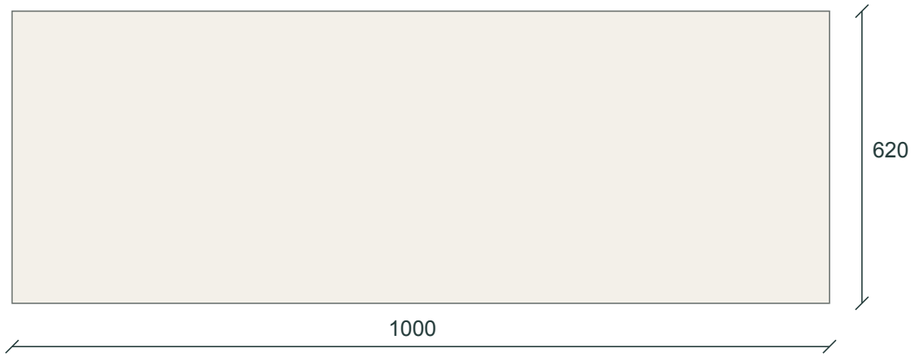

Elhelyezés: x=8.470; y=3.020; z=0.000 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány +x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-006, KI-009, KI-010, KI-015

K-06 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

2×500 mm modul; evőeszköz, edény, nehéz kisgépek. Pult 38 mm F274 család; oldalt 20 mm takarás.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-006, KI-009, KI-010, KI-015. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


K-07 | Mosogató feletti felsők

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

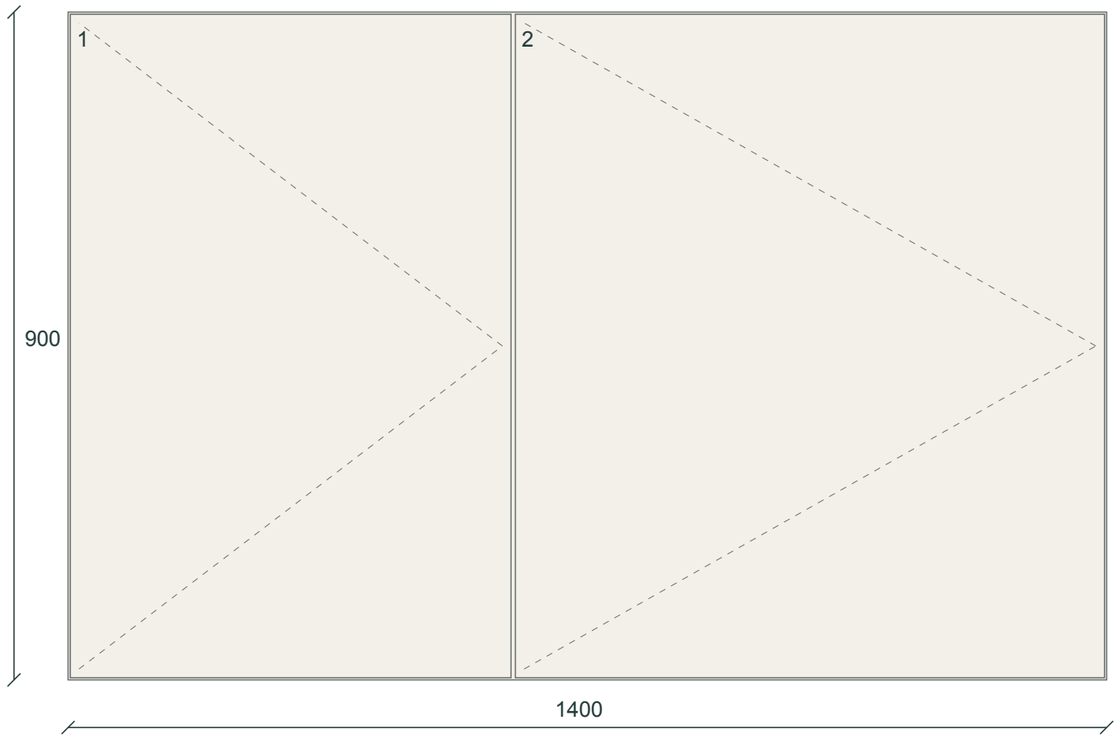

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

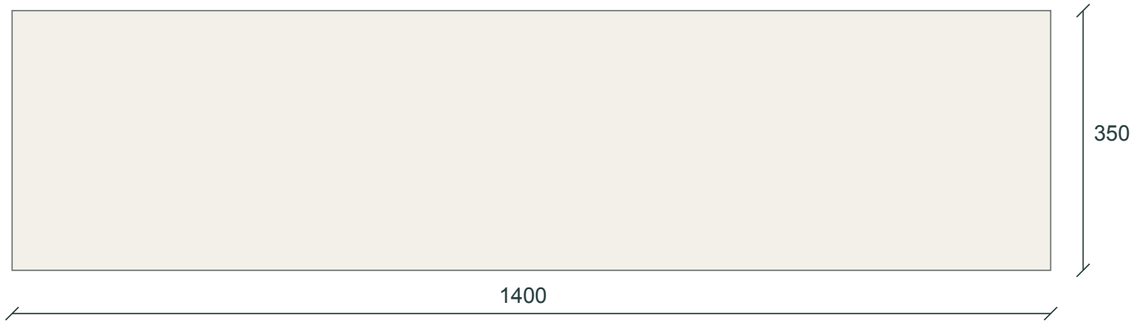

Elhelyezés: x=10.180; y=1.970; z=1.450 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány -x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: kréta matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-007, KI-009, KI-010, KI-015

K-07 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Alja 1450 mm tervezési szint; felnyitó helyett nyíló front. FL01 és pultfény szerelősáv szabad; felfüggesztő sín falanyaghoz méretezendő.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-007, KI-009, KI-010, KI-015. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.

K-08 | Munkalapok és hátfal

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS




ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=9.930; y=1.970; z=0.900 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány none.

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: F274 betonhatás

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-011, KI-012, KI-014

K-08 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Keleti pult névleges 1460 + nyugati 1600 mm: külön darabok; 38 mm laminált F274 dekorcsalád, pontos felület mintáról. A rajz befoglaló anyagvizsgálat, a hűtőt nem fedi pult. Nettó pult 1.897 m², rendelés 2.18 m² (15%). Hátfal 1.4×0.55=0.77 m² + végek; nyitott elszívóút.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; F274 betonhatás; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-011, KI-012, KI-014. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


TV-01 | W01 torony

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

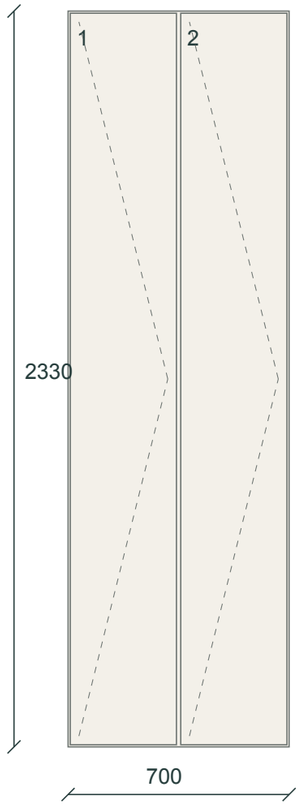

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

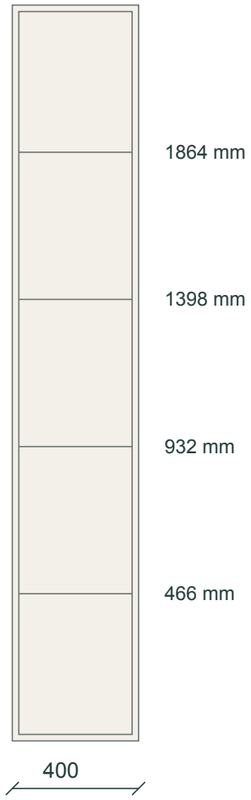

ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=3.710; y=7.300; z=0.550 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 400 mm / irány +x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: textilhatású kréta + tusnyomat

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-030, KI-032

TV-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Két nyíló front, folyamatos tusmotívum a szomszéd panellel. 5 polcszint, hosszú fekete fogantyú. Ajtók előtt 700 mm használati hely.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; textilhatású kréta + tusnyomat; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-030, KI-032. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


TV-02 | W01 alsó médiafal

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

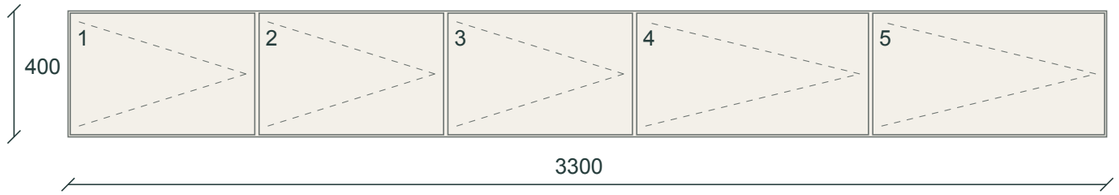

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

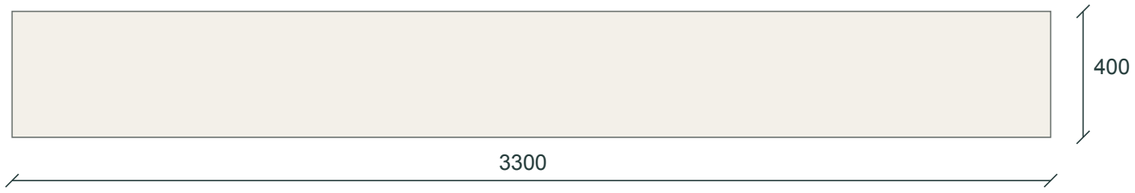

Elhelyezés: x=3.710; y=4.700; z=0.150 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 400 mm / irány +x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-031, KI-032

TV-02 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Öt nyíló front, 3 mm rések; TV-01 ráépítése külön falrögzítéssel. Bal/szélső szervizmező 300×200. Router szellőzése 20 mm hátsó rés, táp nem zárt fiókban.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-031, KI-032. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.

TV-03 | W01 TV hordozó és dekorpanel

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

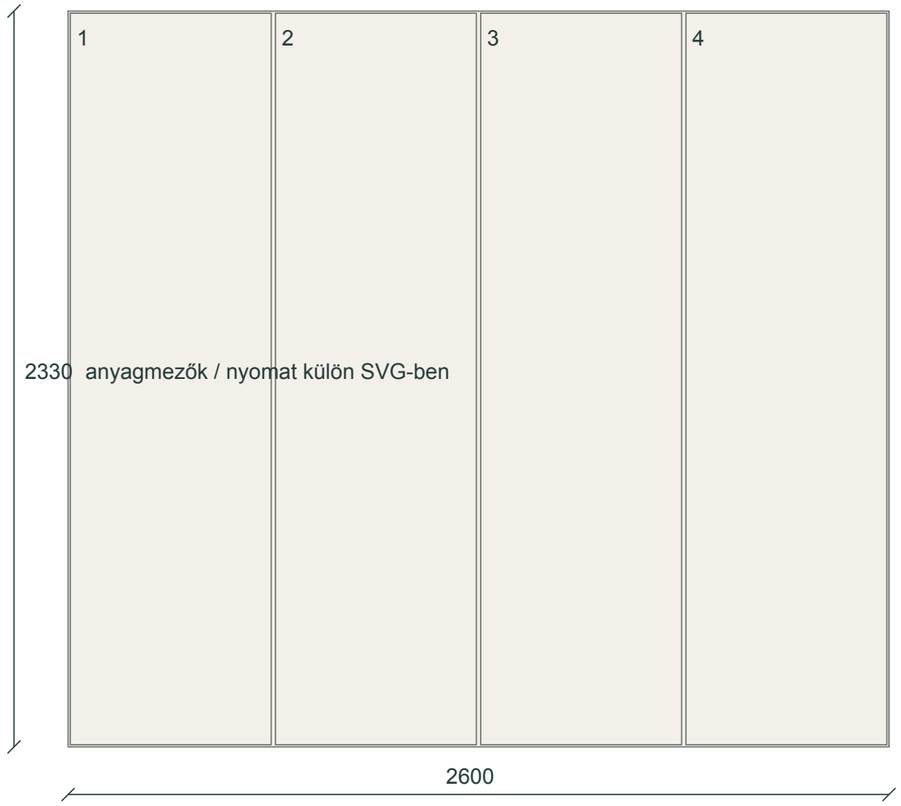

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: greige textil + nyomtatott tus

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint


Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-030, KI-032, KI-034, KI-114

ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=3.674; y=4.700; z=0.550 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány +x.

TV-03 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Négy 650-es mező; TV 65 col külön falra rögzített konzolon. A dekorpanel nem teherhordó. Kábelút 40×60 mm javasolt, D16/D17/G pontok előtt levehető mező. Felső LED 2600 mm és függőleges 2330 mm külön profil.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; greige textil + nyomtatott tus; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk. Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-030, KI-032, KI-034, KI-114. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.

ART-02 | W02 teljes magasságú művészeti mező

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

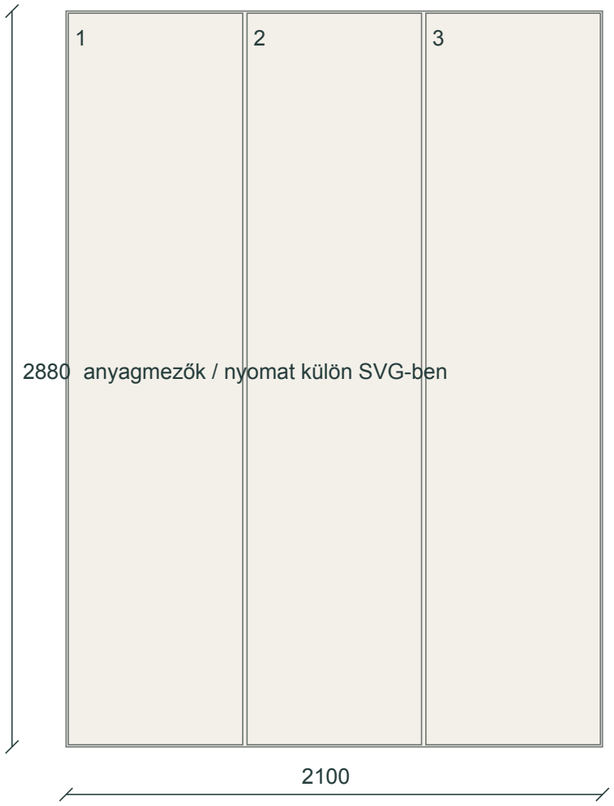

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=5.200; y=4.052; z=0.000 m. Fordítás 0°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány +y.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: greige textilszövés + fekete tus

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-123, KI-131, KI-132, KI-133

ART-02 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

3×700 mm hordozó, képfolytonos illesztés. Végleges befoglaló csak kapcsoló/termosztát helyszíni felmérésével. 100–150 mm tiszta kezelősáv. Nem megy ajtóra, kapcsolóra vagy a sarkon át új tusmotívummal.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; greige textilszövés + fekete tus; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-123, KI-131, KI-132, KI-133. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm





Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.

ART-07 | W07 visszaforduló csendes felület

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS



A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=3.670; y=3.960; z=0.000 m. Fordítás 0°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány -y.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: greige vlies

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-124, KI-127, KI-128

ART-07 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Max18 mm rétegrend; K25–K27 és D46 kezelhető. Nyomat nélkül folytatott alapszín. Sarkon 3 mm árnyékrés, nem vastag relief.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; greige vlies; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk. Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-124, KI-127, KI-128. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


CF-01 | Grafit dohányzó dobozasztal

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

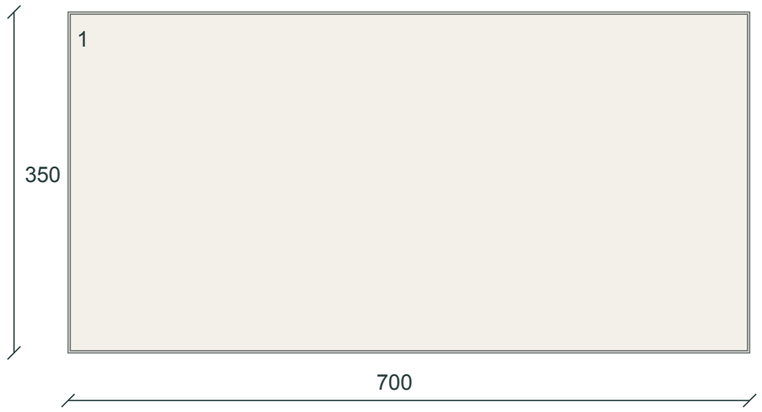

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=4.250; y=6.400; z=0.000 m. Fordítás 0°.

Nyitási előirányzat: 0 mm / irány -y.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-037

CF-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

V3.3 prompt szerinti 700×450×350 mm; 18 mm hordozó + matt laminát; 2 mm ABS; rejtett 20 mm talp, filc. Tervezett tömeg/hajlás gyártóval ellenőrizendő.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-037. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


ST-01 | Grafit mellékkocka

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

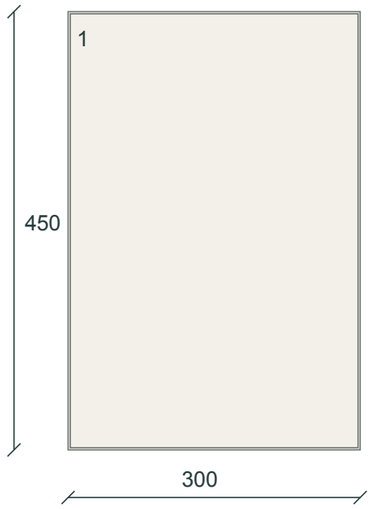

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

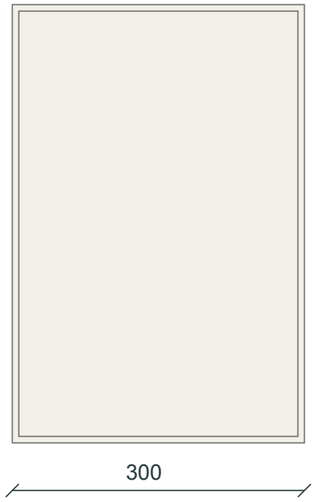

ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

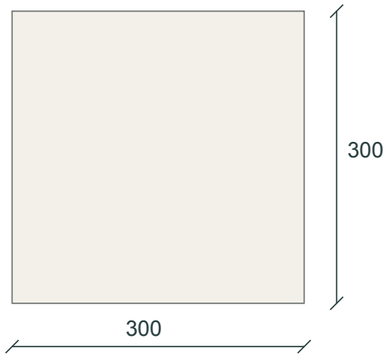

Elhelyezés: x=6.000; y=4.420; z=0.000 m. Fordítás 0°.

Nyitási előirányzat: 0 mm / irány -y.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-038

ST-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

300×300×450 mm; azonos grafit laminát és él mint CF-01.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-038. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


WN-01 | Északi gardrób

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

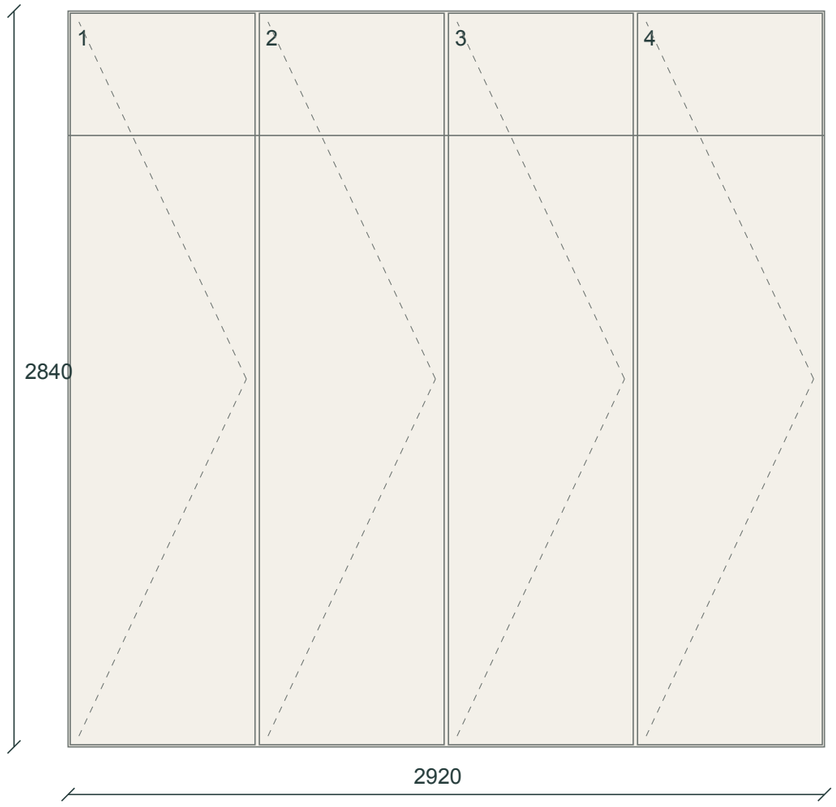

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

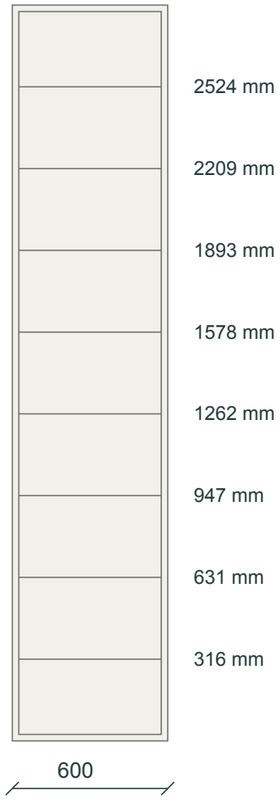

ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=0.050; y=8.300; z=0.000 m. Fordítás 0°.

Nyitási előirányzat: 750 mm / irány -y.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: kréta + folytonos tusnyomat

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-048, KI-050, KI-051, KI-052

WN-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

3020 mm tervfülke: 50+2920+50 mm névleges. Egyedi korpusz; PAX 2994 mm helyett szerelhetőbb ajánlati változat. 1 hosszú akasztós, 1 dupla akasztós, 2 polcos/fiókos modul. Front felső vízszintes osztás 2360 mm-nél. Belső kiosztás külön I-WN-01 lapon;2360mm felső osztó,480mm felső tároló.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; kréta + folytonos tusnyomat; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-048, KI-050, KI-051, KI-052. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


WS-01 | Déli sekély gardrób

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

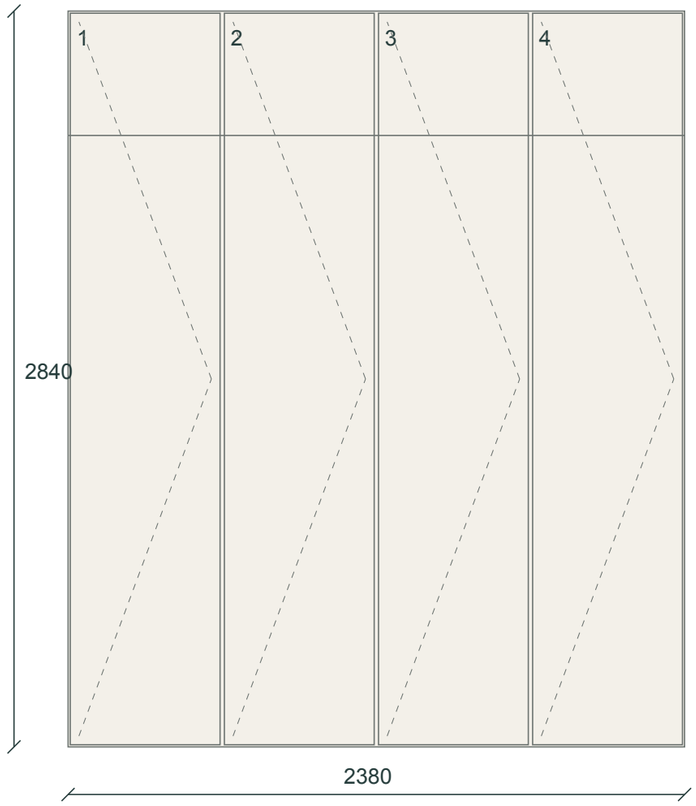

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

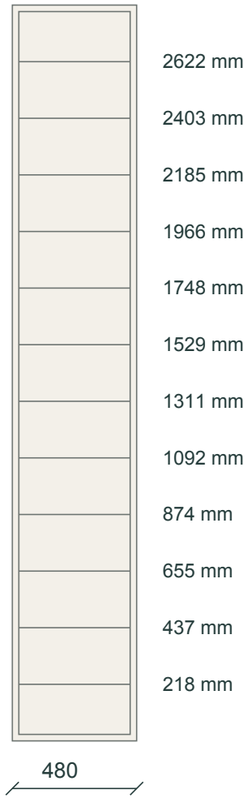

ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

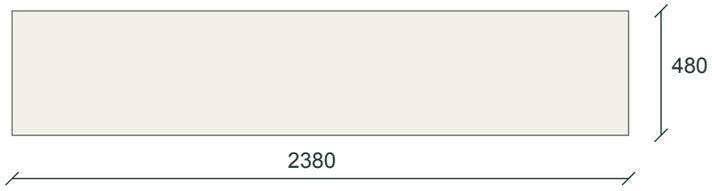

Elhelyezés: x=0.020; y=3.470; z=0.000 m. Fordítás 0°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány +y.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: kréta matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-049, KI-050, KI-051, KI-052

WS-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

2420 mm fülke, 20 mm kétoldali hézag. 480 mm teljes mélység miatt hajtogatott ruhák + keresztirányú kihúzható akasztó; normál 580 mm PAX nem bizonyított. 4 modul, 3 polcos, 1 kihúzható. Belső kiosztás külön I-WS-01 lapon;2360mm felső osztó,480mm felső tároló. Sekély elem: homlokirányú kihúzható vállfatartó, normál keresztirányú vállfa nem feltételezett.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-049, KI-050, KI-051, KI-052. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


HB-01 | Kárpitozott aszimmetrikus fejvég

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

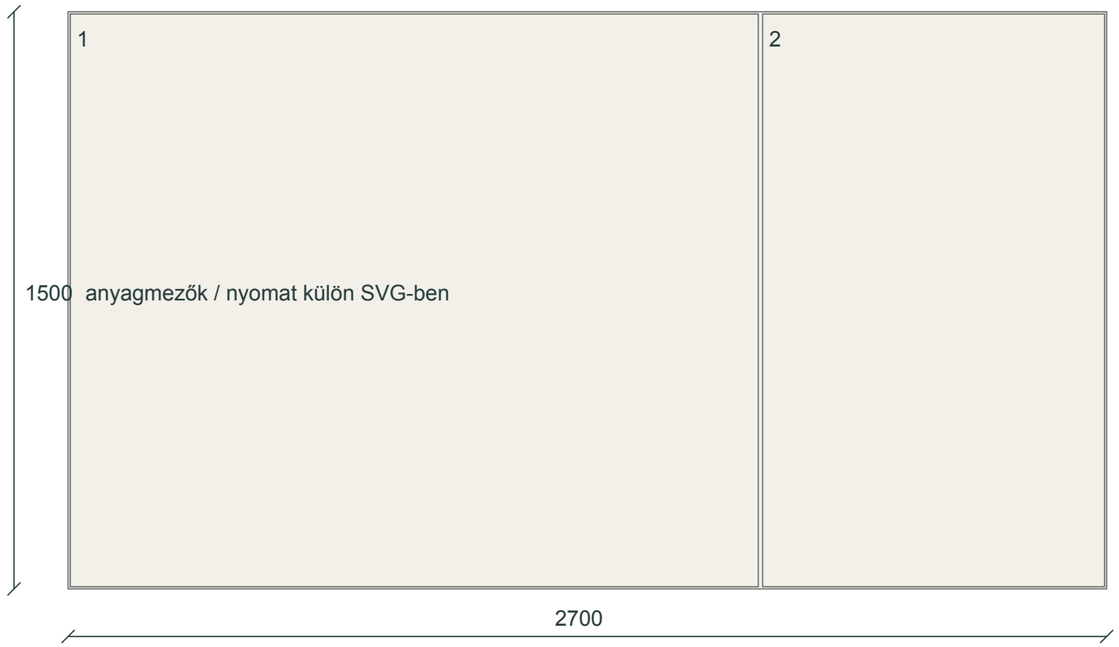

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=3.490; y=5.050; z=0.000 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány -x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: taupe/grafit kárpit

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-046, KI-047, KI-118

HB-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Két külön levehető panel; 18 mm rétegelt lemez, 30 mm hab, vatta és textil. Bal mező taupe, jobb grafit; tetején alu/opal LED profil, hozzáférhető tápegység az éjjeliből. Nincs új grafika felette.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; taupe/grafit kárpit; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-046, KI-047, KI-118. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


NT-L | Grafit éjjeli L

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

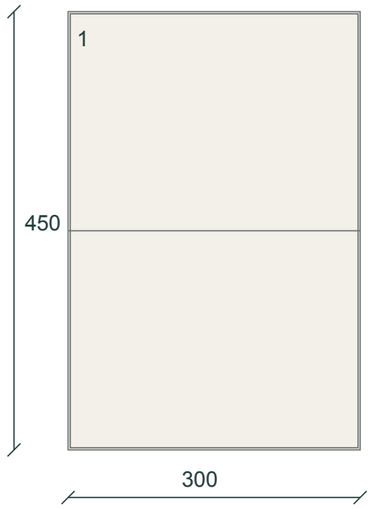


ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

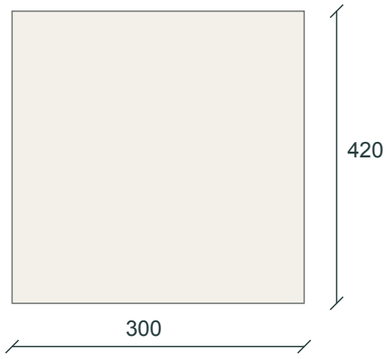

Elhelyezés: x=3.070; y=5.120; z=0.000 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 400 mm / irány -x.

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

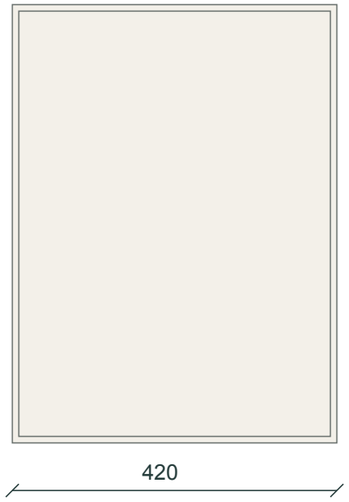

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-053

NT-L | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

2×210 mm névleges fiókelőlap; 350 mm sín cél, végleges vasalatra szabás. Kábel átvezető a hátlapon; D21/D23 hozzáférés.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-053. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


NT-R | Grafit éjjeli R

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

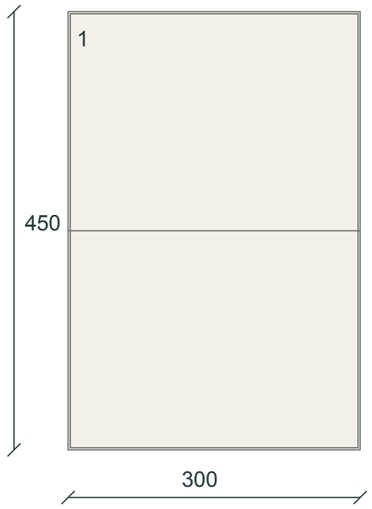


ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

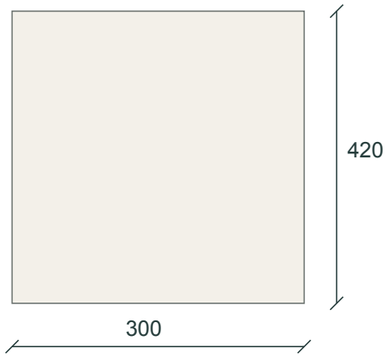

Elhelyezés: x=3.070; y=7.350; z=0.000 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 400 mm / irány -x.

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

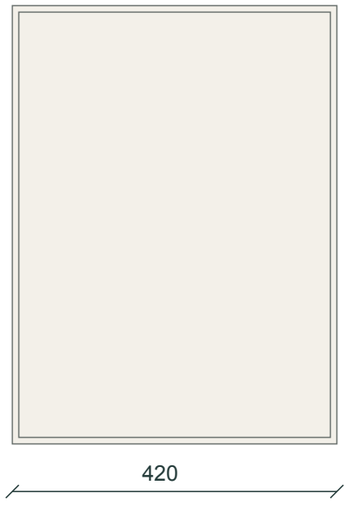

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-053

NT-R | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

2×210 mm névleges fiókelőlap; 350 mm sín cél, végleges vasalatra szabás. Kábel átvezető a hátlapon; D21/D23 hozzáférés.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-053. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


W52-01 | 05.2 gardrób

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

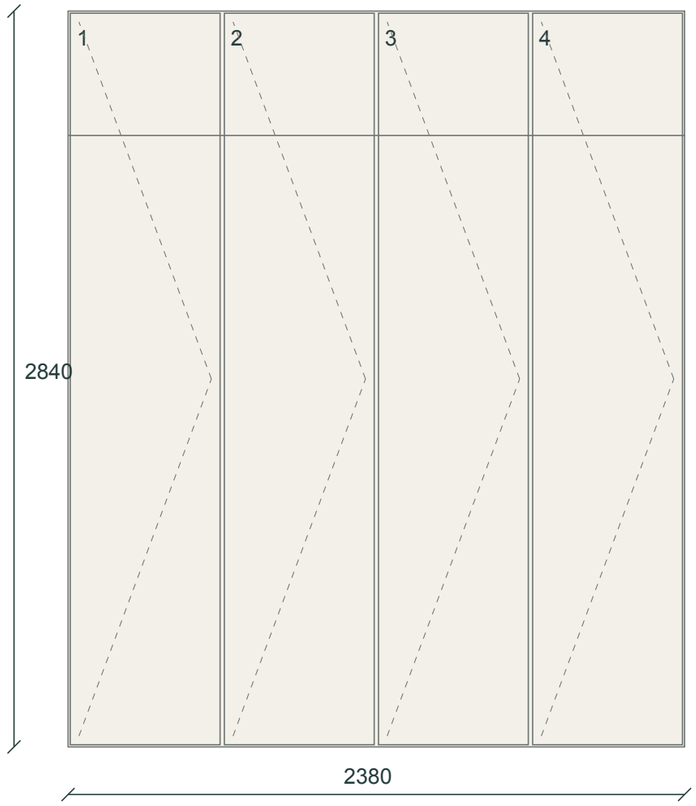

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

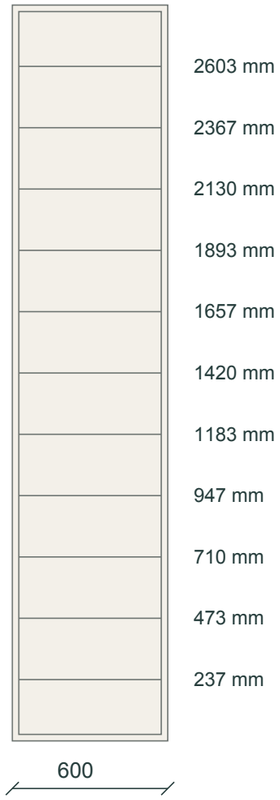

ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

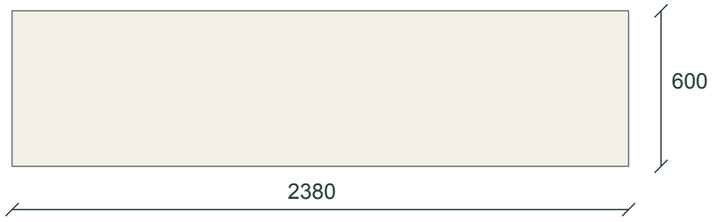

Elhelyezés: x=0.020; y=2.720; z=0.000 m. Fordítás 0°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány -y.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: kréta/grafit

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-060, KI-061

W52-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

2 akasztós + 2 polcos; 4 fiók. 2380 mm egyedi szélesség, 20 mm kétoldali takarás. Fehér/kréta alapon egy keskeny grafit mező. Belső kiosztás külön I-W52-01 lapon;2360mm felső osztó,480mm felső tároló.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; kréta/grafit; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-060, KI-061. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


W53-01 | 05.3 gardrób

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

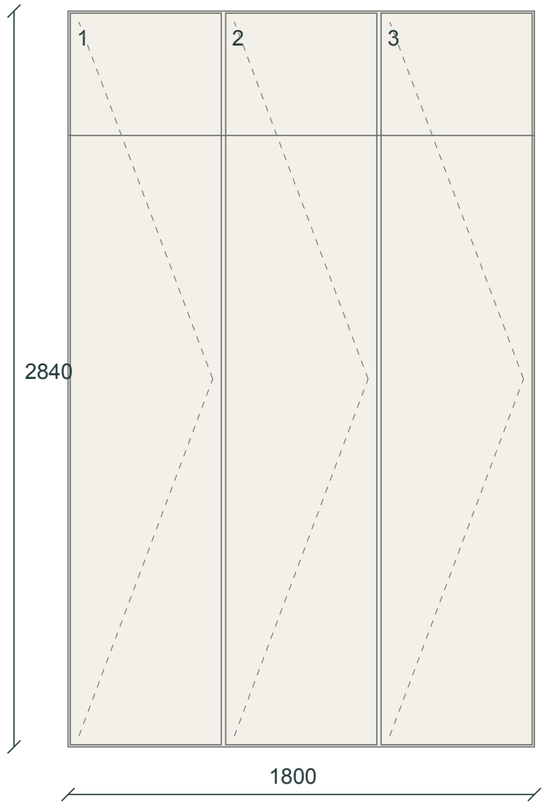

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

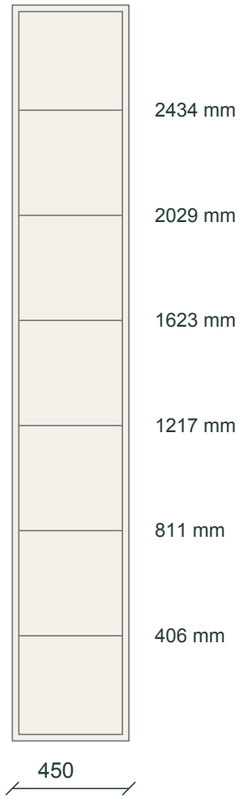

ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=10.900; y=4.150; z=0.000 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány +x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: kréta/grafit

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-072, KI-073

W53-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

1800×450×2840 sekély gardrób a nyugati déli falszakaszon. Keresztirányú akasztó és polcok; a 180 cm ágy elforgatott, keleti fejvéggel. A fürdőajtó szabad. Nem normál mélységű vállfás tároló. Belső kiosztás külön I-W53-01 lapon;2360mm felső osztó,480mm felső tároló. Sekély elem: homlokirányú kihúzható vállfatartó, normál keresztirányú vállfa nem feltételezett.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; kréta/grafit; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-072, KI-073. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


ENT-01 | Előtéri kabát és cipő

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

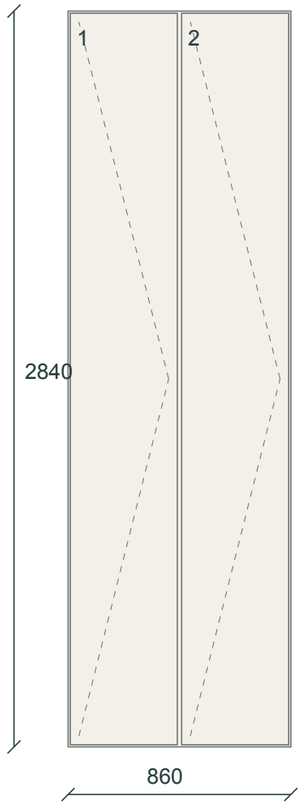

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

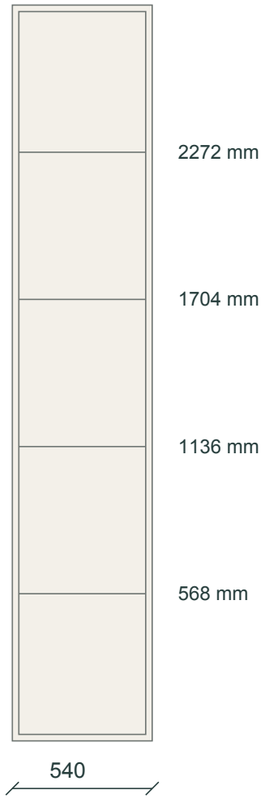

ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=8.390; y=1.370; z=0.000 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 450 mm / irány -x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: kréta matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-082, KI-085

ENT-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

1000 mm hosszú fülke; 860 mm bútor + takarás; keresztirányú akasztó, 5 cipőpolc, felső szezonális rekesz. Kaputelefon/elosztó nem takarható.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-082, KI-085. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


ENT-02 | Előtéri pad és fogas

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

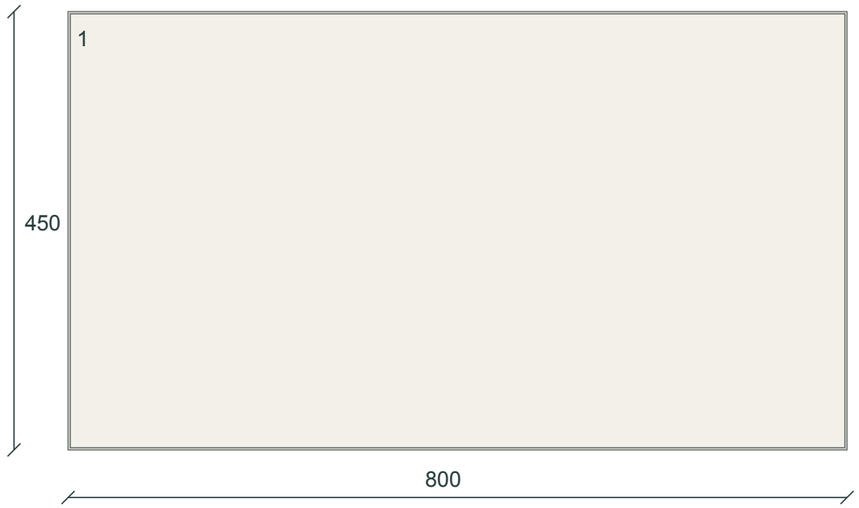

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=5.650; y=0.150; z=0.000 m. Fordítás 0°.

Nyitási előirányzat: 0 mm / irány +y.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit/taupe

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-083

ENT-02 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

18 mm korpusz, 30 mm kárpitozott ülőlap. 800×1200 fogaspanel falra, rögzítés feltárás után.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit/taupe; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-083. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


HALL-01 | Közlekedő keskeny lerakó

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

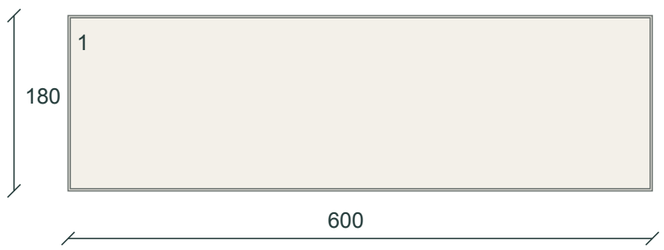


ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

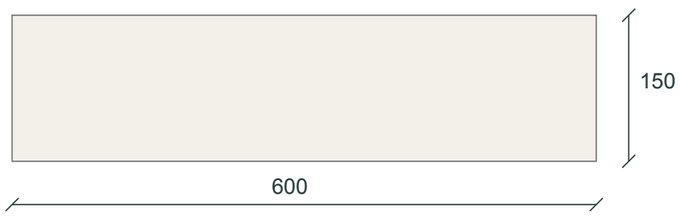

Elhelyezés: x=4.200; y=3.780; z=0.800 m. Fordítás 0°.

Nyitási előirányzat: 0 mm / irány none.

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-086

HALL-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

150 mm mély, csak holttérben; a 900 mm fő közlekedést vagy kapcsolókat érintő elhelyezés elvetendő.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-086. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.

B62-01 | 06.2 integrált mosdóbútor


R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

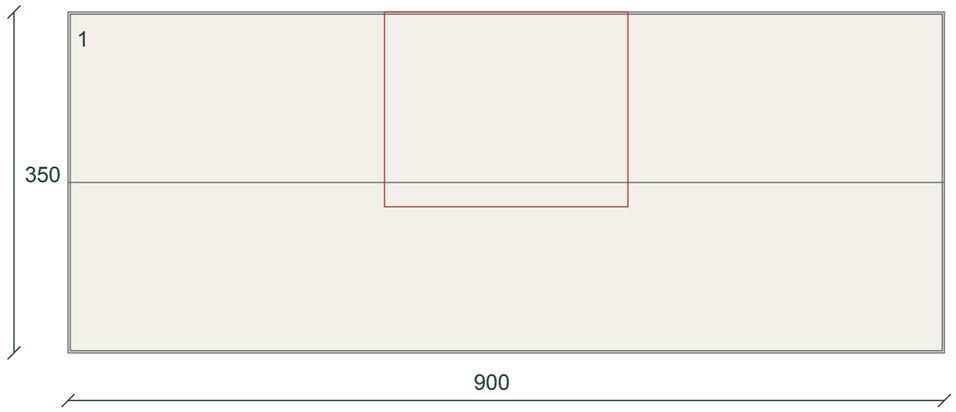

Szifon250×200 célkivágás

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

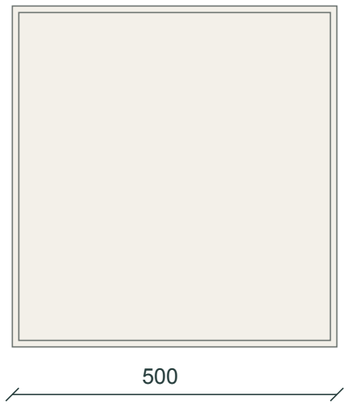

ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=15.880; y=6.020; z=0.500 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 450 mm / irány -x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: vízálló grafit

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-092, KI-095, KI-096

B62-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

900×500×350 mm feltételes szélesség; mosdóperem 850 mm cél. Szifon körül 250×200 mm U-kivágás csak szerelési sablonból. Meglévő Smyle kerámia nem vágható. Szükség esetén beépíthető mosdó külön KI-095 kerettel.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; vízálló grafit; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk. Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-092, KI-095, KI-096. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


B62-02 | 06.2 oldalsó zárt tároló

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

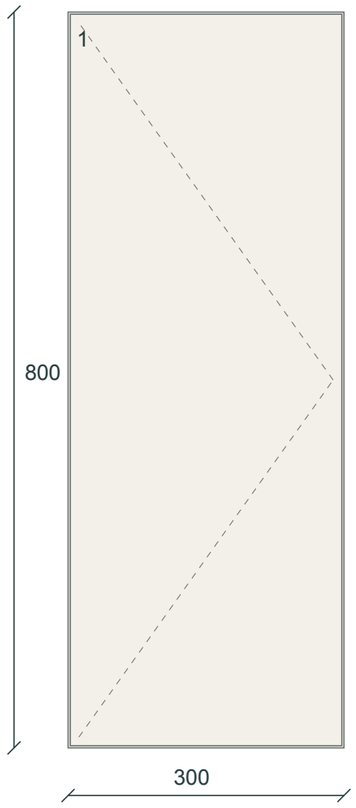

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

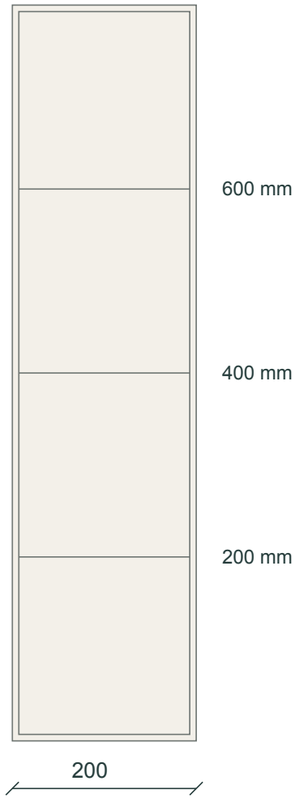

ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=16.180; y=7.020; z=1.050 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 300 mm / irány -x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: vízálló grafit

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-094

B62-02 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Nedvességálló zárt szekrény; zuhanyzóna és tükör oldalán felmérendő; 3 polc, rejtett pánt.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; vízálló grafit; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-094. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.

B61-01 | 06.1 mosdó alatti tároló


R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

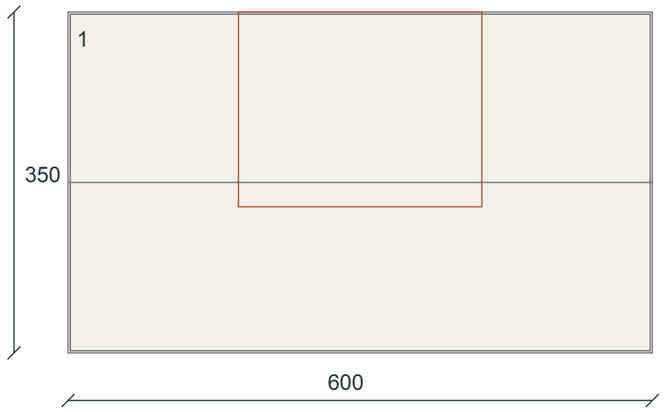

Szifon250×200 célkivágás

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

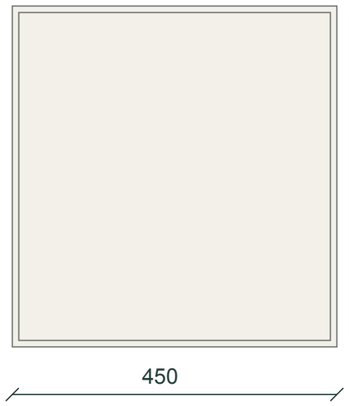

ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET



Elhelyezés: x=5.000; y=1.250; z=0.450 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 400 mm / irány -x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: vízálló grafit

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-098

B61-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Szifonkivágás sablon szerint; meglévő medence és szerelvény marad. Az alsó fiók sekélyebb; vizes illesztések teljesen lezárva.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; vízálló grafit; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-098. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


WC-01 | WC tároló és tükör

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

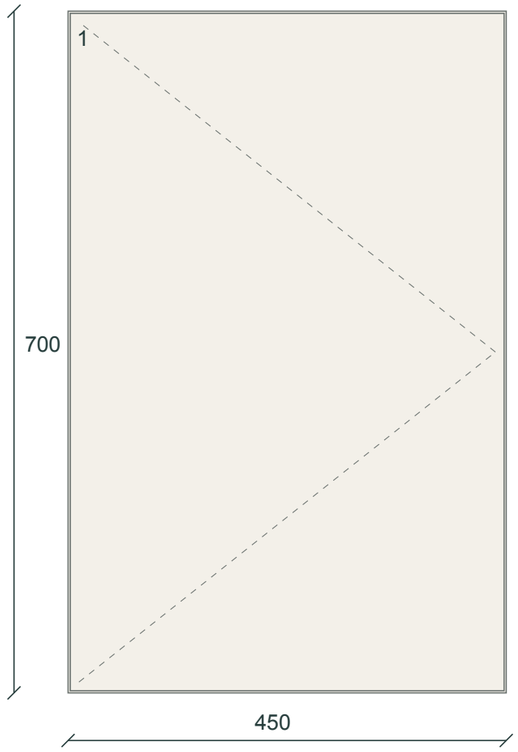


ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

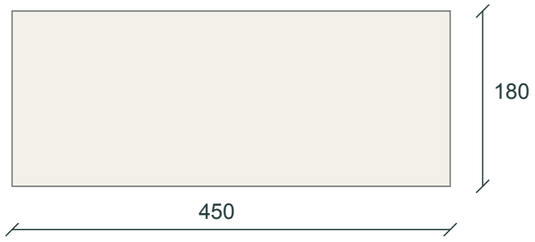

Elhelyezés: x=5.340; y=2.850; z=1.100 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 300 mm / irány -x.

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

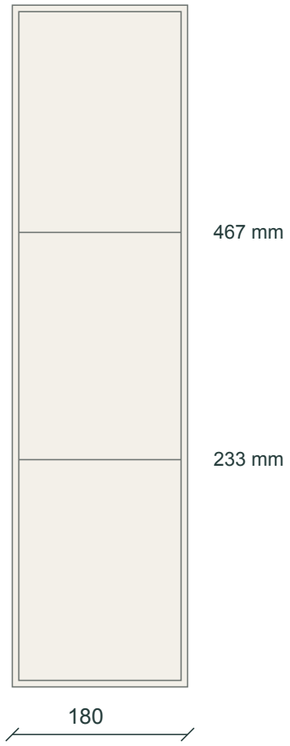

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: kréta matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-101

WC-01 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Aknaajtó, vízóra és szellőző előtt nem szerelhető. Rejtett vízálló hát és biztonsági fóliás tükör; 2 polc.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-101. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm





Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


DS52 | 05.2 kompakt íróasztal

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS



A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

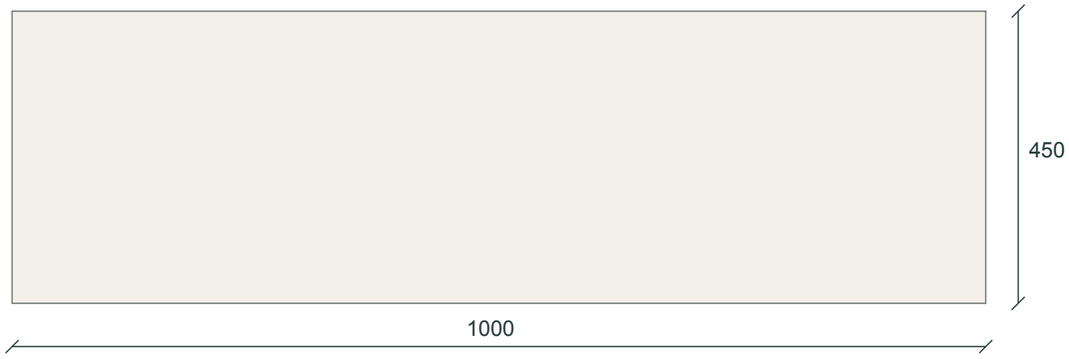

Elhelyezés: x=0.050; y=0.350; z=0.000 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 0 mm / irány +x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-062

DS52 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

A 1200×700 TROTTEN túl mély az ágy melletti használati helyhez. 1000×450×750 matt grafit asztal, 18+18 mm duplázott lap, acél láb; ergonómia ülőpróbával.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő


Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-062. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


NT-64 | Kisebb háló éjjeli

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva


ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

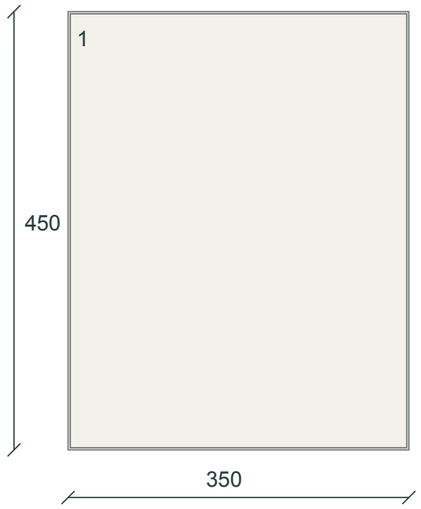

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

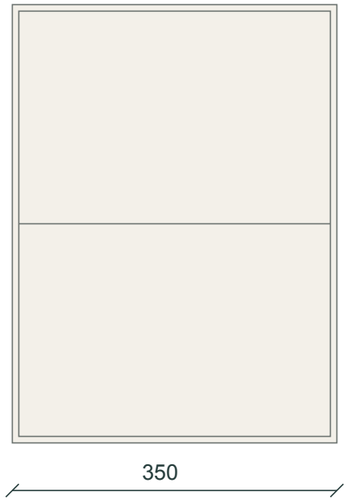

ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

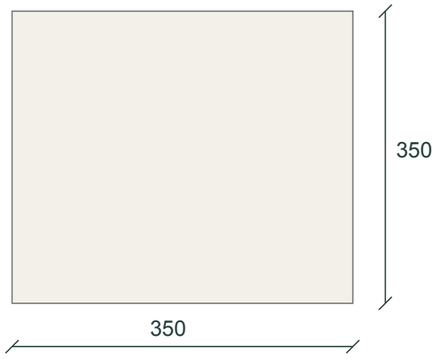

Elhelyezés: x=0.950; y=1.800; z=0.000 m. Fordítás 0°.

Nyitási előirányzat: 300 mm / irány -y.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-064

NT-64 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-064. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


NT-76 | Kisebb háló éjjeli

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

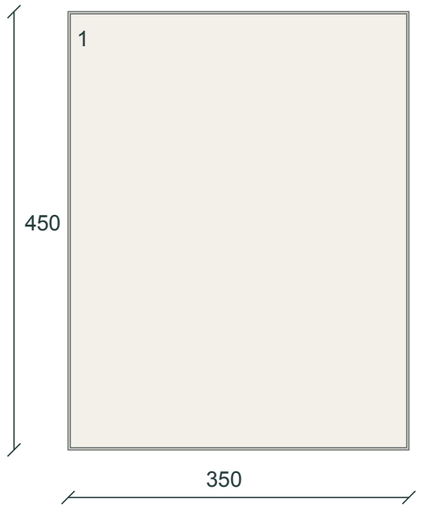


ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

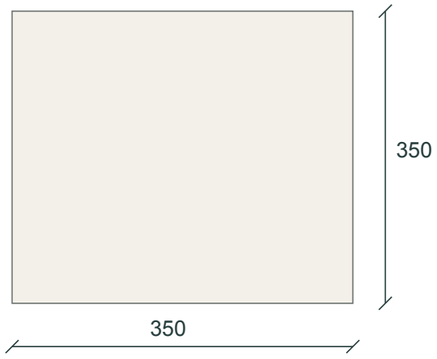

Elhelyezés: x=13.100; y=6.130; z=0.000 m. Fordítás 0°.

Nyitási előirányzat: 300 mm / irány -y.

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

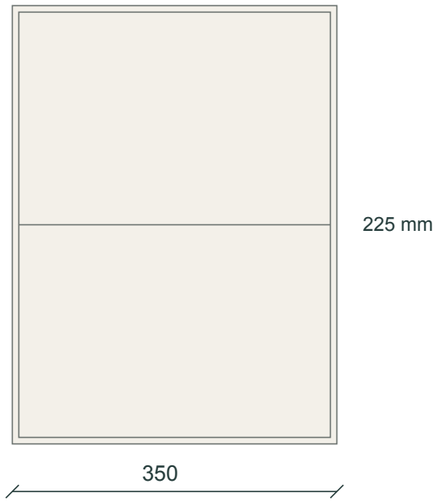

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: grafit matt

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-076

NT-76 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk. Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-076. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm





Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.


K-09 | Nyugati munkalap

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS




ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

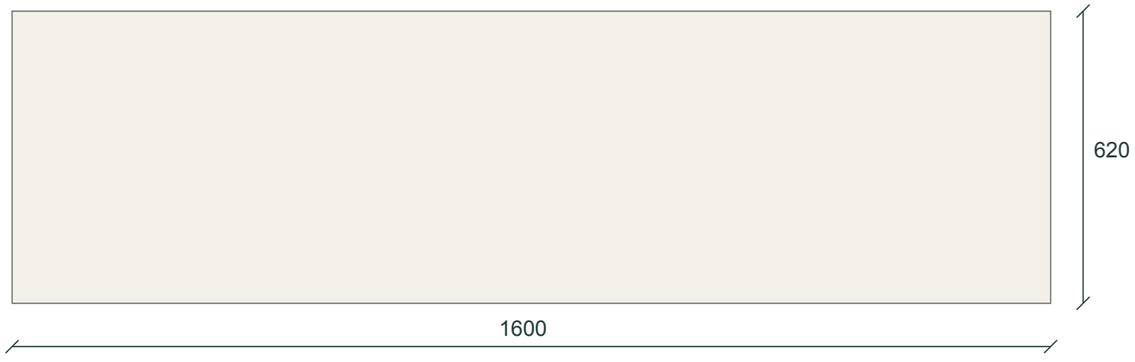

Elhelyezés: x=8.470; y=2.420; z=0.900 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 600 mm / irány none.

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ



Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: F274 betonhatás

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-011, KI-012, KI-014

K-09 | műszaki specifikáció és részletek

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Egyedi kialakítás

Keleti pult névleges 1460 + nyugati 1600 mm: külön darabok; 38 mm laminált F274 dekorcsalád, pontos felület mintáról. A rajz befoglaló anyagvizsgálat, a hűtőt nem fedi pult. Nettó pult 1.897 m², rendelés 2.18 m² (15%). Hátfal 1.4×0.55=0.77 m² + végek; nyitott elszívóút.

Méret és gyártási kapu

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért. Végleges méretet a gyártó felmérési jegyzőkönyvvel rögzít. A rajz minden számadata ajánlati célérték.

Rétegrend és felület

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap; F274 betonhatás; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás; erezet: egyszínű: nincs erezet; textil/nyomat: függőleges folytonosság

Működés és szerelés

csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint. matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint. 80 mm visszahúzott lábazat; falibútornál nincs. 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz és szakági kapcsolat


levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen. Szerelés előtt cső/kábelkeresés; mennyezeti hűtő-fűtő mezőbe nem rögzítünk.
Falrögzítés alapanyaga és terhe nyitott.

Költség és jóváhagyás

KI-011, KI-012, KI-014. Az Excelben szereplő csomagsorok megosztottak, a rajzlapok alapján nem összeadandók újra. Státusz: FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁRÓ AJÁNLATI TERV

CS-01 / BÚTORÉL ÉS HÁTSÓ SZERVIZSÁV - rendszerelv, méretek mm






Levehető hát / kábel és szerviz

Vizes bútornál szifon helye külön sablon.

P-01 | Teljes lakás berendezési alaprajz

R02 | 2026-10-26 | világkoordináták m; méretvonalak mm | Terv szerinti, nem helyszíni felmérés

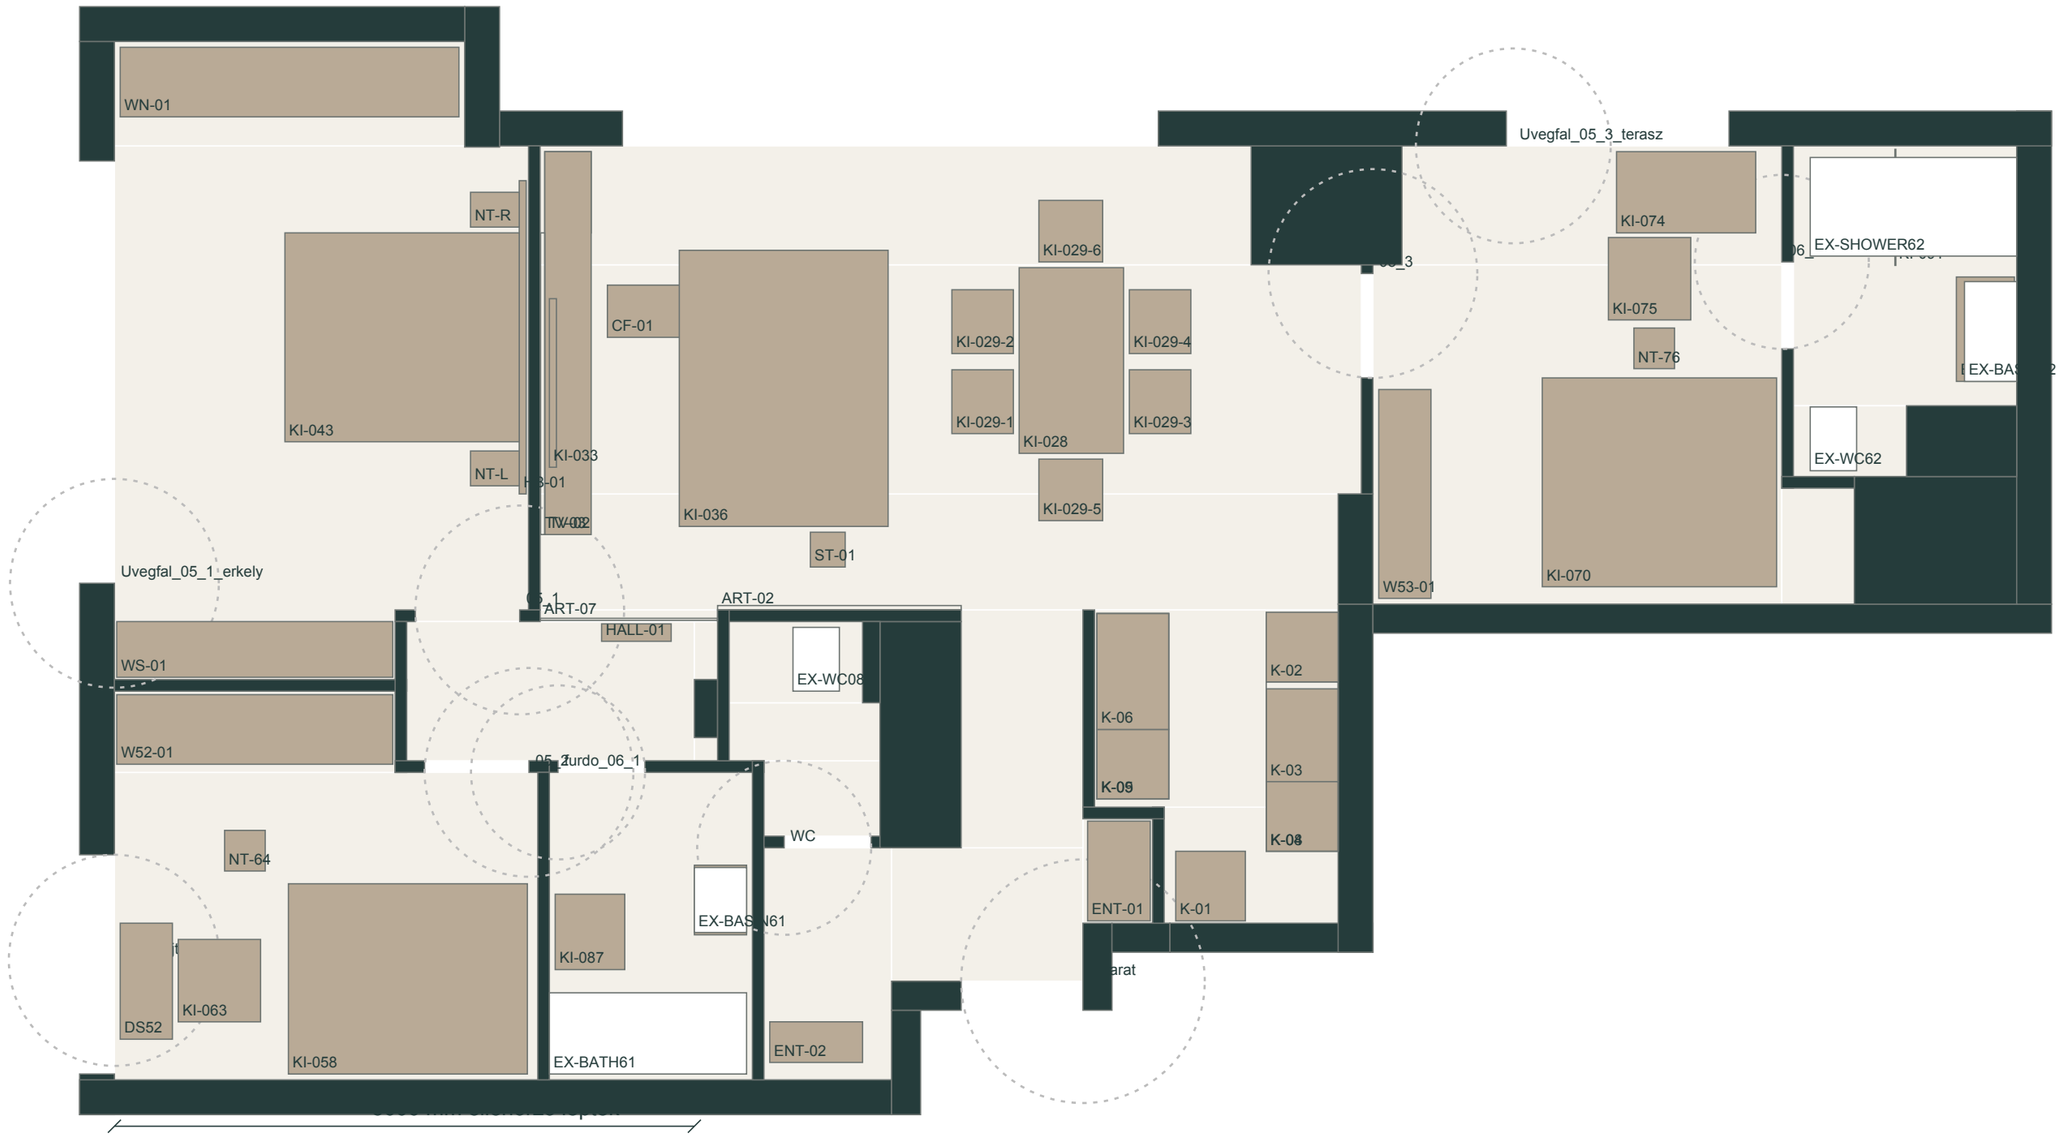


Szaggatott kör: ajtó teljes sugárburka, konzervatív ellenőrzés; nem tényleges teljes nyitási kör.

A berendezés R02 ajánlati javaslat. Piros nyitott feltételek a Blender-jelentésben. Méretet a renderből nem vettünk.

P-02 | Teljes kültér berendezési alaprajz

R02 | 2026-10-26 | világkoordináták m; méretvonalak mm | Terv szerinti, nem helyszíni felmérés

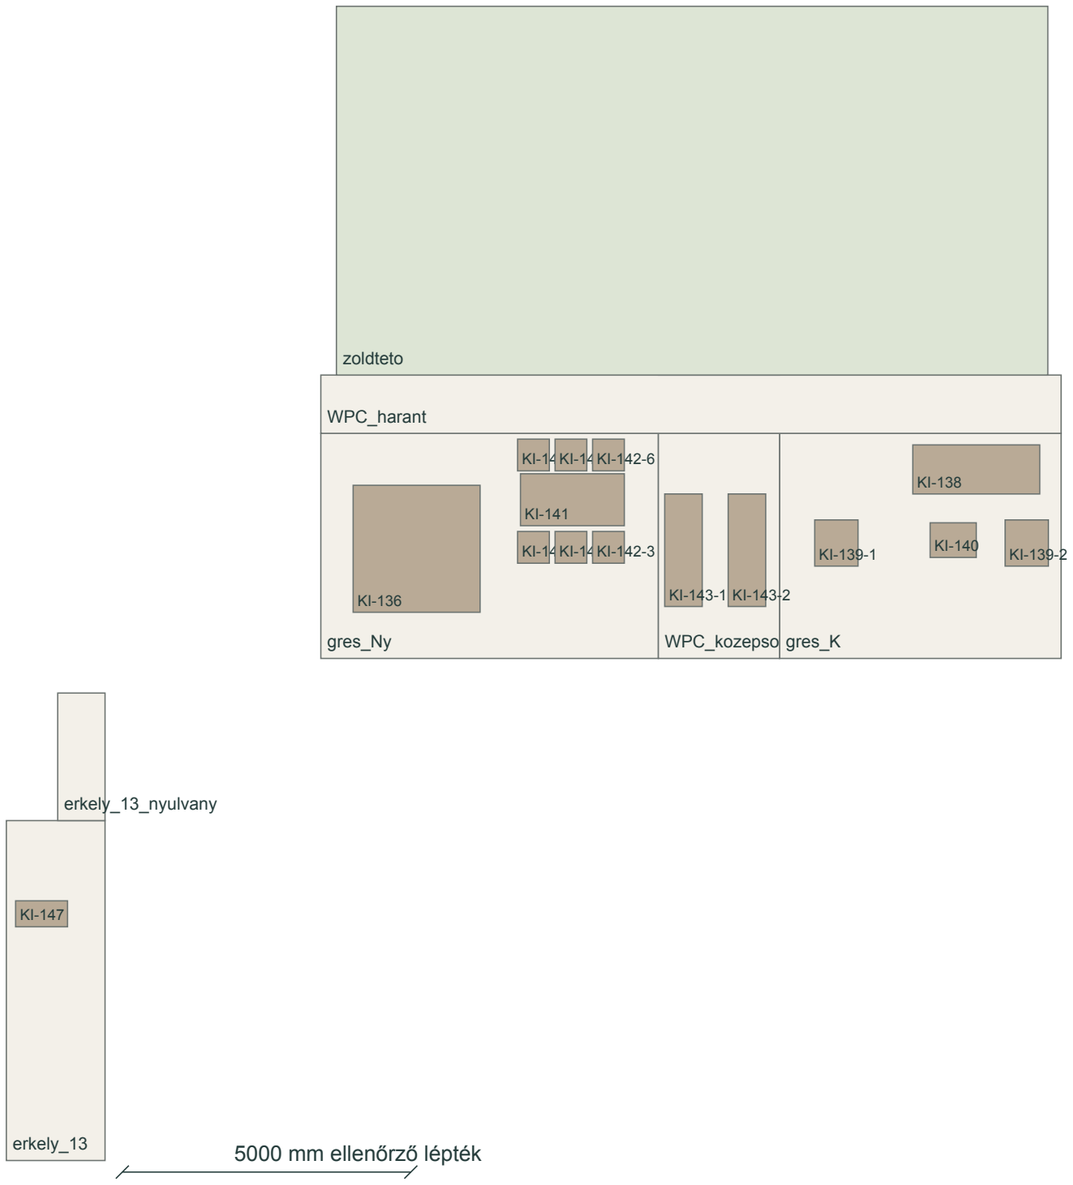


Szaggatott kör: ajtó teljes sugárburka, konzervatív ellenőrzés; nem tényleges teljes nyitási kör.

A berendezés R02 ajánlati javaslat. Piros nyitott feltételek a Blender-jelentésben. Méretet a renderből nem vettünk.

E-01 | Világítási és kiállási egyeztető alaprajz

R02 | 2026-10-26 | világkoordináták m; méretvonalak mm | Terv szerinti, nem helyszíni felmérés

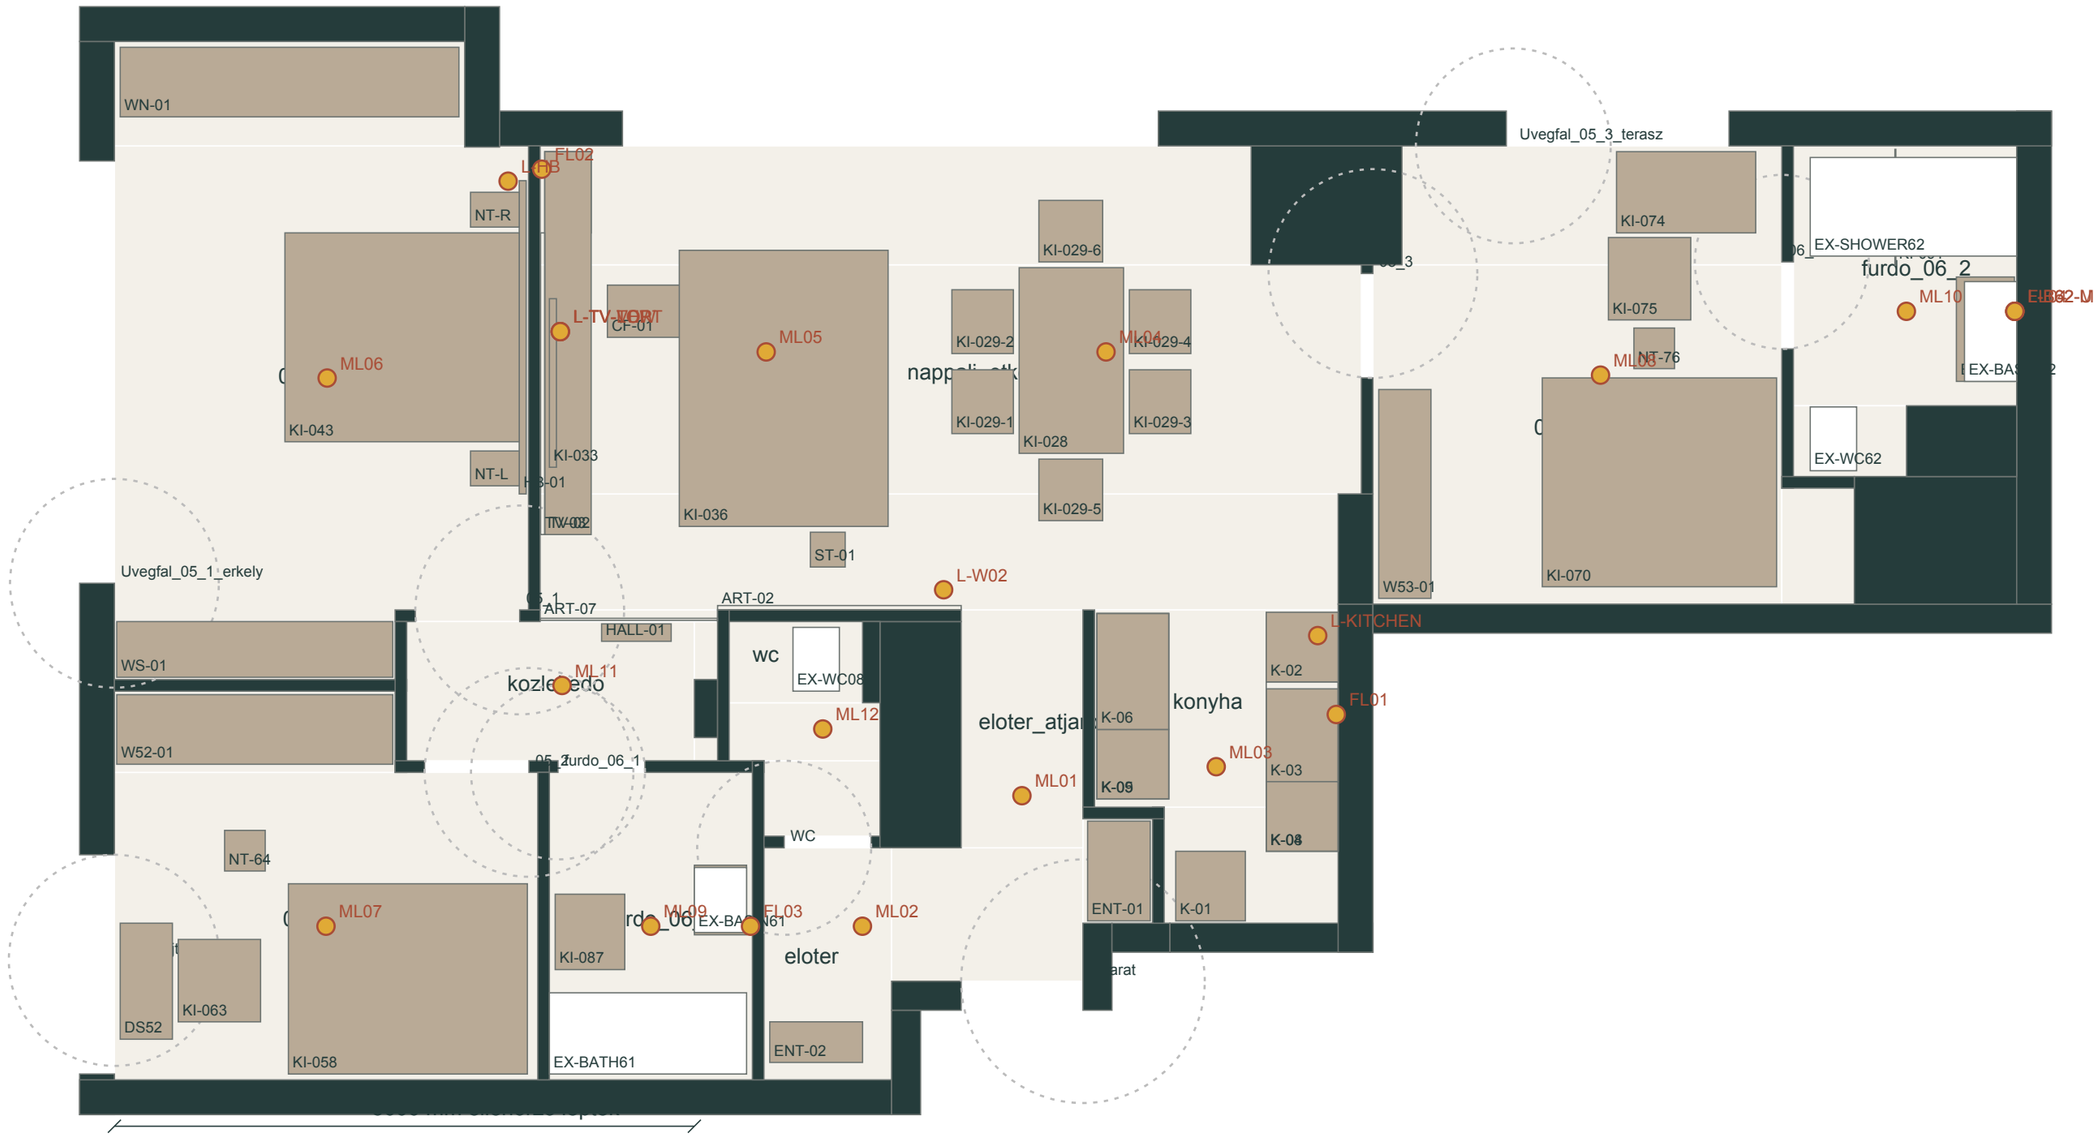


Jel: arany kör = meglévő kiállás; L- jel = tervezett bútorfény meglévő forrásról. Áthelyezés nincs jóváhagyva.

Minden kábelút és táp a szakági jegyzékben; a pontos rejtett vezetés és védelmek szakági jóváhagyásra várnak.

E-02 | Kültéri világítás és szerviz

R02 | 2026-10-26 | világkoordináták m; méretvonalak mm | Terv szerinti, nem helyszíni felmérés

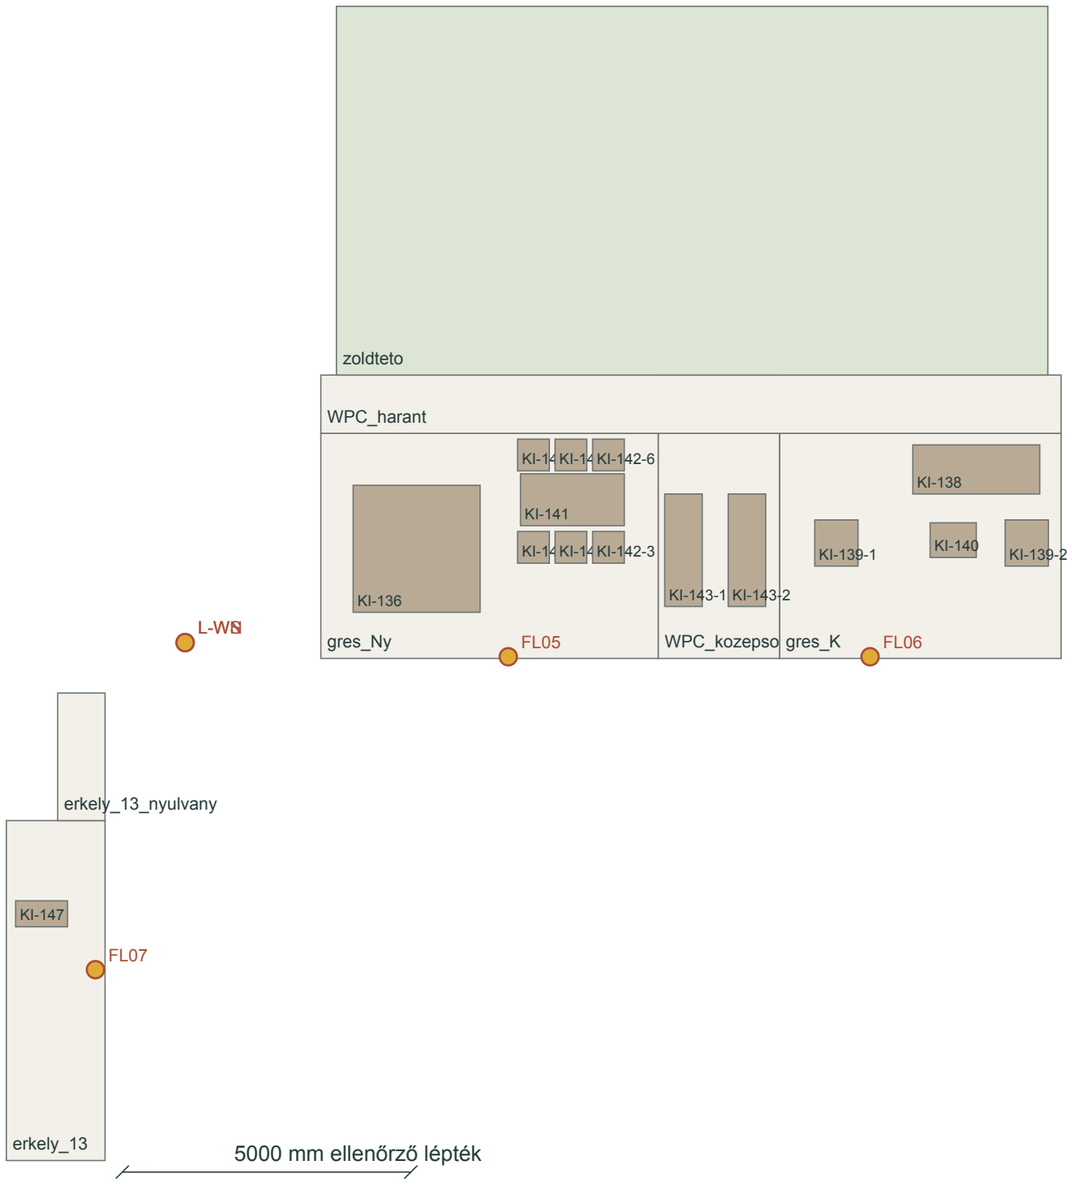


Jel: arany kör = meglévő kiállás; L- jel = tervezett bútorfény meglévő forrásról. Áthelyezés nincs jóváhagyva.

Minden kábelút és táp a szakági jegyzékben; a pontos rejtett vezetés és védelmek szakági jóváhagyásra várnak.

I-WN-01 | belső kiosztás / nyitott fronttal

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

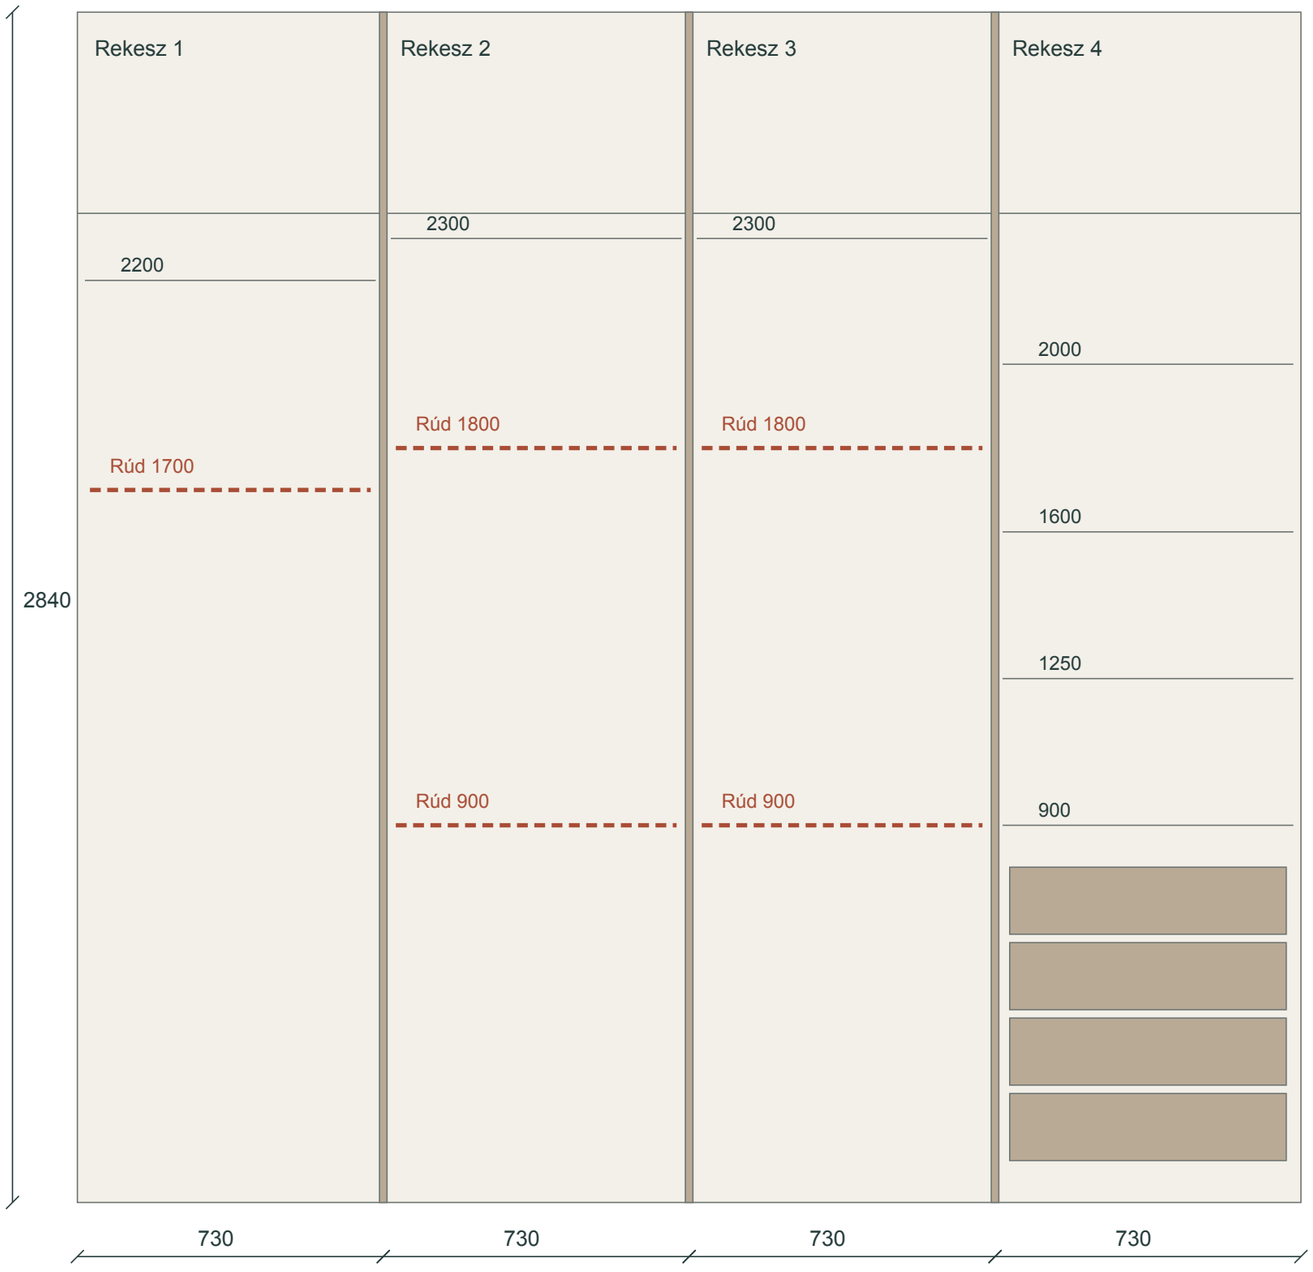


Szintek: korpusz aljától mm. Polc18; osztó18; belső fióktest16 mm javaslat. Frontszabás külön jegyzék.

Rúd: oldalfalak közötti. A kihúzható vasalat cikkszáma, teherbírása és belső hézagai gyártóval lezárandók.

I-WS-01 | belső kiosztás / nyitott fronttal

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

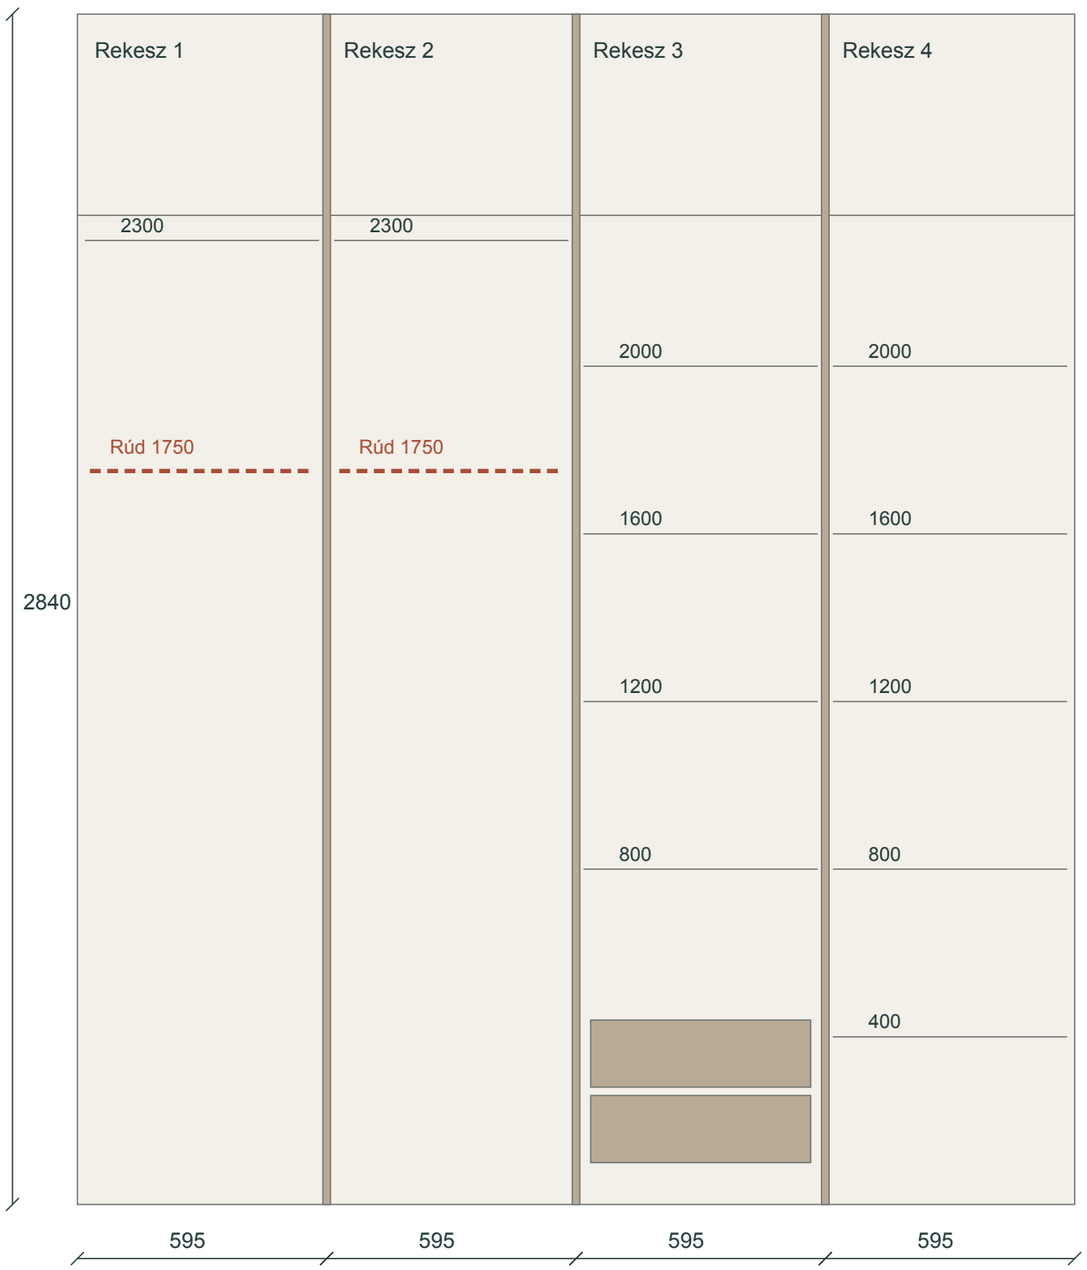


Szintek: korpusz aljától mm. Polc18; osztó18; belső fióktest16 mm javaslat. Frontszabás külön jegyzék.

Rúd: kihúzható homlokirányú. A kihúzható vasalat cikkszáma, teherbírása és belső hézagai gyártóval lezárandók.

I-W52-01 | belső kiosztás / nyitott fronttal

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

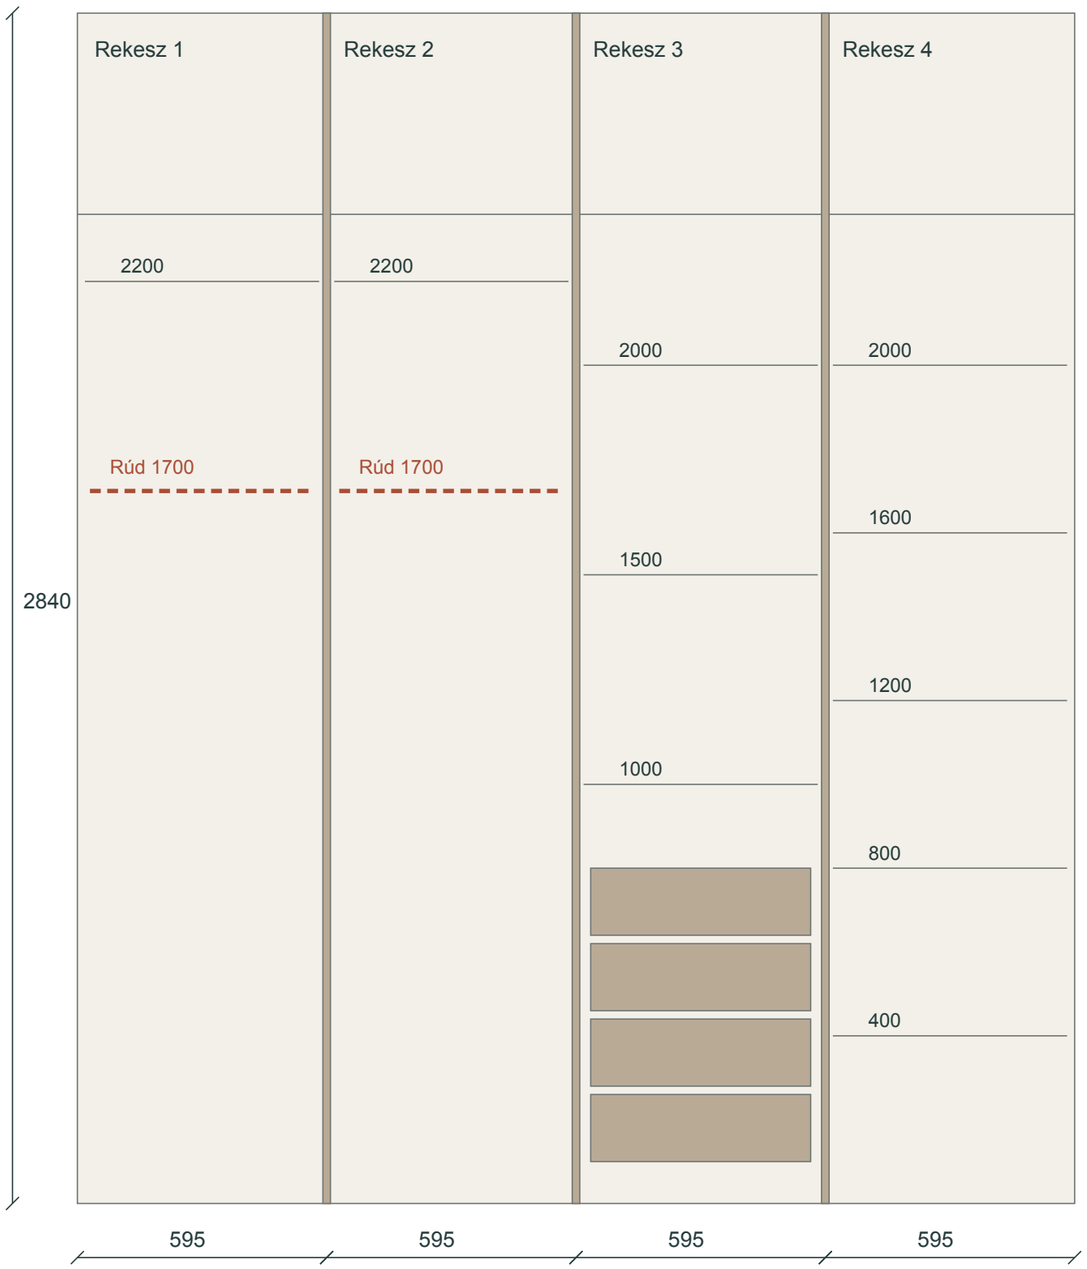


Szintek: korpusz aljától mm. Polc18; osztó18; belső fióktest16 mm javaslat. Frontszabás külön jegyzék.

Rúd: oldalfalak közötti. A kihúzható vasalat cikkszáma, teherbírása és belső hézagai gyártóval lezárandók.

I-W53-01 | belső kiosztás / nyitott fronttal

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

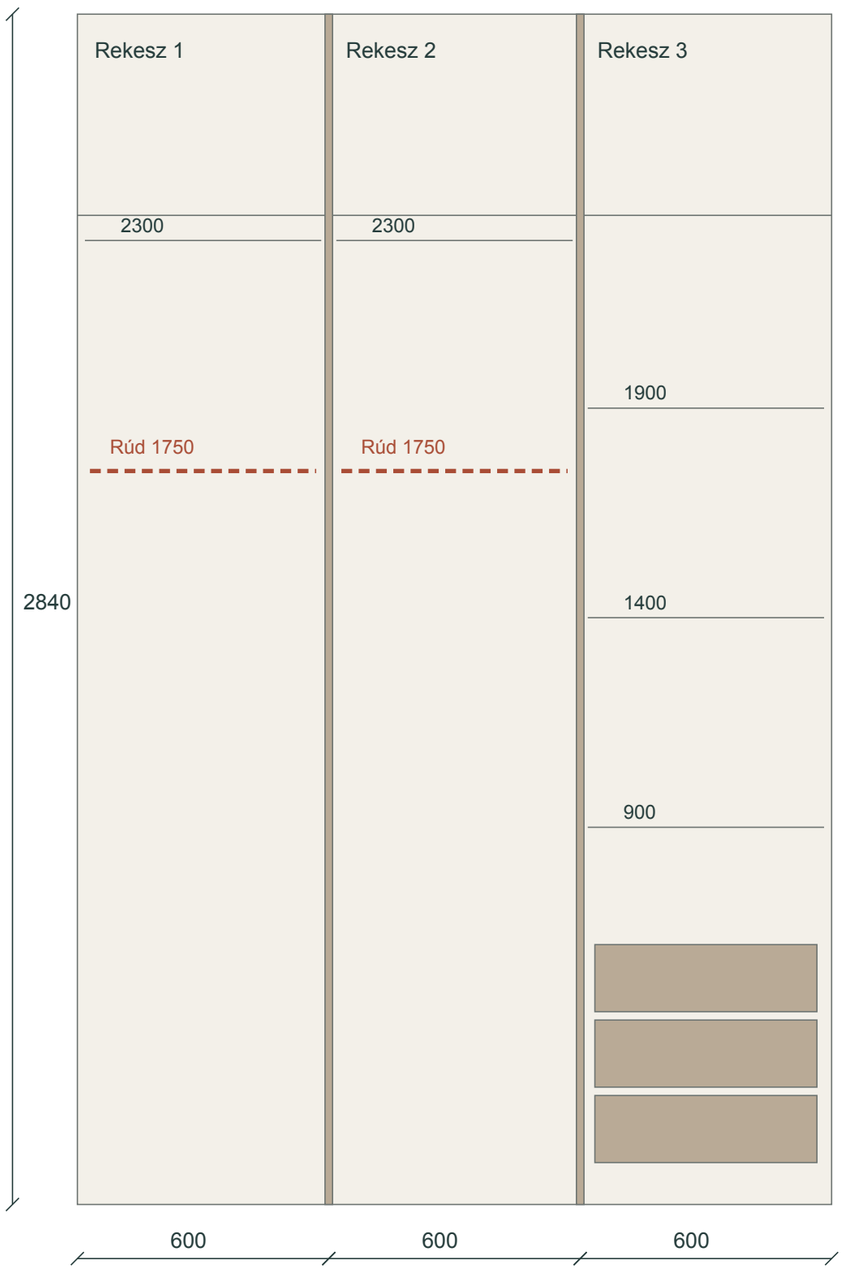


Szintek: korpusz aljától mm. Polc18; osztó18; belső fióktest16 mm javaslat. Frontszabás külön jegyzék.

Rúd: kihúzható homlokirányú. A kihúzható vasalat cikkszáma, teherbírása és belső hézagai gyártóval lezárandók.

CS-TV | W01 teljes kompozíció és szerelési metszetek


R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

TV-01 / TV-02 / TV-03: frontirány +X; nézet a nappaliból a W01 felé

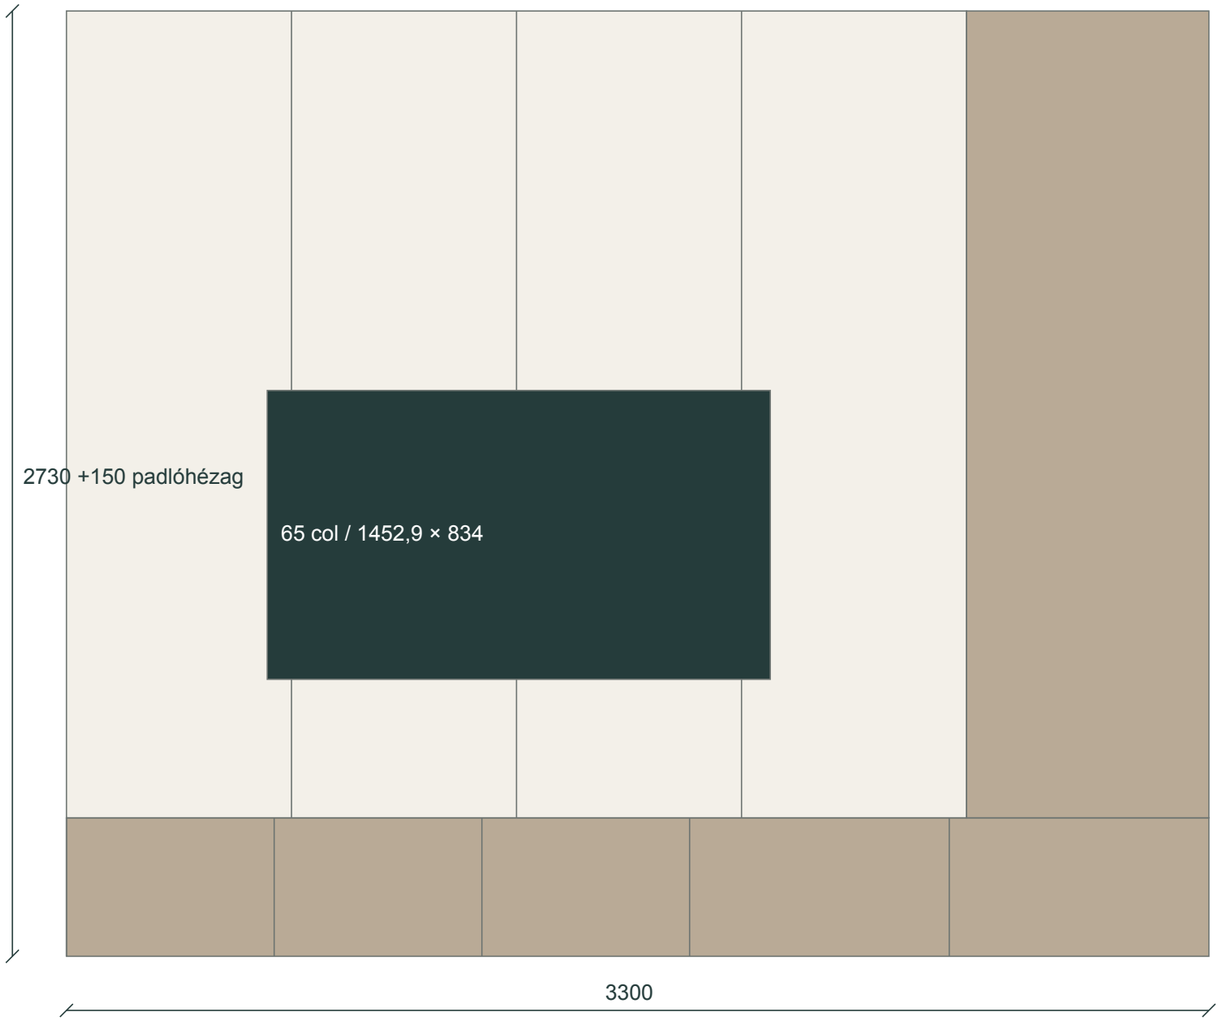

TV VESA400×300,16,7kg készülék; konzol és alapfal teherbírását szakember igazolja. Kábelek a TV mögötti szerviznyíláson, külön erős-/gyengeáramú út. D16/FL02 és redőnyfedél nem zárható el.

CS-TV-01 / panel-fal részlet

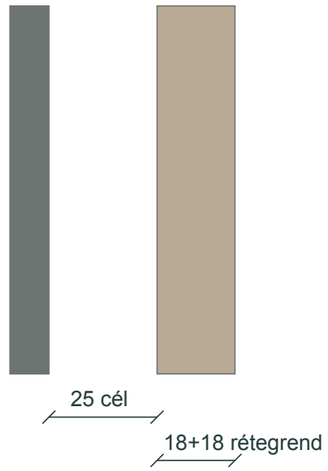

Fal → igazolt rögzítésű tartóléc → szerviz/kábelrés → levehető18mm hordozó és18mm dekorréteg. A TV-konzol közvetlen teherhordó falhoz fogjon, ne csak a dekorpanelhez.

CS-TV-02 / rejtett fény




LED alumíniumprofil + opál fedél:20×12mm foglalási cél. Gyártói profil és hőleadás még nyitott. Szalag ne látszódjon ülve. Táp a TV-01 levehető alsó rekeszében; csatlakozás hozzáférhető.

CS-K | Konyhai gépnyílások és pultvágások


R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

Minden kivágás végleges gyári sablon és készre szerelt korpusz alapján.

K-09 / főzőlap PUE611BB5E

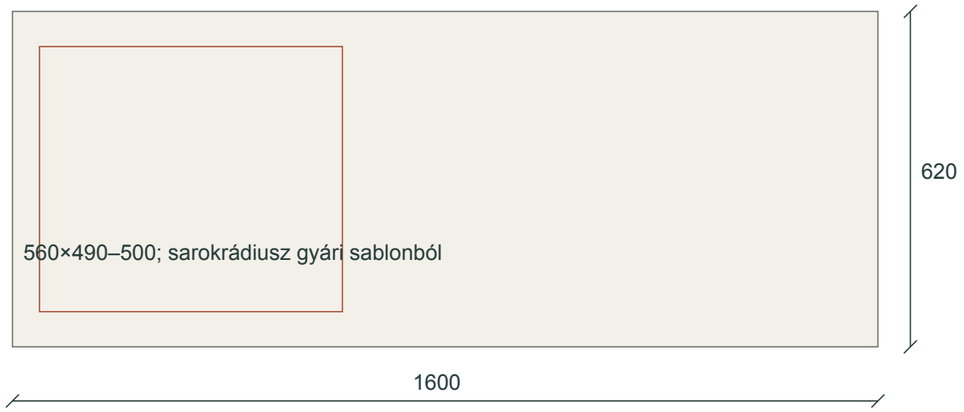

K-08 / mosogató

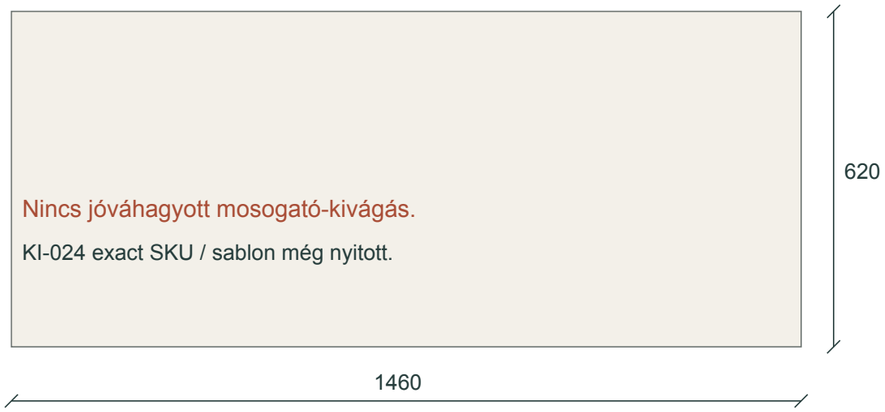

K-01: sütő niche564×590×550, alj600mm. Mikro niche564×365×min300, alj1280mm. A külső595/382magasságú készülék előlapja takar; a nyílás nem azonos a készülék előlapméretével. Polc teherbírás, rés és szellőzés gyártói dokumentáció szerint.


K-04: 600mm szabad gépnyílás! 600mm külső korpuszba18mm oldallapokkal nem fér az598mm gép. Nincs külön korpusz; pultáthidalás és rögzítés szomszédos elemekhez. 1150mm nyitott mélységből600mm plusz benyúlás: a840mm folyosón csak240mm marad, nincs átjárás nyitott gép mellett.

K-02: hűtő1772×541×548; niche1780×564×550tervezési cél. Folytonos alsó/felső szellőzés. Frontosztás700/1852mm jelenleg ajánlati, a pontos gyári csúszópántos kiosztás és légszabad keresztmetszet nélkül nem szabható.

A pult névleges38mm. F274 ST9 dekorra mutató látványjavaslat nem anyagminta. Minden vágott él, mosogatófurat és falcsatlakozás vízzárása gyártó által jóváhagyott rendszerből; fugák és kivágáseltolás felmérésre vár.


GL-01 / CS-B | Zuhanyüveg és mosdóbútor csatlakozások

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

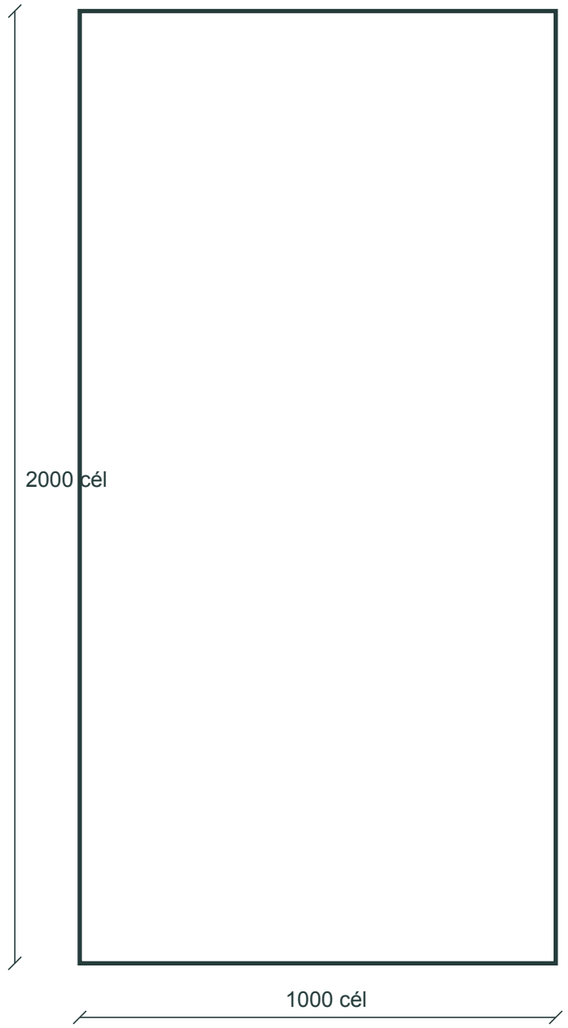

8mm előzetes; üveges méretezés kell

B62-01 / mosdó és felső fiók kivágása

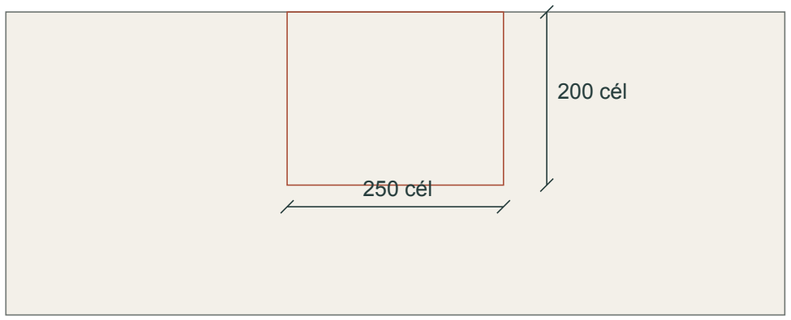



Kivágás csak a tényleges szifon és csap bekötésének sablonja alapján. Felső fiók U alakú; oldalfalak és fenék vízálló lezárása. Alsó fiók teljes kihúzás; a szifon tisztítása szerszám nélkül hozzáférhető front mögül.

Üveg: falprofil és felső stabilizátor méretezés/terhelés szerint; padlófúrás csak vízszigetelési jóváhagyással. Síkeltérés és lejtés helyszíni sablonnal. Zuhanybelépés és meglévő zuhanyfej szórása próba után. Kész burkolatra mérni, nem renderből.

ALT-052 | Gardróbba integrált munkahely

R02 | mm | NEM ELFOGADOTT ALTERNATÍVA | a fő változat és főösszeg nem módosult

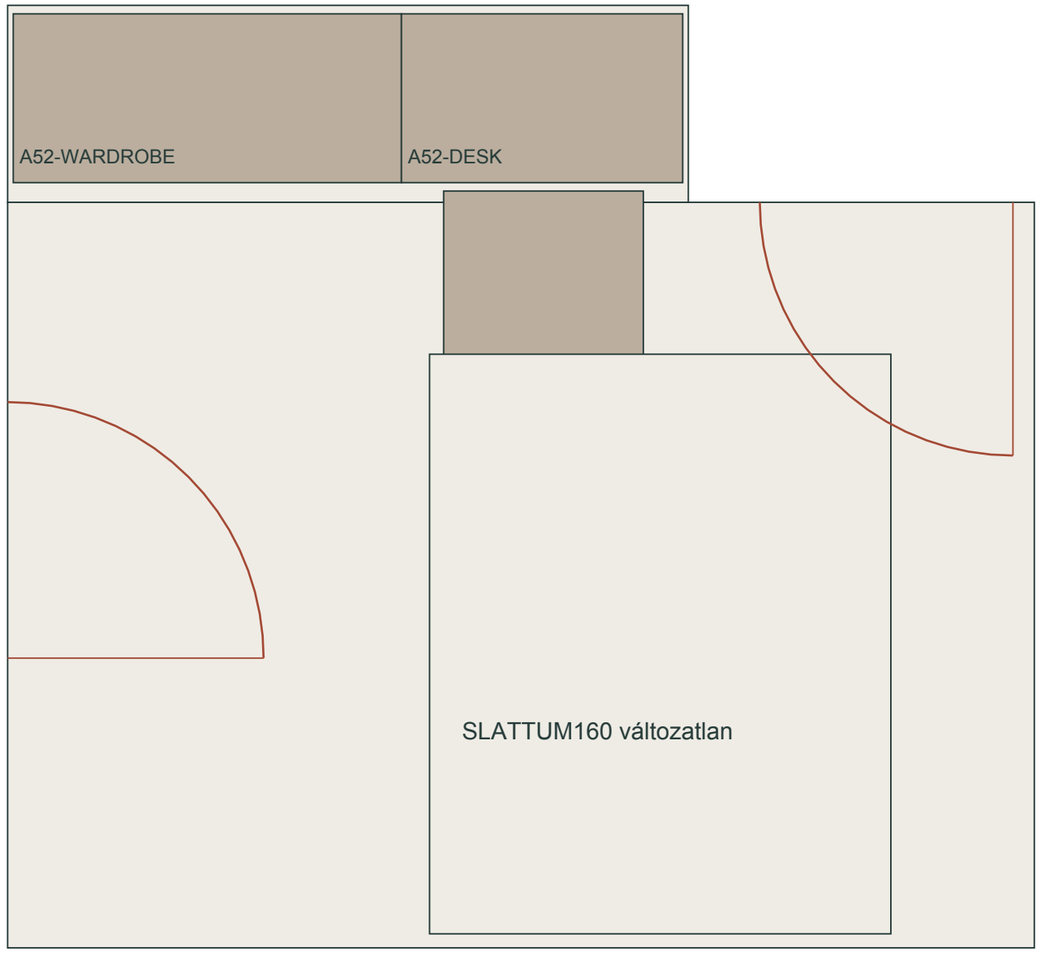

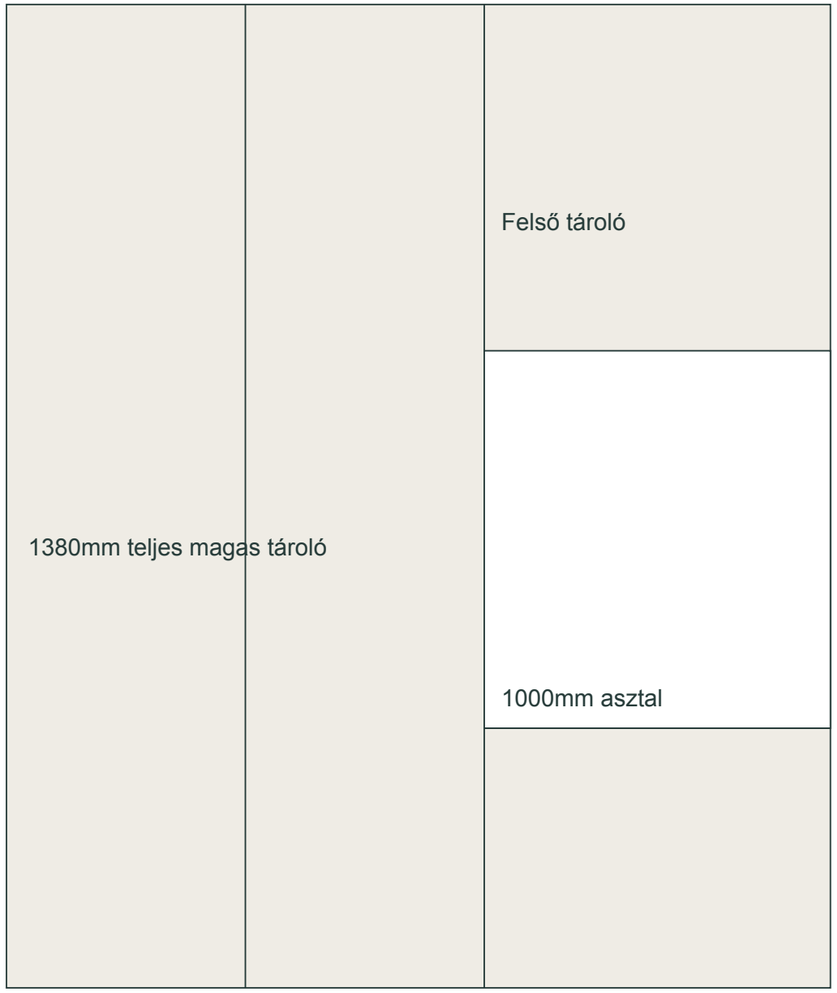

Elölnézet:2380×2840; mélység600; asztal750mm magas.

Alaprajz: a160-as ágy és1000mm munkahely megmarad.

A05.2 belső és erkélyajtó mintavett nyitása:0jelzés.

Korlát: tárolónyitás, szék használati tér és rögzítés még ellenőrizendő.

Kompromisszum:2380→1380mm teljes magas gardrób; felső tároló részben visszapótolja a térfogatot.

Költség: régi KI-060/061/062 csomag315000Ft → alternatíva395000Ft; +80000Ft (±40000) becslés.

Bontás: kisebb gardrób165000 + asztal80000 + felső tároló90000 + szerelés/rögzítés60000Ft. Ajánlat és döntés kell.