

K-01 Sütő és mikro torony

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:20 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

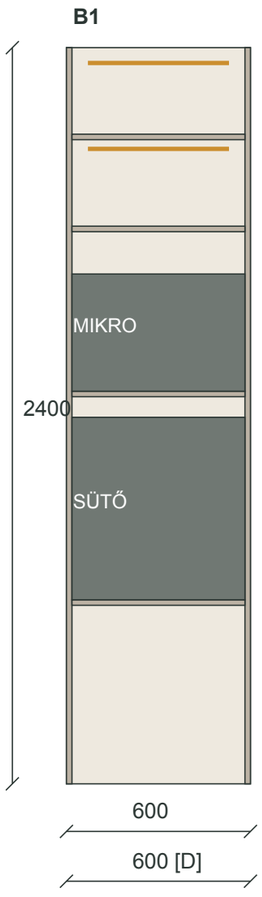

A-A METSZET

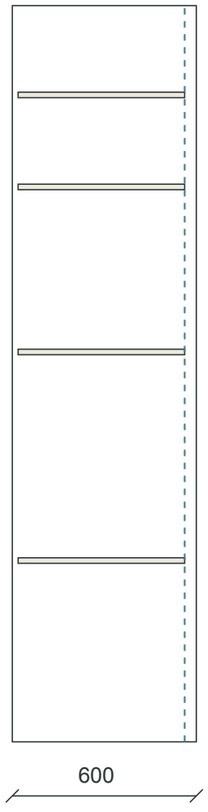

Elhelyezés

x 9.150 / y 1.370 / z 0.000 m; nyitás +y

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02
tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek
PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.


Fény

Belső fény a rekeszjegyzék szerint.

Költségkód

KI-008, KI-009, KI-010, KI-013, KI-015

FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV




0 500 mm

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


K-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

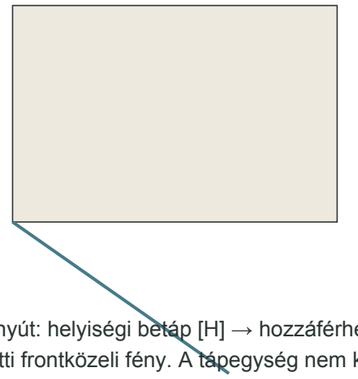

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
K-01-B01 Sütő / mikro; zárt felső éléskamra	564 × 543	582, 1262, 1800, 2100	nincs	464×450×150 / 0


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.613 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


K-02 Hűtőtorony és felső tároló

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:20 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET

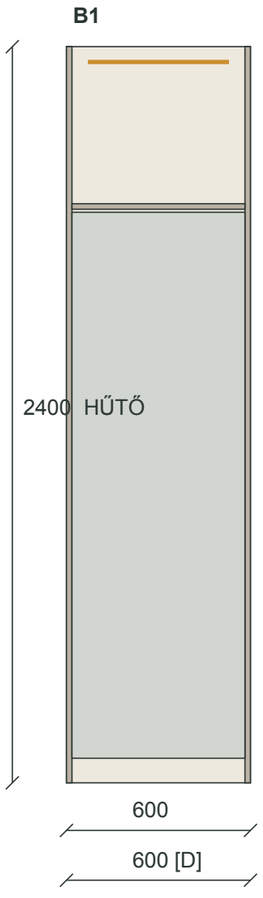

A-A METSZET

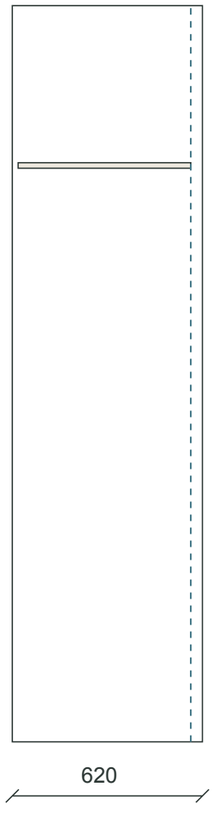

FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV



Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.



Elhelyezés

x 9.930 / y 3.430 / z 0.000 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.

Fény

Belső fény a rekeszjegyzék szerint.


Költségkód

KI-008, KI-009, KI-010, KI-013, KI-015


K-02 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

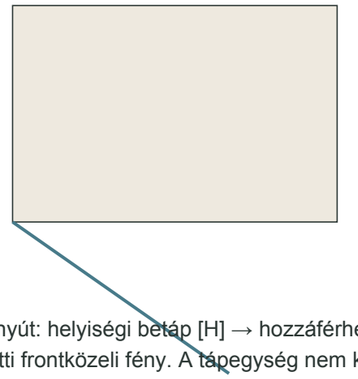

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
K-02-B01 Beépített hűtő + ritka felső tároló	564 × 563	1870	nincs	464×450×150 / 0


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.318 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


K-03 Mosogató alsó

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

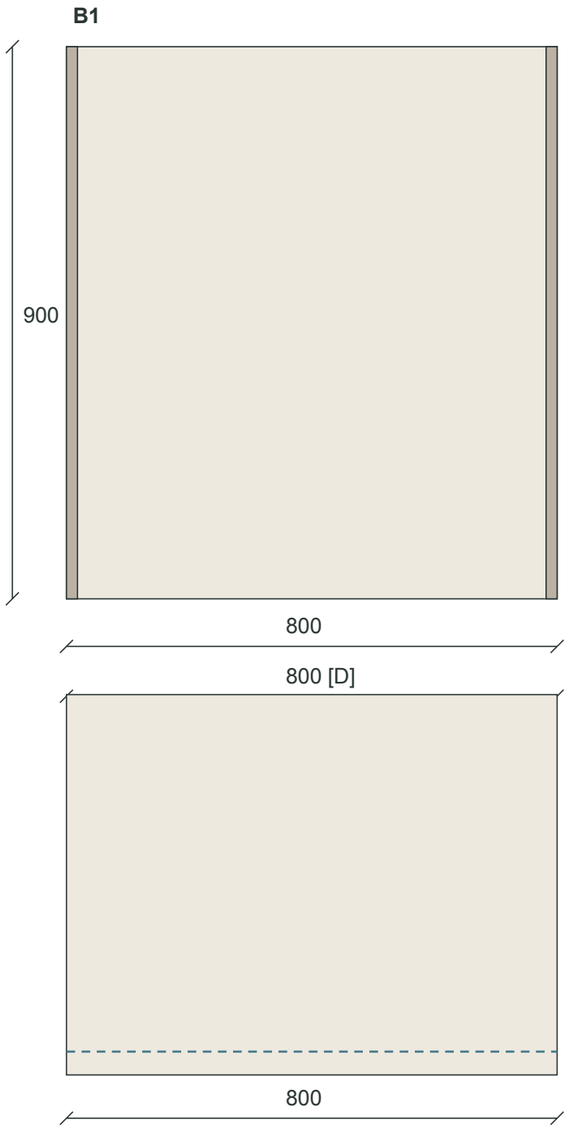

A-A METSZET

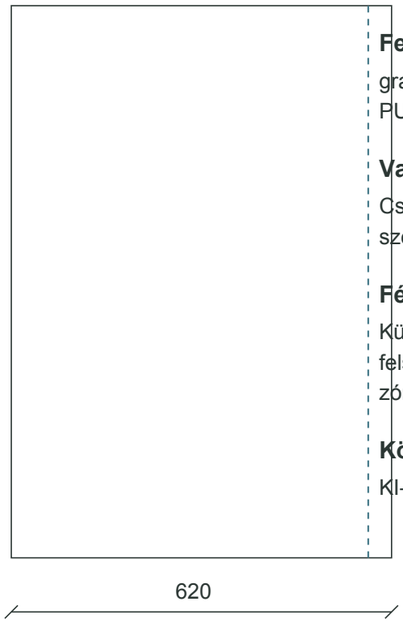

Elhelyezés

x 9.930 / y 2.570 / z 0.000 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Külön belső fény nem szükséges a nyitott, alacsony fiókoknál; felső helyiségfény használati próbával. Fürdőnél csak vizes zóna jóváhagyása után bővíthető.

Költségkód


KI-006, KI-009, KI-010, KI-015

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


K-03 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

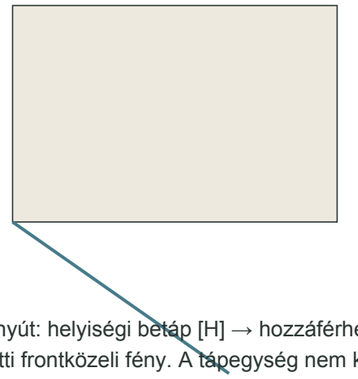

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
K-03-B01 Mosogató / hulladék / kihúzható csap tömlője	764 × 463	nincs	nincs	664×450×150 / 0


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


K-04 Mosogatógép helye és frontja

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

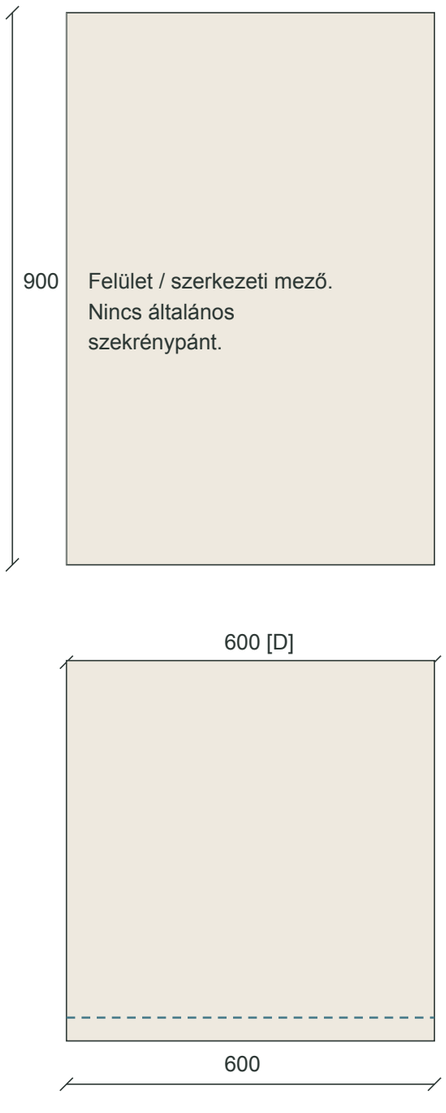

A-A METSZET

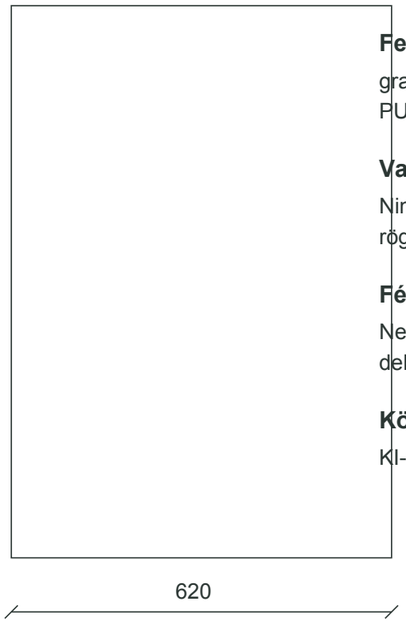

Elhelyezés

x 9.930 / y 1.970 / z 0.000 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Saját szerkezet szerinti rögzítés; falra rögzítést statikailag ellenőrizni.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.

Költségkód


KI-006, KI-009, KI-013, KI-015

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


K-04 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

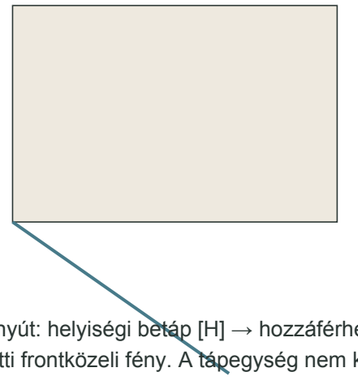

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

600 mm szabad gépnyílás, nem 600-as zárt korpusz! SMV4EVX00E: 598×550×815; niche min600×550×815. Nyitott gép teljes mélysége1150. Pult külön alátámasztása; front és lábazat gyári ajtósablon szerint.


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


K-05 Főzőlap alatti fiókos

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

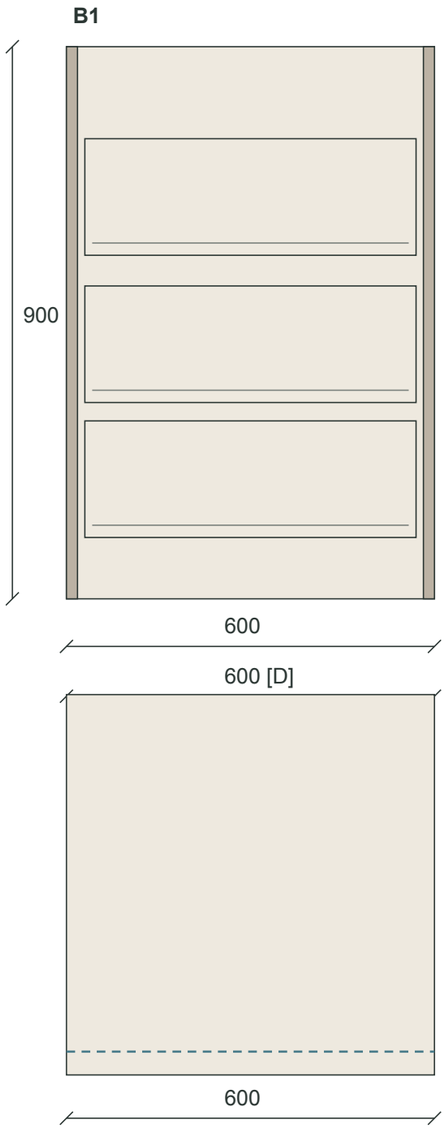

A-A METSZET

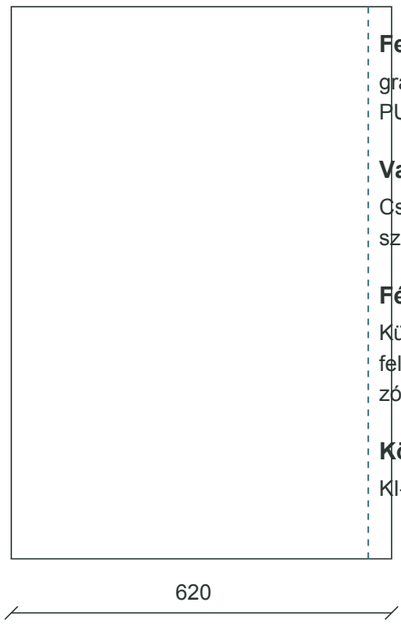

Elhelyezés

x 8.470 / y 2.420 / z 0.000 m; nyitás +x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Külön belső fény nem szükséges a nyitott, alacsony fiókoknál; felső helyiségfény használati próbával. Fürdőnél csak vizes zóna jóváhagyása után bővíthető.

Költségkód


KI-006, KI-009, KI-010, KI-015

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


K-05 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

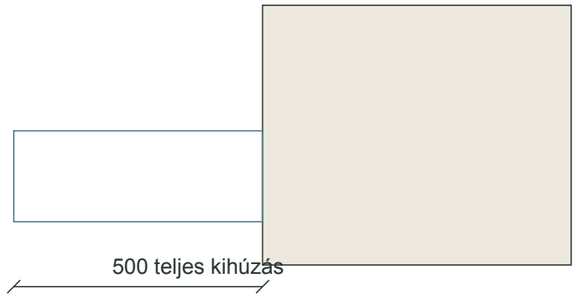

Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
K-05-B01 Evőeszköz / főzőeszköz / edény	564 × 563	nincs	nincs	464×450×170 / 3


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 106.5 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


K-06 Előkészítő fiókos

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

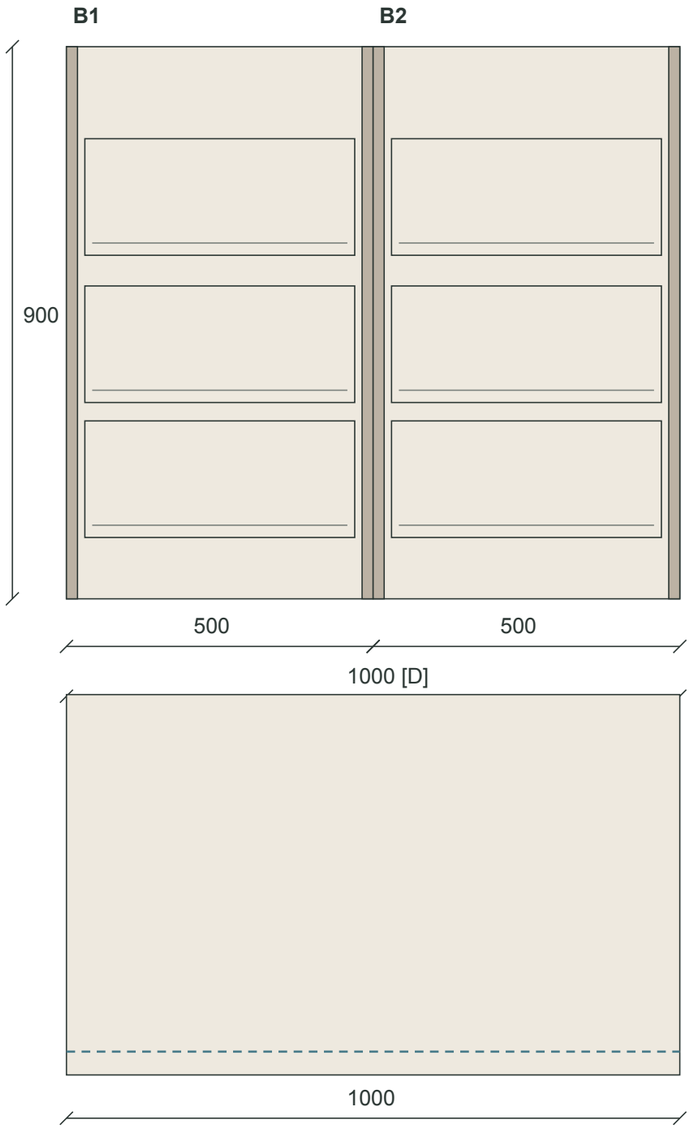

A-A METSZET

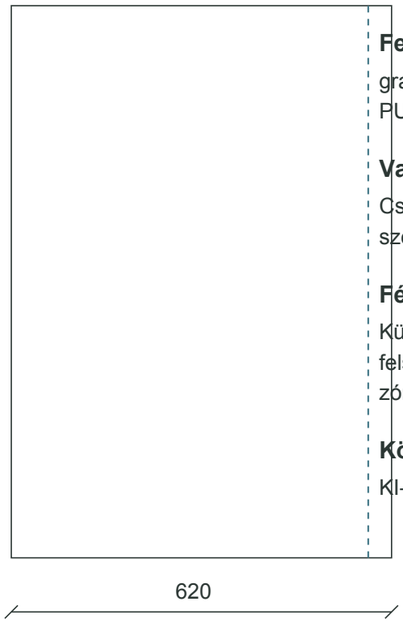

Elhelyezés

x 8.470 / y 3.020 / z 0.000 m; nyitás +x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Külön belső fény nem szükséges a nyitott, alacsony fiókoknál; felső helyiségfény használati próbával. Fürdőnél csak vizes zóna jóváhagyása után bővíthető.

Költségkód


KI-006, KI-009, KI-010, KI-015

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


K-06 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

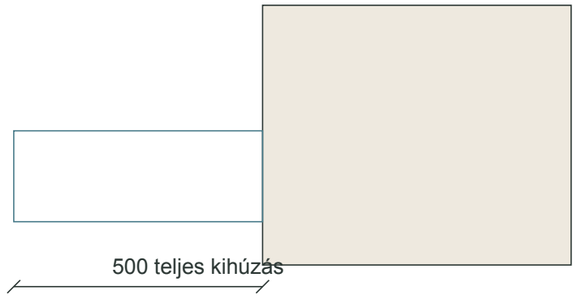

Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
K-06-B01 Előkészítés alatti élelmiszer / eszköz	464 × 563	nincs	nincs	364×450×170 / 3
K-06-B02 Edény / száraz készlet	464 × 563	nincs	nincs	364×450×170 / 3


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 167.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


K-07 Mosogató feletti felsők

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET

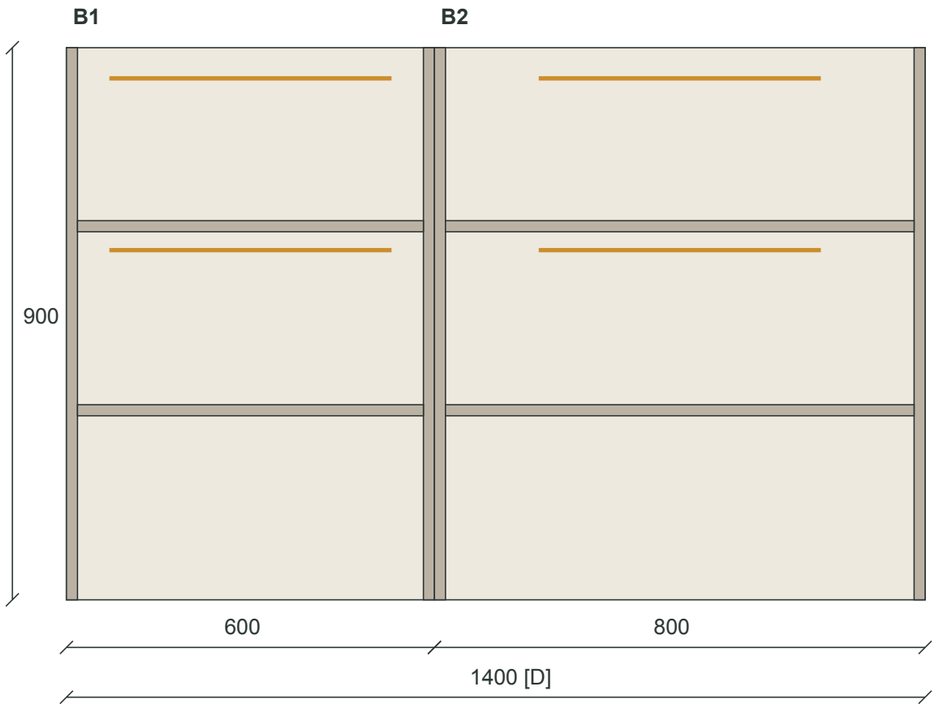

A-A METSZET

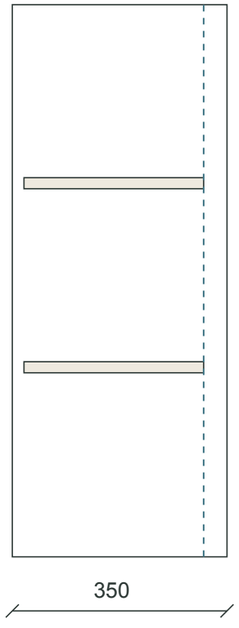

FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV

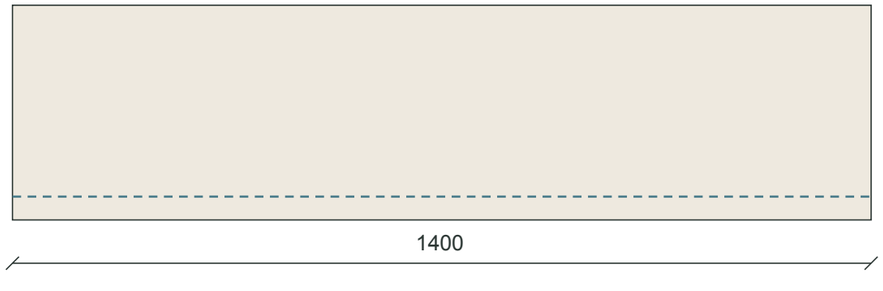

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.

Elhelyezés

x 10.180 / y 1.970 / z 1.450 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Belső fény a rekeszjegyzék szerint.

Költségkód


KI-007, KI-009, KI-010, KI-015

0 — 500 mm


K-07 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával

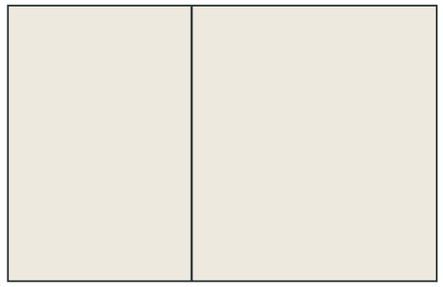

HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

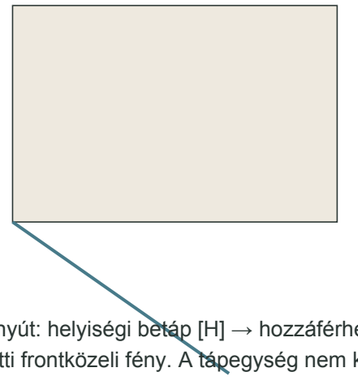

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
K-07-B01 Pohár / napi étkészlet	564 × 293	300, 600	nincs	464×200×150 / 0
K-07-B02 Tányér / száraz készlet	764 × 293	300, 600	nincs	664×200×150 / 0

Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.779 m² polc · 0.0 liter fiók


A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.

K-08 Munkalapok és hátfal

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

A-A METSZET

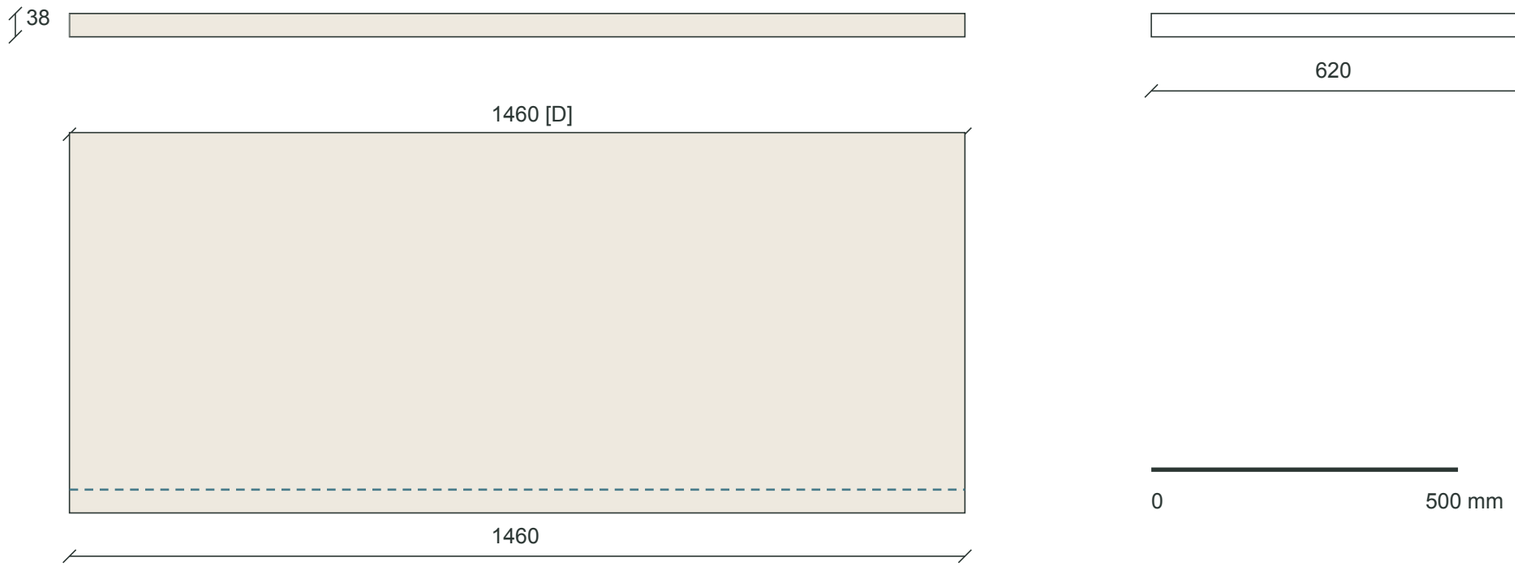

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.

Elhelyezés

x 9.930 / y 1.970 / z 0.900 m; nyitás none

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

F274 betonhatás; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Panel: rejtett mechanikus sín, biztosított leakasztás; rögzítési alap és teher ellenőrzendő.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.

Költségkód

KI-011, KI-012, KI-014


K-08 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET



Mechanikus függesztősín és levehető mező; nyomatot a panel- és ajtórésekre bontani. Elektromos szervizfedél nem ragasztható le.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

Keleti pult névleges 1460 + nyugati 1600 mm: külön darabok; 38 mm laminált F274 dekorcsalád, pontos felület mintáról. A rajz befoglaló anyagvizsgálat, a hűtőt nem fedi pult. Nettó pult 1.897 m², rendelés 2.18 m² (15%). Hátfal 1.4×0.55=0.77 m² + végek; nyitott elszívóút.


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


TV-01 W01 torony

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:20 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET

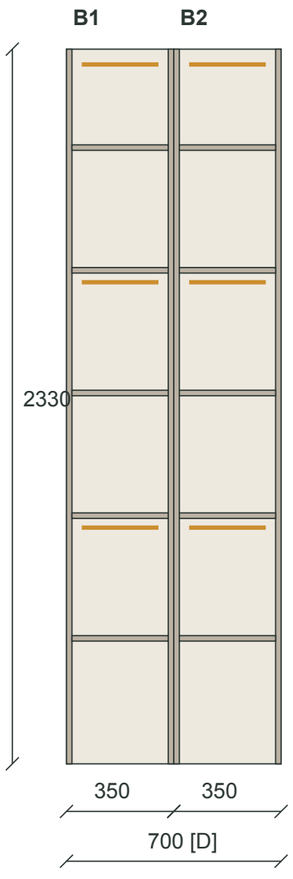

A-A METSZET



FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV



Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.



Elhelyezés

x 3.710 / y 7.300 / z 0.550 m; nyitás +x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

textilhatású kréta + tusnyomat; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.

Fény

Belső fény a rekeszjegyzék szerint.


Költségkód

KI-030, KI-032


TV-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

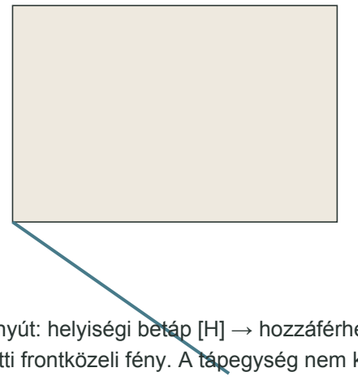

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
TV-01-B01 Könyv / dekor; terhelt polcpróba	314 × 343	400, 800, 1200, 1600, 2000	nincs	214×200×150 / 0
TV-01-B02 Könyv / dekor; terhelt polcpróba	314 × 343	400, 800, 1200, 1600, 2000	nincs	214×200×150 / 0


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 1.078 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


TV-02 W01 alsó médiafal

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:20 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET

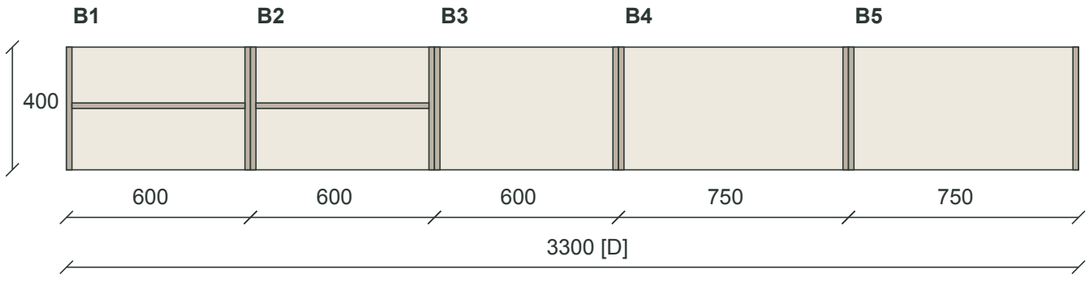

A-A METSZET



FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV

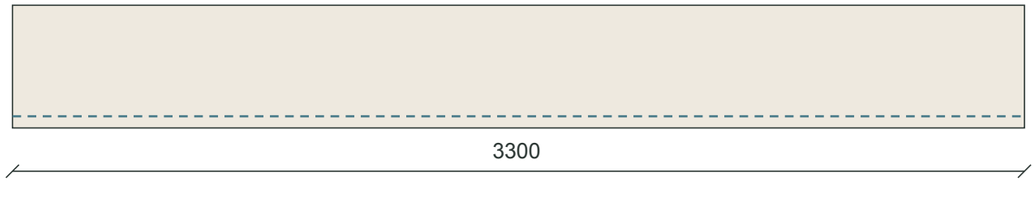



Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.

Elhelyezés

x 3.710 / y 4.700 / z 0.150 m; nyitás +x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Külön belső fény nem szükséges a nyitott, alacsony fiókoknál; felső helyiségfény használati próbával. Fürdőnél csak vizes zóna jóváhagyása után bővíthető.


Költségkód

KI-031, KI-032


TV-02 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

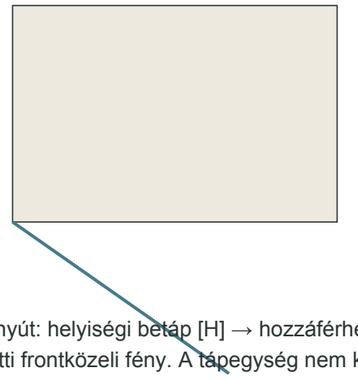

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
TV-02-B01 AV; szellőző hát	564 × 343	200	nincs	464×200×140 / 0
TV-02-B02 AV; kábelút	564 × 343	200	nincs	464×200×140 / 0
TV-02-B03 Társasjáték / média	564 × 343	nincs	nincs	464×200×140 / 0
TV-02-B04 Kivehető játékdoboz	714 × 343	nincs	nincs	614×200×140 / 0
TV-02-B05 Kivehető játékdoboz	714 × 343	nincs	nincs	614×200×140 / 0


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.386 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.

TV-03 W01 TV hordozó és dekorpanel

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:20 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

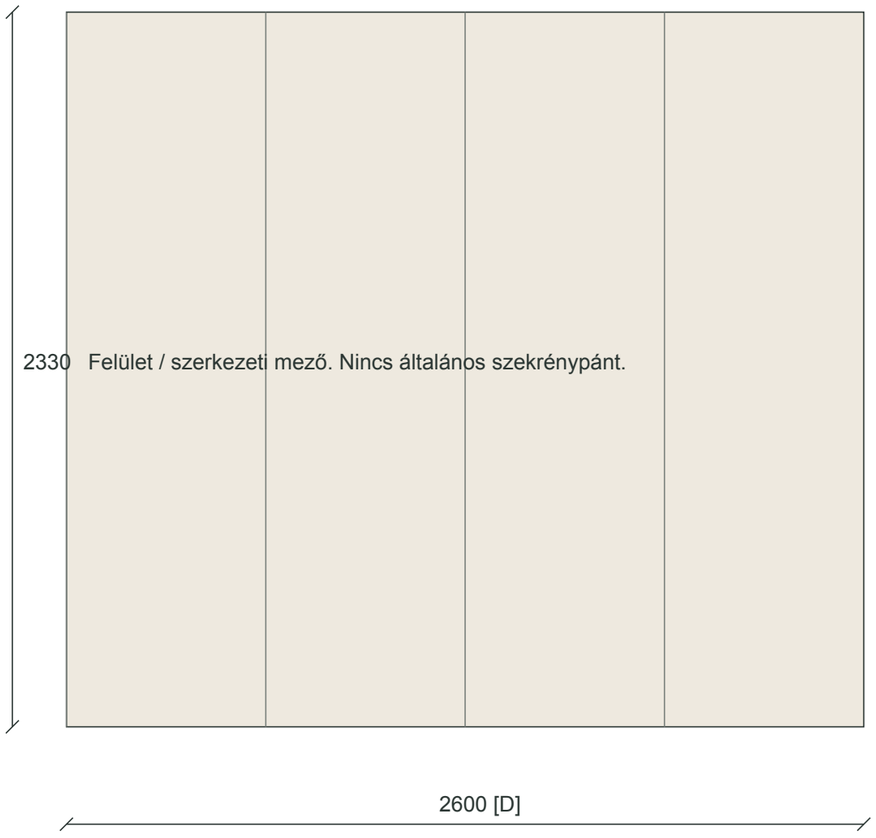

A-A METSZET



FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV



Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.

0 500 mm

Elhelyezés

x 3.674 / y 4.700 / z 0.550 m; nyitás +x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

greige textil + nyomtatott tus; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Panel: rejtett mechanikus sín, biztosított leakasztás; rögzítési alap és teher ellenőrzendő.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.


Költségkód

KI-030, KI-032, KI-034, KI-114


TV-03 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával

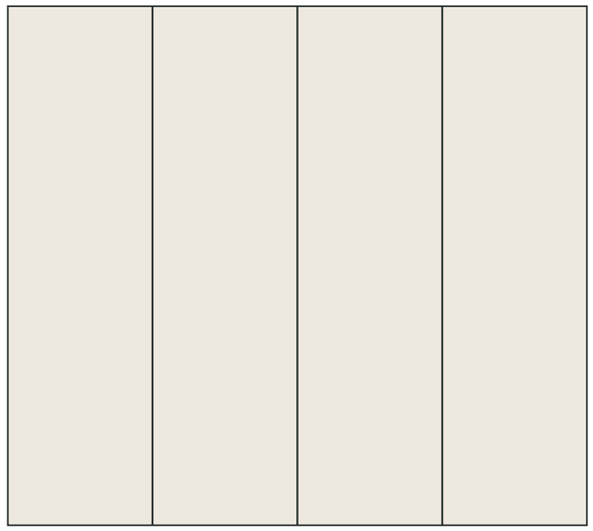

HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET



Mechanikus függesztősín és levehető mező; nyomatot a panel- és ajtórésekre bontani. Elektromos szervizfedél nem ragasztható le.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

Négy 650-es mező; TV 65 col külön falra rögzített konzolon. A dekorpanel nem teherhordó. Kábelút 40×60 mm javasolt, D16/D17/G pontok előtt levehető mező. Felső LED 2600 mm és függőleges 2330 mm külön profil.


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


ART-02 W02 teljes magasságú művészeti mező

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:25 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

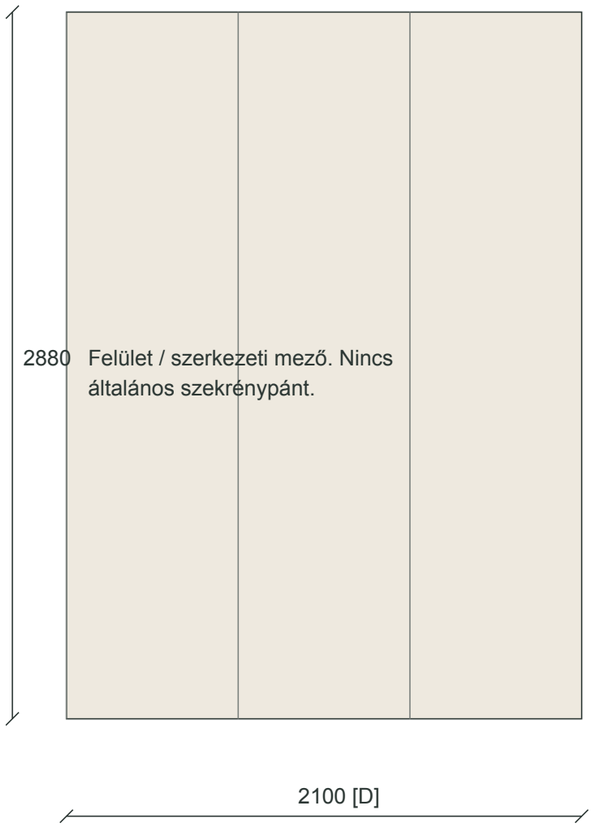

A-A METSZET

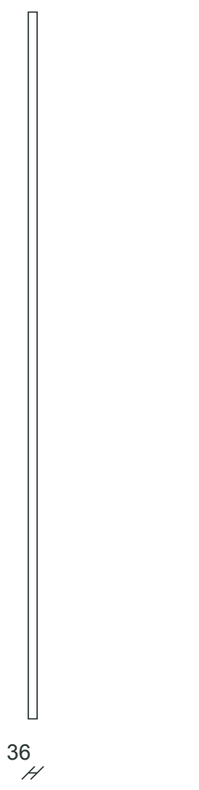

FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV



0 500 mm

Elhelyezés

x 5.200 / y 4.052 / z 0.000 m; nyitás +y

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

greige textilszövés + fekete tus; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Panel: rejtett mechanikus sín, biztosított leakasztás; rögzítési alap és teher ellenőrzendő.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.

Költségkód


KI-123, KI-131, KI-132, KI-133

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


ART-02 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával

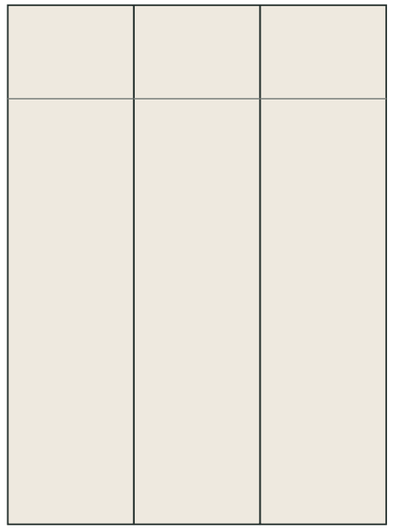

HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET



Mechanikus függesztősín és levehető mező; nyomatot a panel- és ajtórésekre bontani. Elektromos szervizfedél nem ragasztható le.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

3×700 mm hordozó, képfolytonos illesztés. Végleges befoglaló csak kapcsoló/termosztát helyszíni felmérésével. 100–150 mm tiszta kezelősáv. Nem megy ajtóra, kapcsolóra vagy a sarkon át új tusmotívummal.


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.

ART-07 W07 visszaforduló csendes felület

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:25 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

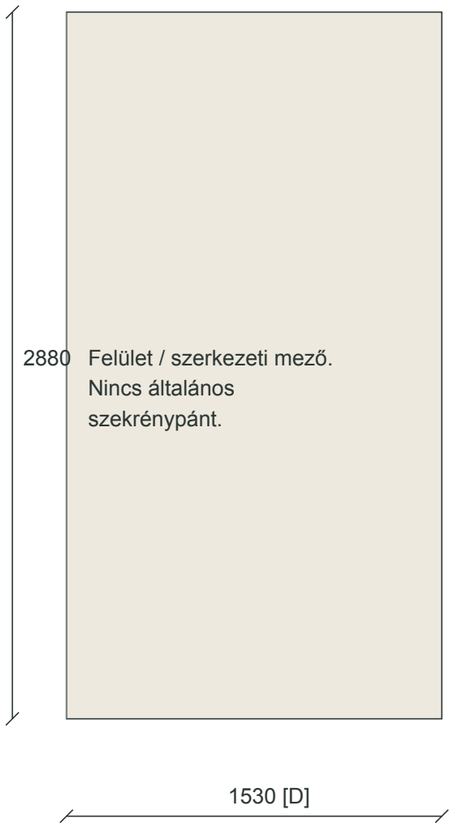

A-A METSZET



FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV



0 500 mm

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.

Elhelyezés

x 3.670 / y 3.960 / z 0.000 m; nyitás -y

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

greige vlies; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Panel: rejtett mechanikus sín, biztosított leakasztás; rögzítési alap és teher ellenőrzendő.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.


Költségkód

KI-124, KI-127, KI-128


ART-07 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET



Mechanikus függesztősín és levehető mező; nyomatot a panel- és ajtórésekre bontani. Elektromos szervizfedél nem ragasztható le.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

Max18 mm rétegrend; K25–K27 és D46 kezelhető. Nyomat nélkül folytatott alapszín. Sarkon 3 mm árnyékrés, nem vastag relief.


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.

CF-01 Grafit dohányzó dobozasztal

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:5 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

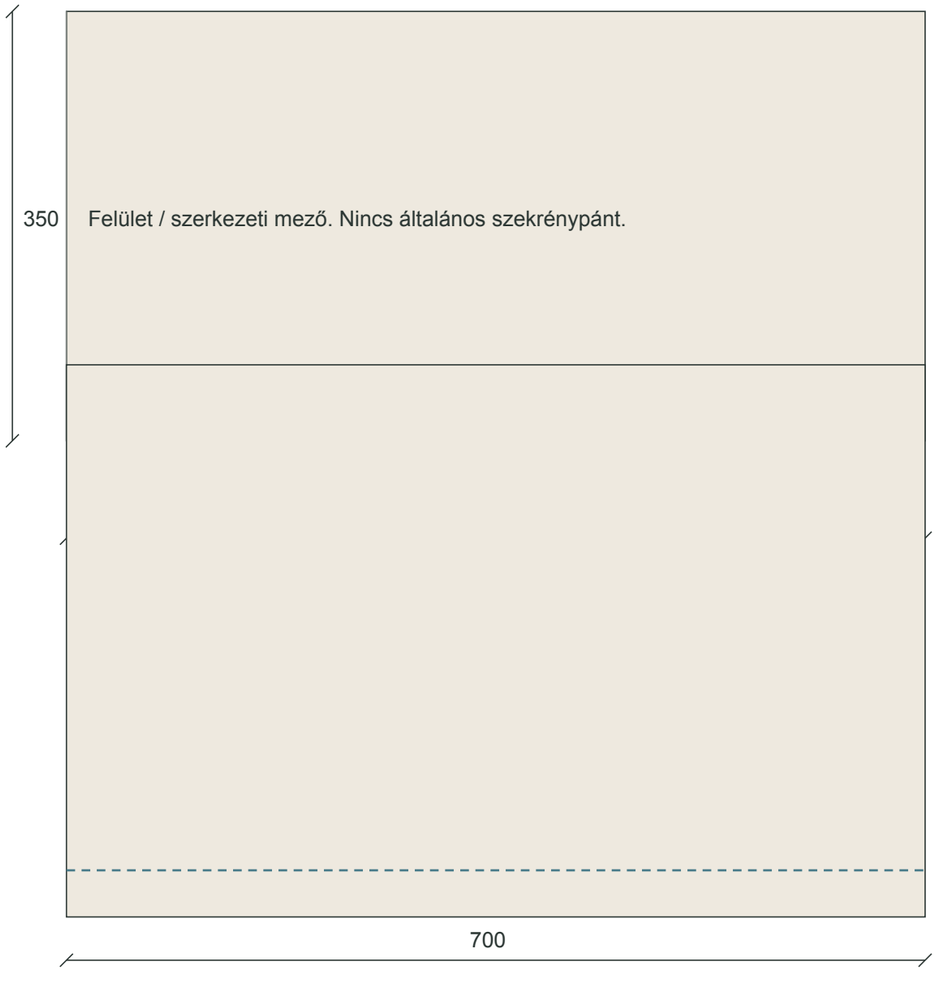

A-A METSZET



Elhelyezés

x 4.250 / y 6.400 / z 0.000 m; nyitás -y

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Saját szerkezet szerinti rögzítés; falra rögzítést statikailag ellenőrizni.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.

Költségkód


KI-037

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


CF-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

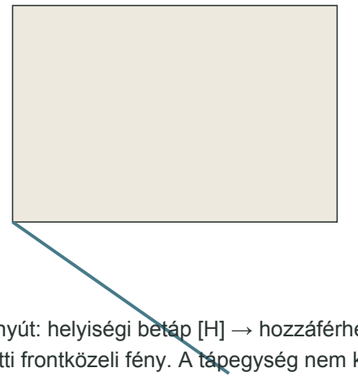

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

V3.3 prompt szerinti 700×450×350 mm; 18 mm hordozó + matt laminát; 2 mm ABS; rejtett 20 mm talp, filc. Tervezett tömeg/hajlás gyártóval ellenőrizendő.


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


ST-01 Grafit mellékkocka

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:5 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

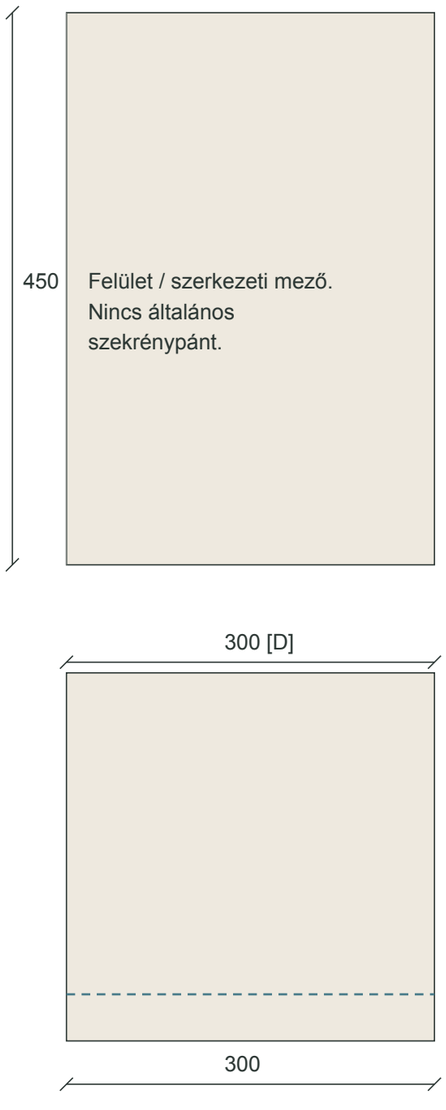

A-A METSZET

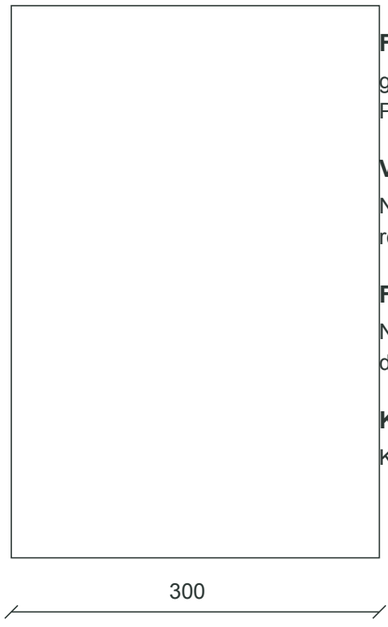

Elhelyezés

x 6.000 / y 4.420 / z 0.000 m; nyitás -y

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Saját szerkezet szerinti rögzítés; falra rögzítést statikailag ellenőrizni.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.

Költségkód

KI-038




Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


ST-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

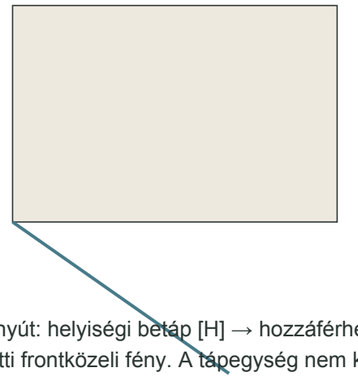

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

300×300×450 mm; azonos grafit laminát és él mint CF-01.


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


WN-01 Északi gardrób

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:25 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET

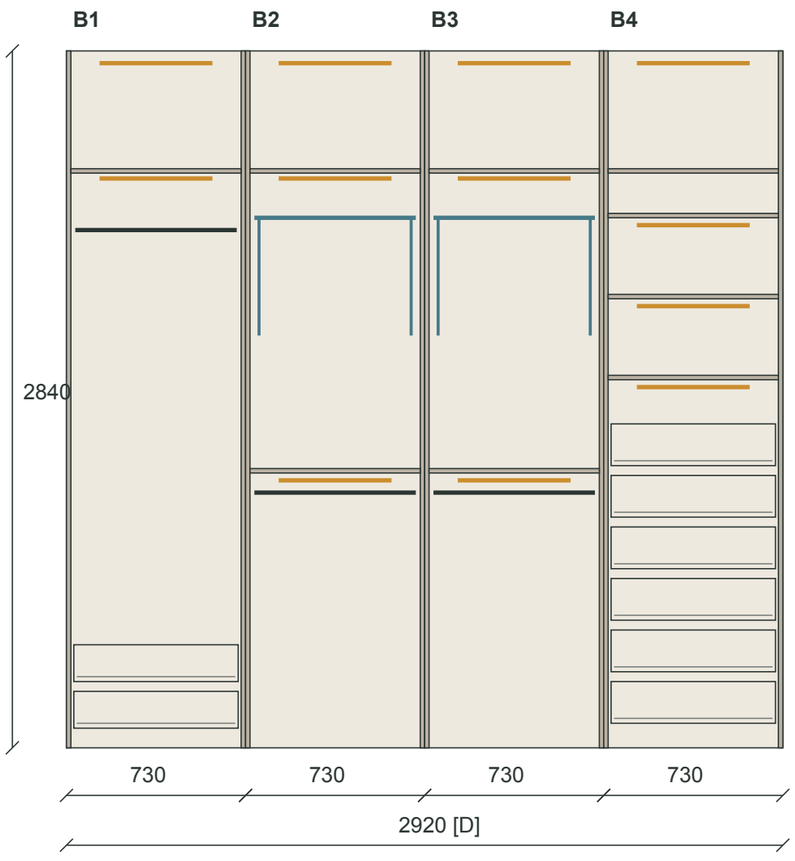

A-A METSZET



FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV

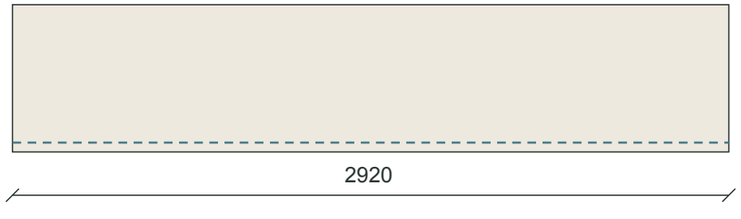

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.



Elhelyezés

x 0.050 / y 8.300 / z 0.000 m; nyitás -y

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

kréta + folytonos tusnyomat; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.

Fény

Belső fény a rekeszjegyzék szerint.


Költségkód

KI-048, KI-050, KI-051, KI-052


WN-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával

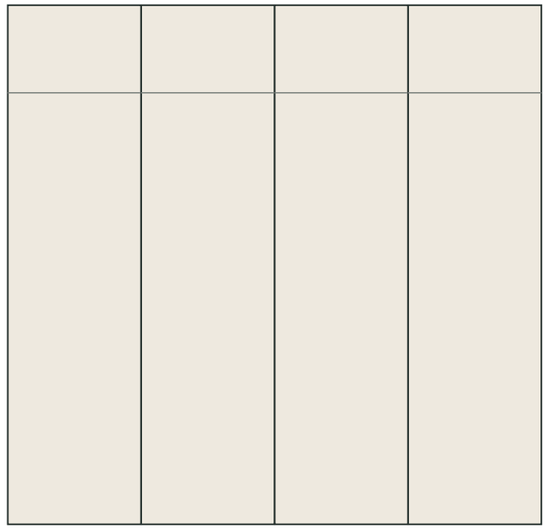

HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

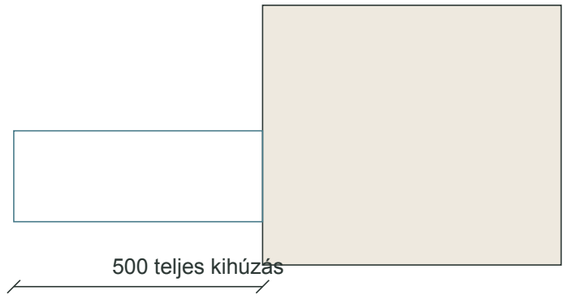

Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
WN-01-B01 Hosszú ruhák + két lapos fiók	694 × 543	2342	2110	594×450×130 / 2
WN-01-B02 Dupla akasztás; felső CONERO lift	694 × 543	1120, 2342	1040, 2160 / lift 2160	594×450×150 / 0
WN-01-B03 Dupla akasztás; felső CONERO lift	694 × 543	1120, 2342	1040, 2160 / lift 2160	594×450×150 / 0
WN-01-B04 Hat fiók, táskák, hajtogatott ruhák	694 × 543	1500, 1830, 2160, 2342	nincs	594×450×150 / 6


Kapacitás [J]: 3.030 m akasztás · 3.392 m² polc · 310.1 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


WS-01 Déli sekély gardrób

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:25 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

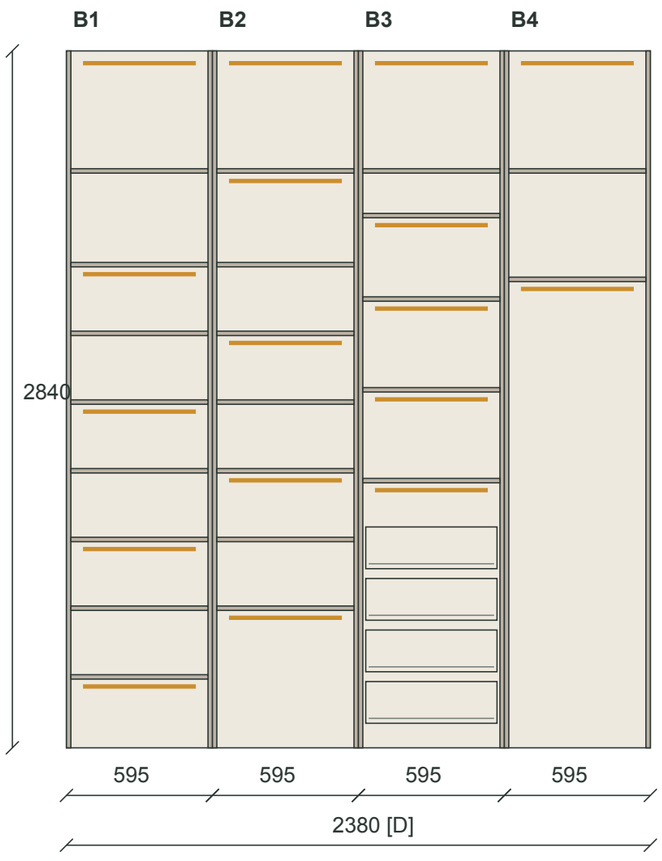

A-A METSZET



Elhelyezés

x 0.020 / y 3.470 / z 0.000 m; nyitás +y

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02
tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek
PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.


Fény

Belső fény a rekeszjegyzék szerint.

Költségkód

KI-049, KI-050, KI-051, KI-052

FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV




0 500 mm

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


WS-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával

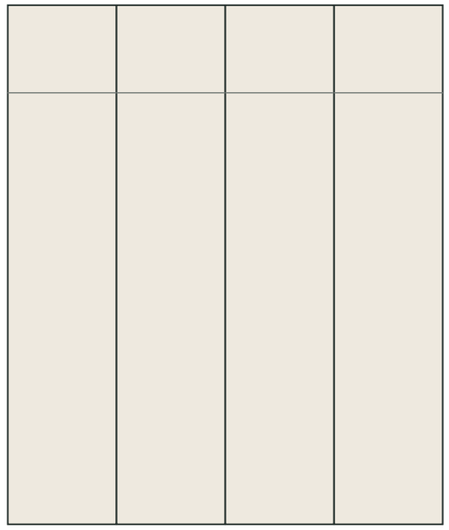

HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

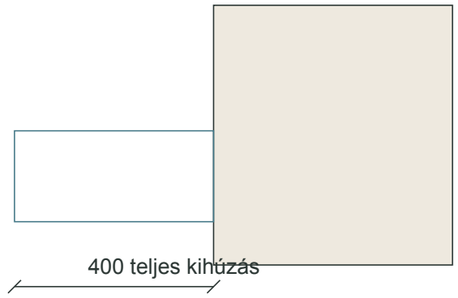

Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
WS-01-B01 Cipők; sík, állítható polcok	559 × 423	280, 560, 840, 1120, 1400, 1680, 1960, 2342	nincs	459×350×150 / 0
WS-01-B02 Cipők; magas csizmák alsó 540 mm	559 × 423	560, 840, 1120, 1400, 1680, 1960, 2342	nincs	459×350×150 / 0
WS-01-B03 Táskák + négy fiók	559 × 423	1080, 1450, 1820, 2160, 2342	nincs	459×350×150 / 4
WS-01-B04 Napi háztartási eszközök; felső zárható vegyszer	559 × 423	1900, 2342	nincs	459×350×150 / 0

Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 5.202 m² polc · 96.4 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.

HB-01 Kárpitozott aszimmetrikus fejvég

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:20 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET



A-A METSZET



FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV



Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.



Elhelyezés

x 3.490 / y 5.050 / z 0.000 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

taupe/grafit kárpit; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Saját szerkezet szerinti rögzítés; falra rögzítést statikailag ellenőrizni.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.

Költségkód

KI-046, KI-047, KI-118


HB-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

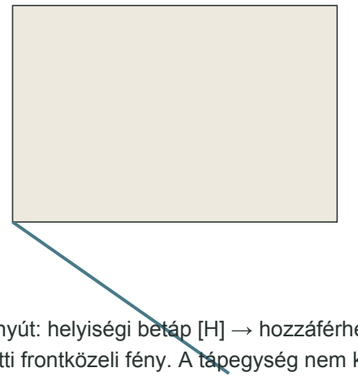

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

Két külön levehető panel; 18 mm rétegelt lemez, 30 mm hab, vatta és textil. Bal mező taupe, jobb grafit; tetején alu/opal LED profil, hozzáférhető tápegység az éjjeliből. Nincs új grafika felette.


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.

NT-L Grafit éjjeli L

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:5 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

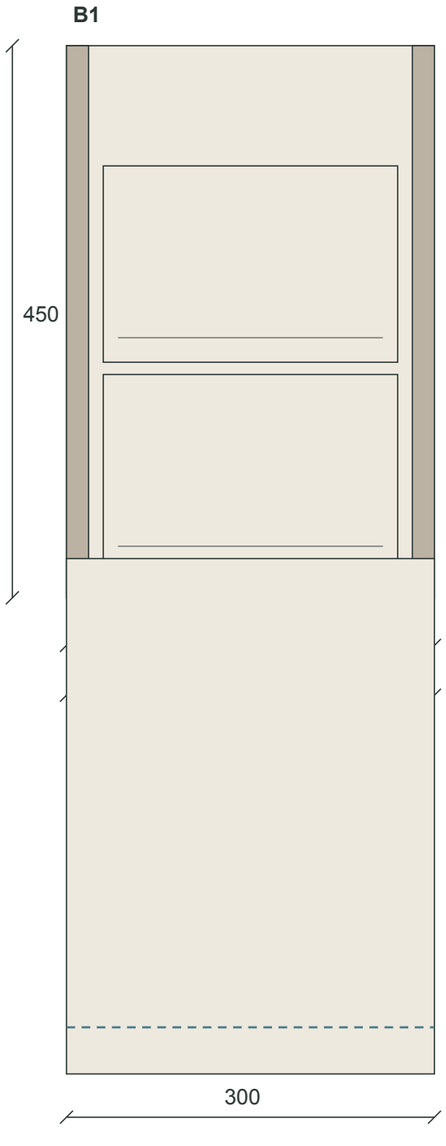

A-A METSZET



Elhelyezés

x 3.070 / y 5.120 / z 0.000 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Külön belső fény nem szükséges a nyitott, alacsony fiókoknál; felső helyiségfény használati próbával. Fürdőnél csak vizes zóna jóváhagyása után bővíthető.

Költségkód


KI-053

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.

NT-L Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET



Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
NT-L-B01 Két éjjeli fiók	264 × 363	nincs	nincs	164×300×140 / 2


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 13.8 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.

NT-R Grafit éjjeli R

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:5 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

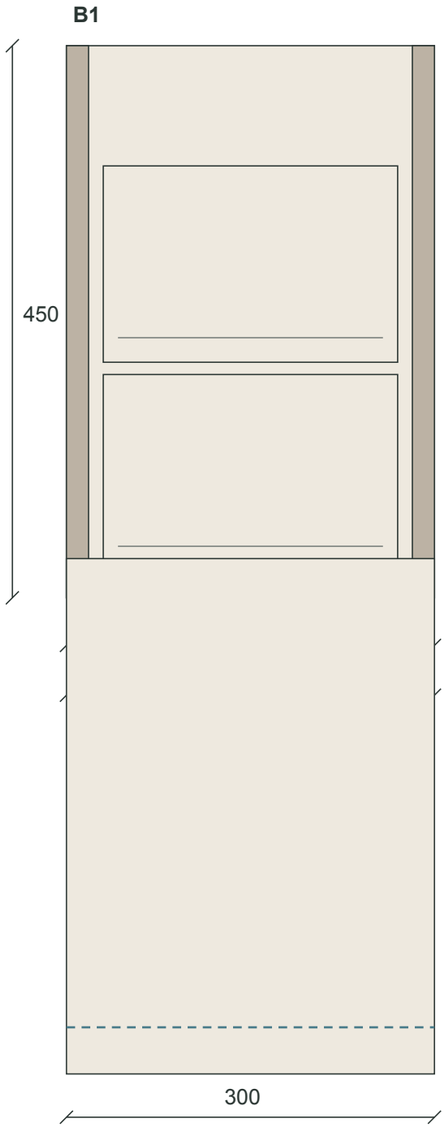

A-A METSZET



Elhelyezés

x 3.070 / y 7.350 / z 0.000 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Külön belső fény nem szükséges a nyitott, alacsony fiókoknál; felső helyiségfény használati próbával. Fürdőnél csak vizes zóna jóváhagyása után bővíthető.

Költségkód

KI-053


Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.

NT-R Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával

HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

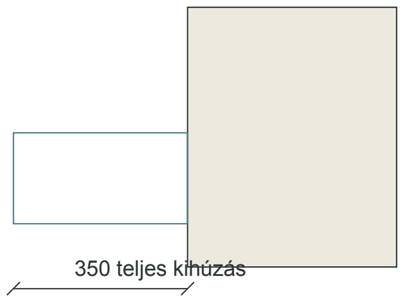

Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
NT-R-B01 Két éjjeli fiók	264 × 363	nincs	nincs	164×300×140 / 2


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 13.8 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


W52-01 05.2 gardrób

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:25 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

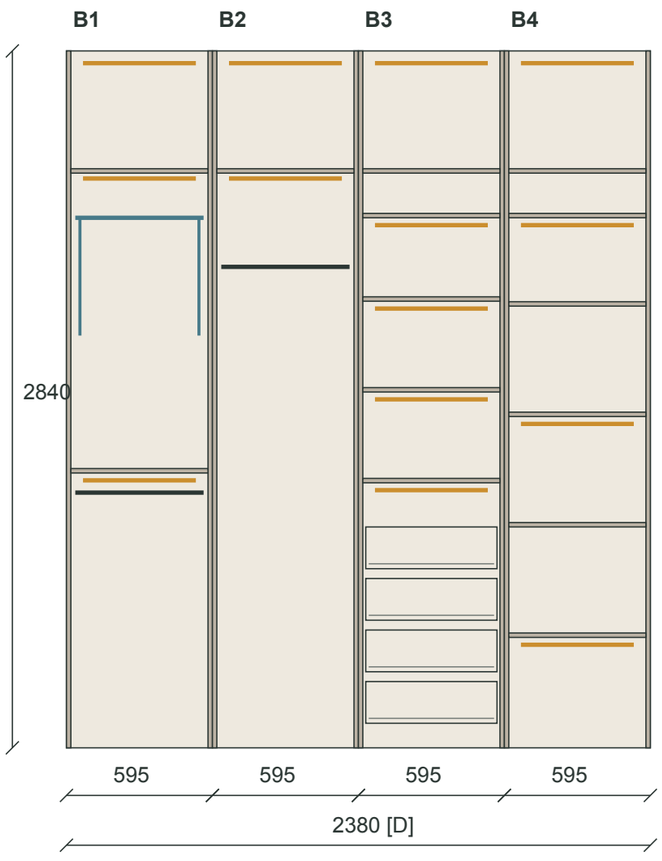

A-A METSZET



Elhelyezés

x 0.020 / y 2.720 / z 0.000 m; nyitás -y

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

kréta/grafit; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.


Fény

Belső fény a rekeszjegyzék szerint.

Költségkód

KI-060, KI-061

FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV

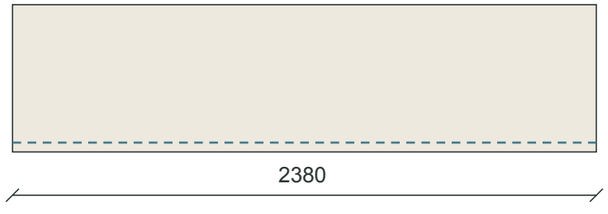


0 500 mm

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


W52-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával

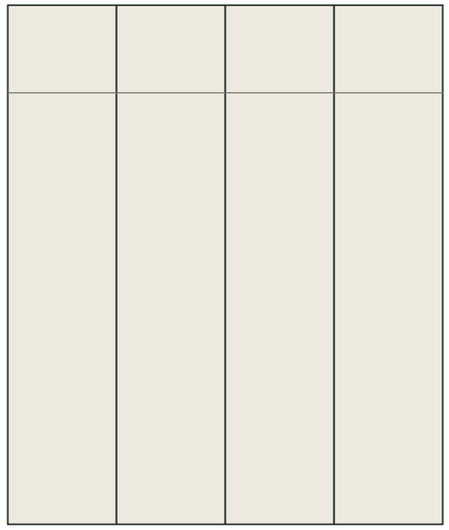

HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

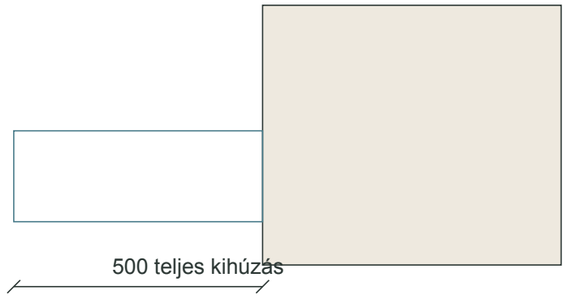

Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
W52-01-B01 Felnőtt ruhatöbblet; dupla rúd, felső lift	559 × 543	1120, 2342	1040, 2160 / lift 2160	459×450×150 / 0
W52-01-B02 Hosszú ruhák; később alacsony gyerekrúd	559 × 543	2342	1960	459×450×150 / 0
W52-01-B03 Négy fiók; hajtogatott ruhák	559 × 543	1080, 1450, 1820, 2160, 2342	nincs	459×450×150 / 4
W52-01-B04 Játék alul; ruhák felül; állítható polc	559 × 543	450, 900, 1350, 1800, 2160, 2342	nincs	459×450×150 / 0


Kapacitás [J]: 1.437 m akasztás · 4.250 m² polc · 123.9 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


W53-01 05.3 gardrób

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:25 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET

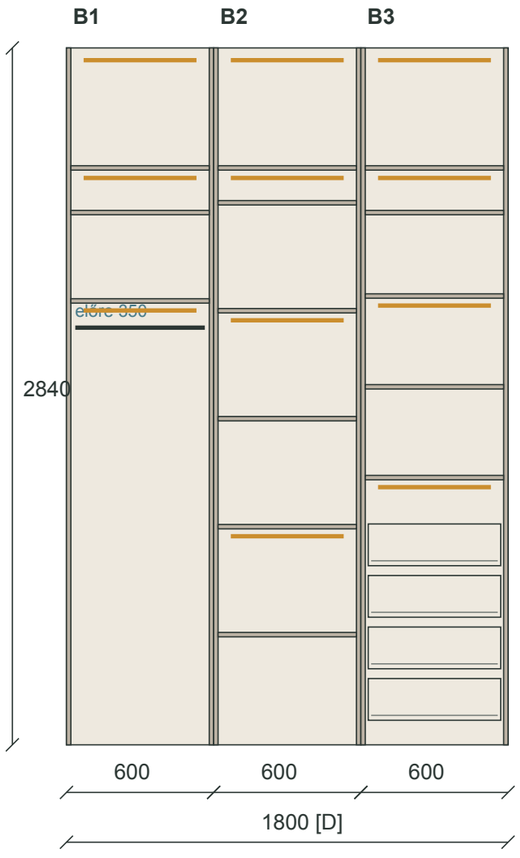

A-A METSZET



FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV



0 500 mm

Elhelyezés

x 10.900 / y 4.150 / z 0.000 m; nyitás +x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

kréta/grafit; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.

Fény

Belső fény a rekeszjegyzék szerint.

Költségkód


KI-072, KI-073

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


W53-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával

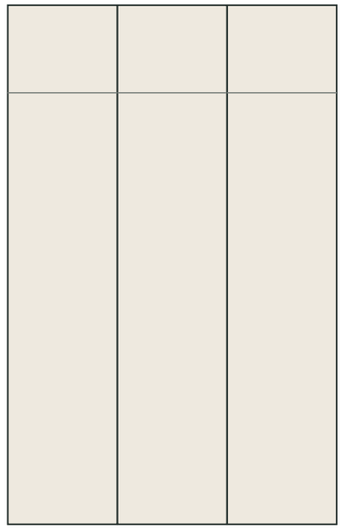

HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET



Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
W53-01-B01 Vendégruha; előre kihúzható 350 mm rúd	564 × 393	1800, 2160, 2342	1700	464×300×150 / 0
W53-01-B02 Iratok / mappák; 5 állítható polc	564 × 393	440, 880, 1320, 1760, 2200, 2342	nincs	464×300×150 / 0
W53-01-B03 Négy fiók; irodaszer / vendégtextil	564 × 393	1080, 1450, 1820, 2160, 2342	nincs	464×300×150 / 4


Kapacitás [J]: 0.350 m akasztás · 3.103 m² polc · 83.5 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


ENT-01 Előtéri kabát és cipő

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:25 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET

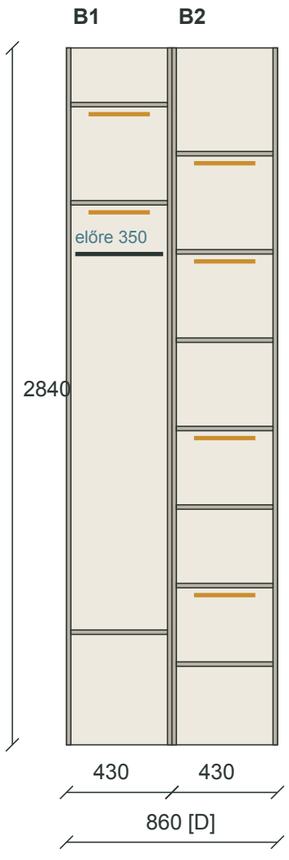

A-A METSZET



FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV



0 500 mm

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.

Elhelyezés

x 8.390 / y 1.370 / z 0.000 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.

Fény

Belső fény a rekeszjegyzék szerint.


Költségkód

KI-082, KI-085


ENT-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

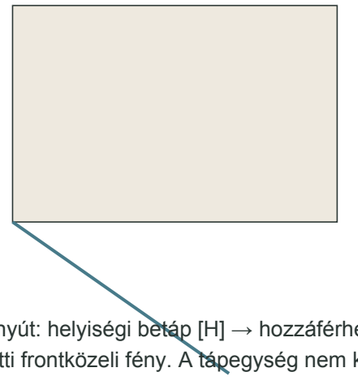

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
ENT-01-B01 Napi kabát előre kihúzható rúdon	394 × 483	450, 2200, 2600	2000	294×350×150 / 0
ENT-01-B02 Cipő, kutyapóráz, tiszta törlő; zárható felső	394 × 483	320, 640, 960, 1280, 1640, 2000, 2400	nincs	294×350×150 / 0

Kapacitás [J]: 0.350 m akasztás · 1.903 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


ENT-02 Előtéri pad és fogas

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:5 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET



A-A METSZET

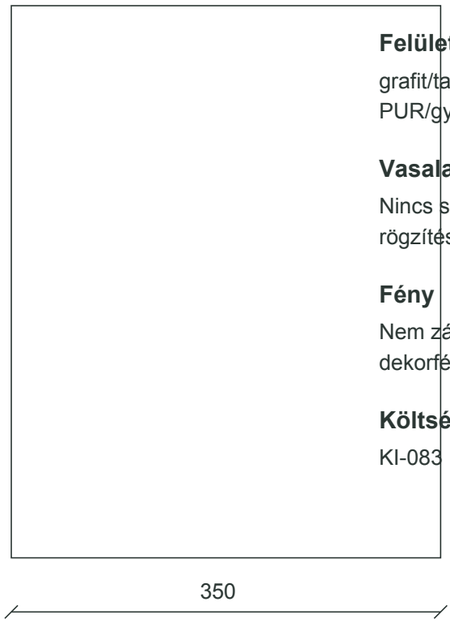



Elhelyezés

x 5.650 / y 0.150 / z 0.000 m; nyitás +y

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit/taupe; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Saját szerkezet szerinti rögzítés; falra rögzítést statikailag ellenőrizni.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.

Költségkód

KI-083

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.

ENT-02 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET



Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

18 mm korpusz, 30 mm kárpitozott ülőlap. 800×1200 fogaspanel falra, rögzítés feltárás után.


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


HALL-01 Közlekedő keskeny lerakó

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:5 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET

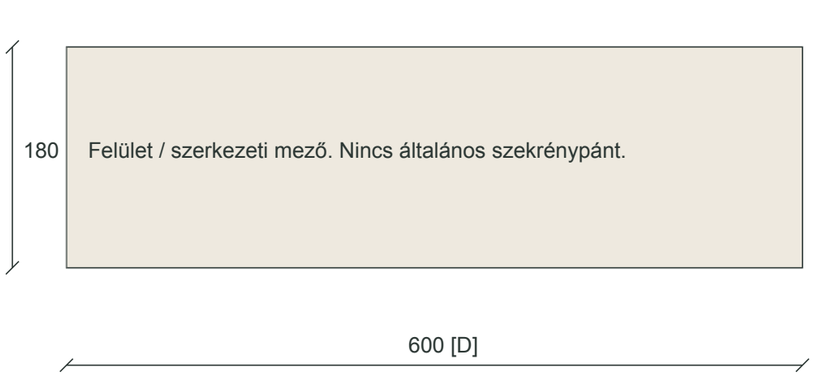

A-A METSZET



FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV

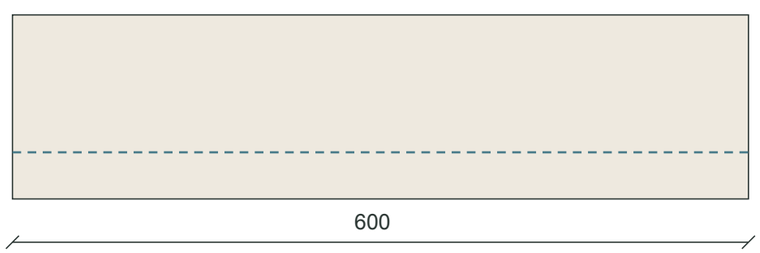

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.



Elhelyezés

x 4.200 / y 3.780 / z 0.800 m; nyitás none

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Saját szerkezet szerinti rögzítés; falra rögzítést statikailag ellenőrizni.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.

Költségkód

KI-086


HALL-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

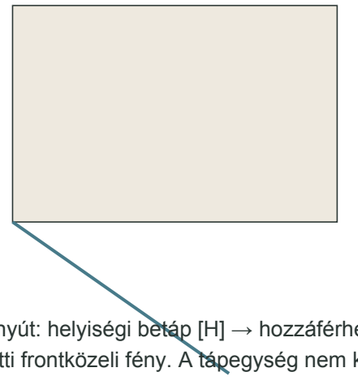

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

150 mm mély, csak holttérben; a 900 mm fő közlekedést vagy kapcsolókat érintő elhelyezés elvetendő.


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


B62-01 06.2 integrált mosdóbútor

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

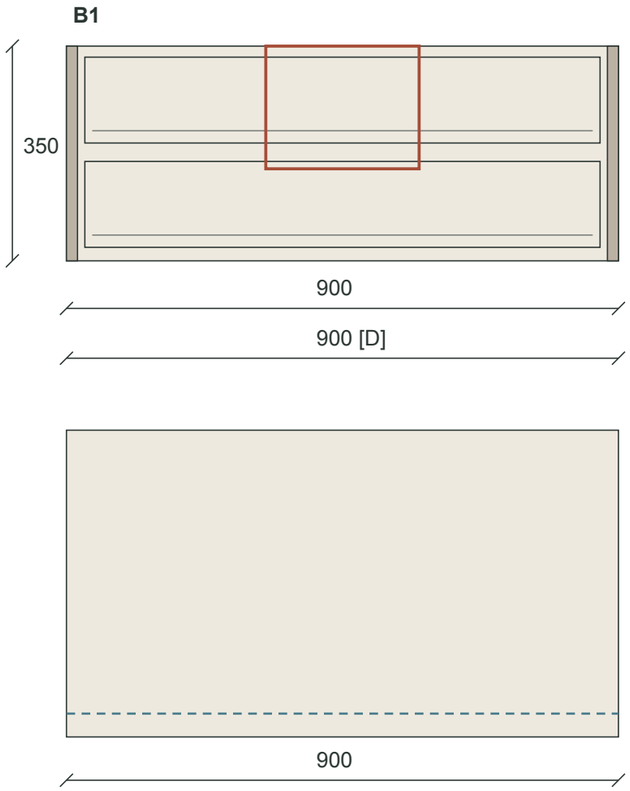

A-A METSZET

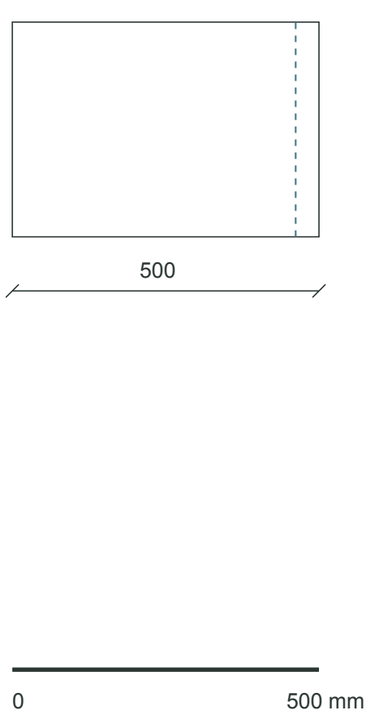

Elhelyezés

x 15.880 / y 6.020 / z 0.500 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

vízálló grafit; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Külön belső fény nem szükséges a nyitott, alacsony fiókoknál; felső helyiségfény használati próbával. Fürdőnél csak vizes zóna jóváhagyása után bővíthető.

Költségkód


KI-092, KI-095, KI-096

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


B62-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

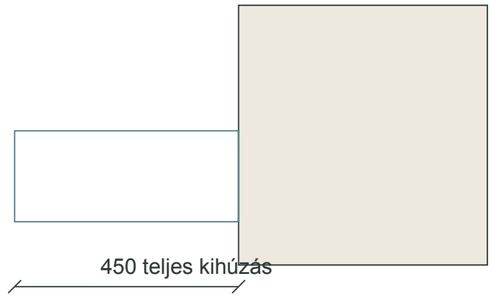

Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
B62-01-B01 Felső szifonos, alsó hajápolás	864 × 473	nincs	nincs	764×400×120 / 2


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 67.3 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


B62-02 06.2 oldalsó zárt tároló

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET

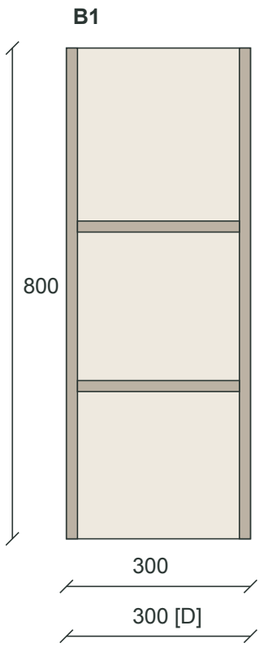

A-A METSZET



FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV



Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.



Elhelyezés

x 16.180 / y 7.020 / z 1.050 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

vízálló grafit; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Külön belső fény nem szükséges a nyitott, alacsony fiókoknál; felső helyiségfény használati próbával. Fürdőnél csak vizes zóna jóváhagyása után bővíthető.


Költségkód

KI-094


B62-02 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

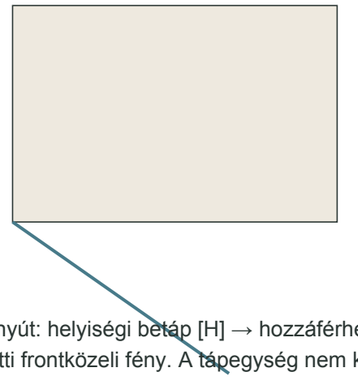

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
B62-02-B01 Kis pipere; nem mély flakon	264 × 143	240, 500	nincs	164×300×150 / 0


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.076 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.

B61-01 06.1 mosdó alatti tároló

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:5 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

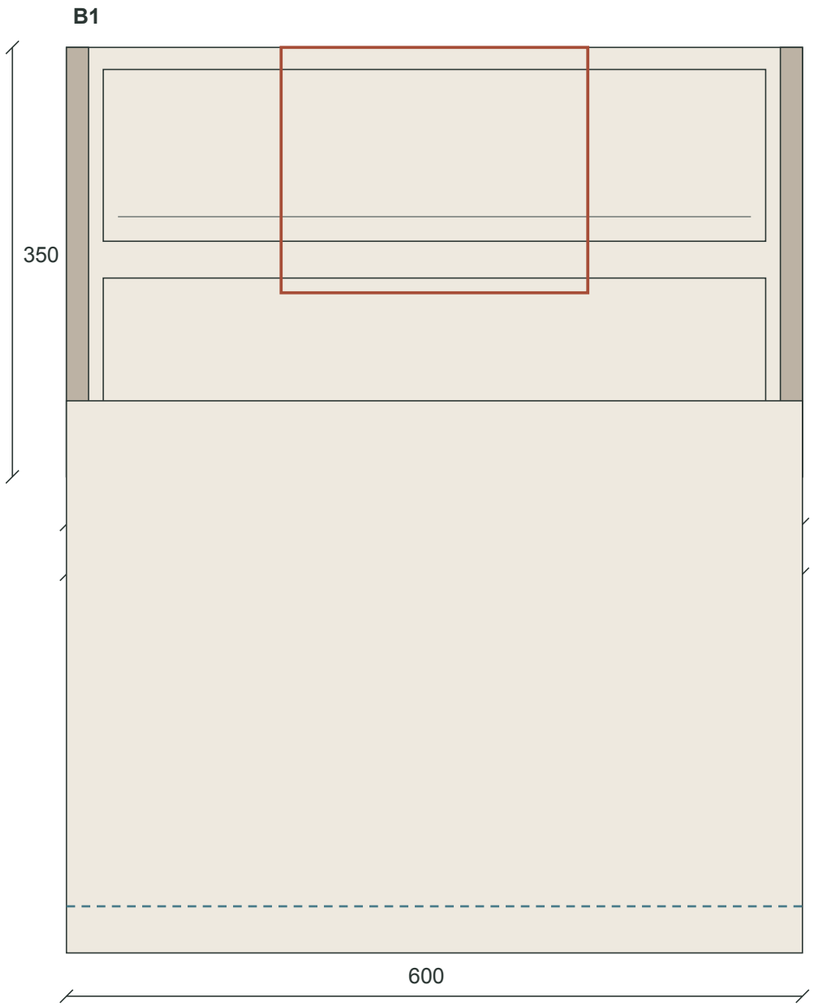

A-A METSZET



Elhelyezés

x 5.000 / y 1.250 / z 0.450 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

vízálló grafit; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Külön belső fény nem szükséges a nyitott, alacsony fiókoknál; felső helyiségfény használati próbával. Fürdőnél csak vizes zóna jóváhagyása után bővíthető.

Költségkód

KI-098




Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


B61-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET



Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
B61-01-B01 Szifonos felső + alsó törölköző	564 × 393	nincs	nincs	464×300×120 / 2


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 27.4 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


WC-01 WC tároló és tükör

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET

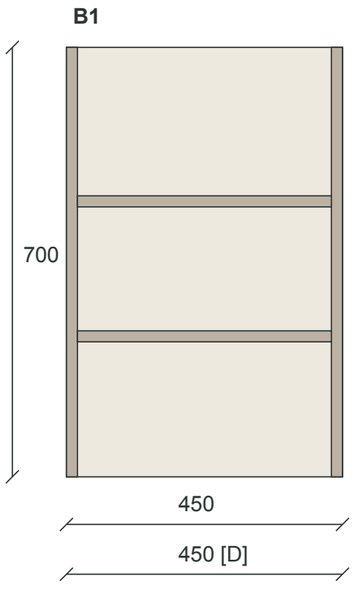

A-A METSZET



FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV



Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.



Elhelyezés

x 5.340 / y 2.850 / z 1.100 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Külön belső fény nem szükséges a nyitott, alacsony fiókoknál; felső helyiségfény használati próbával. Fürdőnél csak vizes zóna jóváhagyása után bővíthető.


Költségkód

KI-101


WC-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

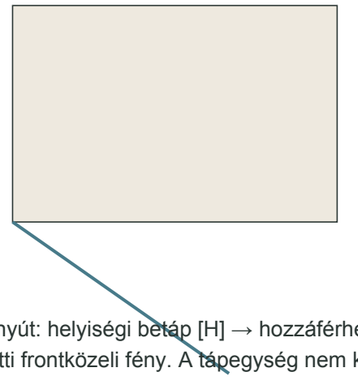

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
WC-01-B01 Papír / tiszta tartalék	414 × 123	220, 440	nincs	314×200×150 / 0

Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.102 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


DS52 05.2 kompakt íróasztal

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET



A-A METSZET

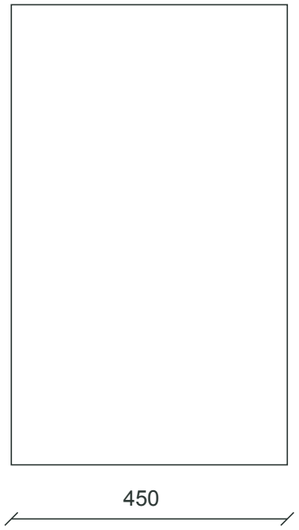

FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV

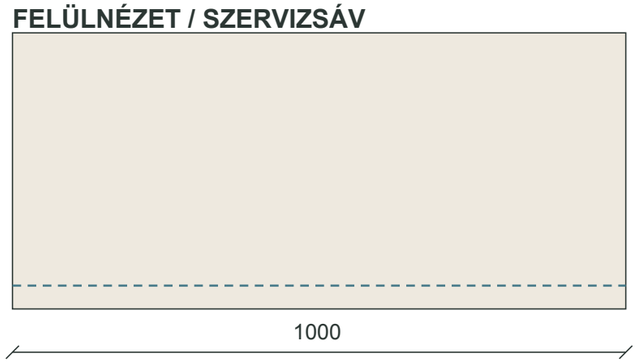

Elhelyezés

x 0.050 / y 0.350 / z 0.000 m; nyitás +x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Saját szerkezet szerinti rögzítés; falra rögzítést statikailag ellenőrizni.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.

Költségkód

KI-062

0 — 500 mm

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.

DS52 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET



Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

A 1200×700 TROTTEN túl mély az ágy melletti használati helyhez. 1000×450×750 matt grafit asztal, 18+18 mm duplázott lap, acél láb; ergonómia ülőpróbával.


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


NT-64 Kisebb háló éjjeli

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:5 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

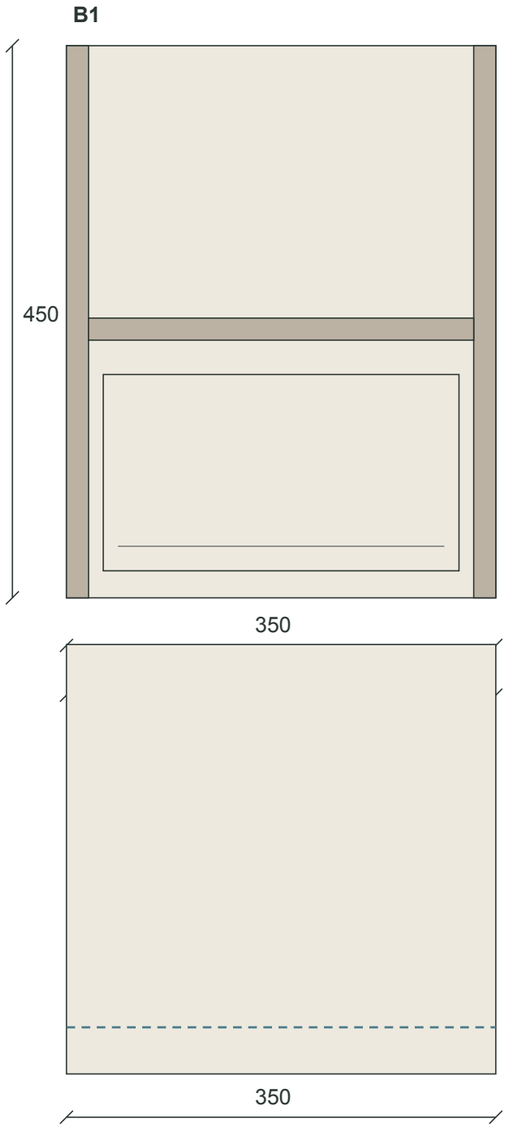

A-A METSZET

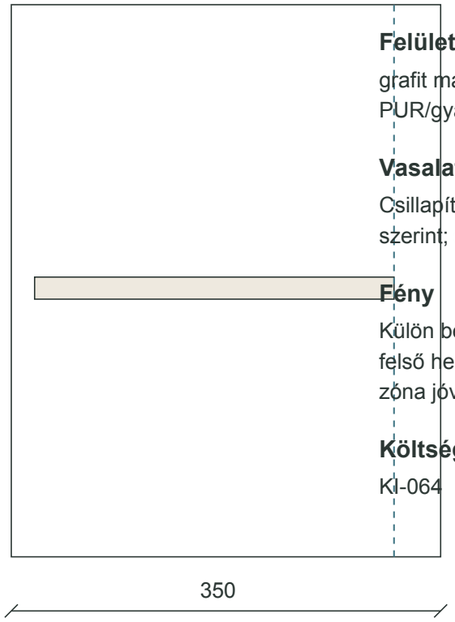

Elhelyezés

x 0.950 / y 1.800 / z 0.000 m; nyitás -y

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Külön belső fény nem szükséges a nyitott, alacsony fiókoknál; felső helyiségfény használati próbával. Fürdőnél csak vizes zóna jóváhagyása után bővíthető.

Költségkód

KI-064


0 — 500 mm

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


NT-64 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET



Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
NT-64-B01 Fiók + nyitott rekesz	314 × 293	210	nincs	214×200×140 / 1


Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.092 m² polc · 6.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.


NT-76 Kisebb háló éjjeli

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:5 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

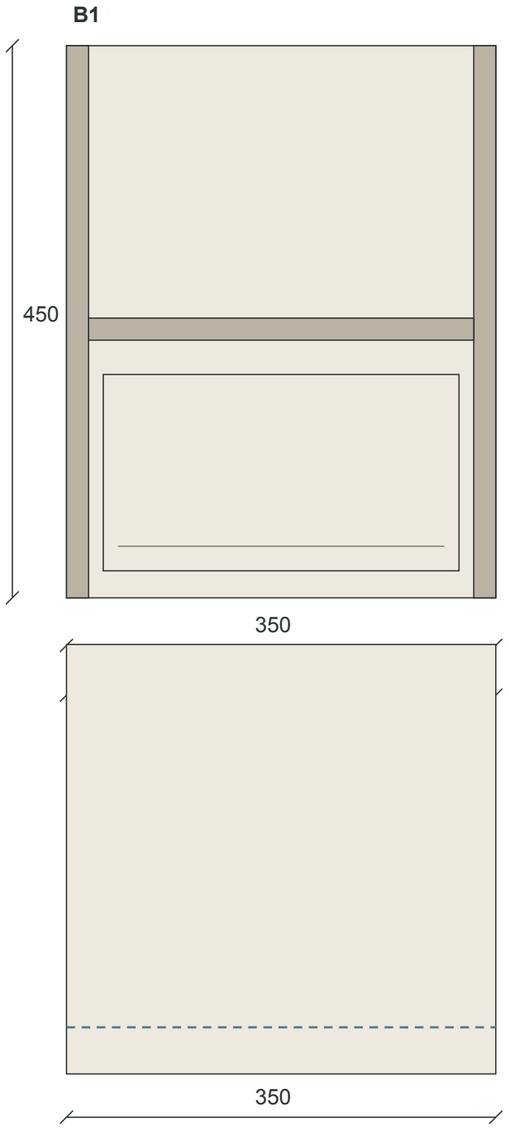

A-A METSZET

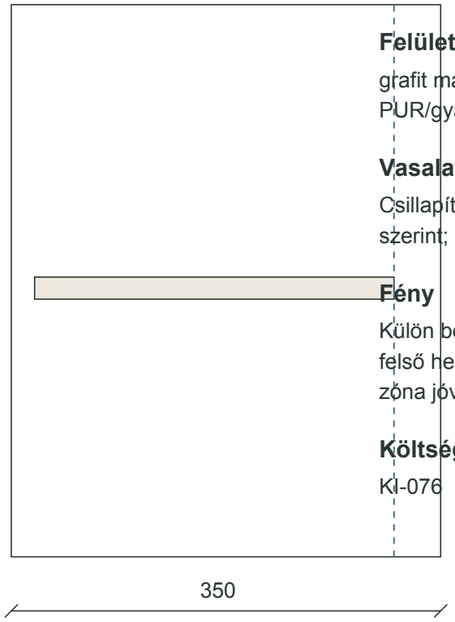

Elhelyezés

x 13.100 / y 6.130 / z 0.000 m; nyitás -y

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Külön belső fény nem szükséges a nyitott, alacsony fiókoknál; felső helyiségfény használati próbával. Fürdőnél csak vizes zóna jóváhagyása után bővíthető.

Költségkód

KI-076




Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


NT-76 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET



Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
NT-76-B01 Fiók + nyitott rekesz	314 × 293	210	nincs	214×200×140 / 1

Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.092 m² polc · 6.0 liter fiók


A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.

K-09 Nyugati munkalap

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

A-A METSZET

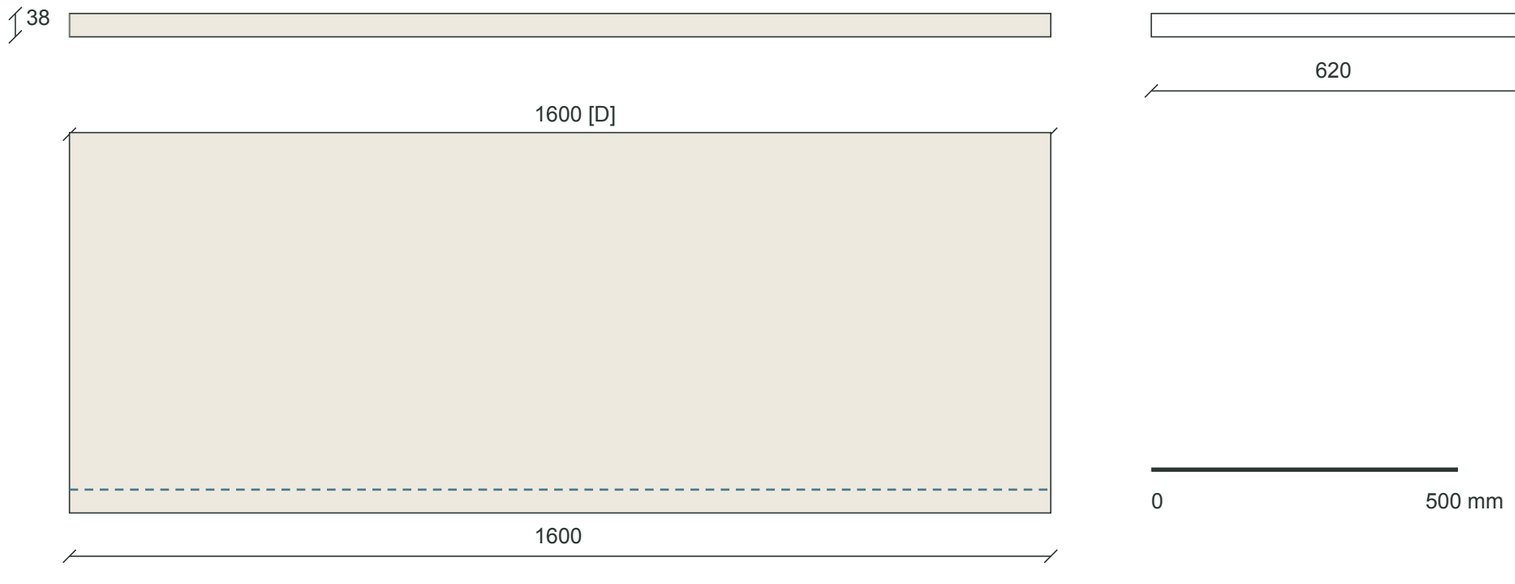

Elhelyezés

x 8.470 / y 2.420 / z 0.900 m; nyitás none

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

F274 betonhatás; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Panel: rejtett mechanikus sín, biztosított leakasztás; rögzítési alap és teher ellenőrzendő.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.

Költségkód

KI-011, KI-012, KI-014


Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.

K-09 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával

HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET



Mechanikus függesztősín és levehető mező; nyomatot a panel- és ajtórésekre bontani. Elektromos szervizfedél nem ragasztható le.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.



Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

Keleti pult névleges 1460 + nyugati 1600 mm: külön darabok; 38 mm laminált F274 dekorcsalád, pontos felület mintáról. A rajz befoglaló anyagvizsgálat, a hűtőt nem fedi pult. Nettó pult 1.897 m², rendelés 2.18 m² (15%). Hátfal 1.4×0.55=0.77 m² + végek; nyitott elszívóút.

Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.