

HALL-01 Közlekedő keskeny lerakó

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:5 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET

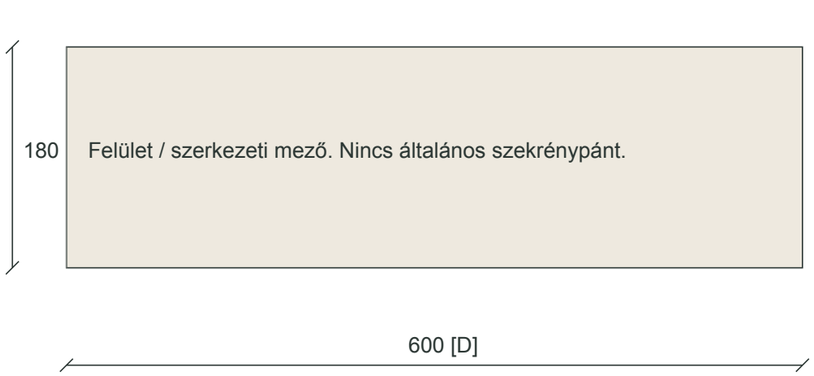

A-A METSZET



FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV

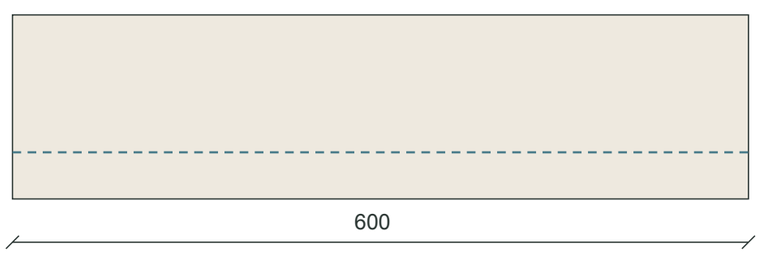

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.



Elhelyezés

x 4.200 / y 3.780 / z 0.800 m; nyitás none

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Saját szerkezet szerinti rögzítés; falra rögzítést statikailag ellenőrizni.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.

Költségkód

KI-086


HALL-01 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

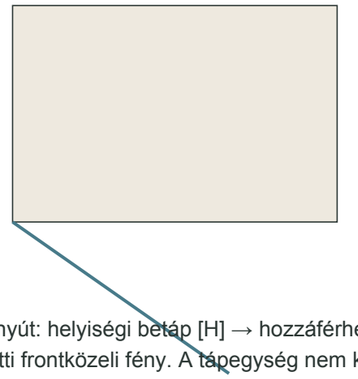

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

150 mm mély, csak holttérben; a 900 mm fő közlekedést vagy kapcsolókat érintő elhelyezés elvetendő.

Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.