

K-02 Hűtőtorony és felső tároló

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:20 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


NYITOTT ELÖLNÉZET

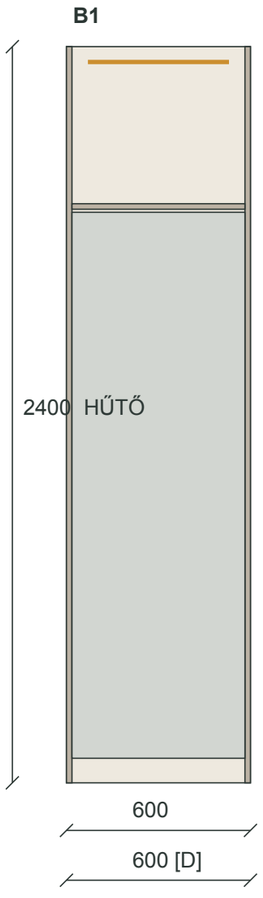

A-A METSZET

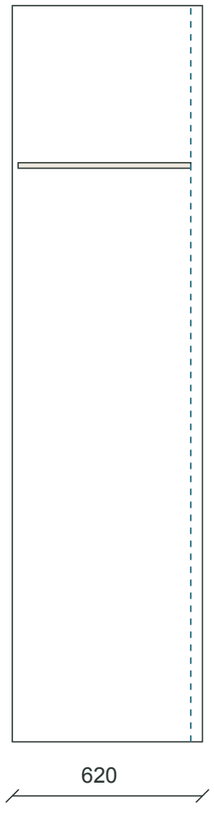

FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV



Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.



Elhelyezés

x 9.930 / y 3.430 / z 0.000 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.

Fény

Belső fény a rekeszjegyzék szerint.


Költségkód

KI-008, KI-009, KI-010, KI-013, KI-015


K-02 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

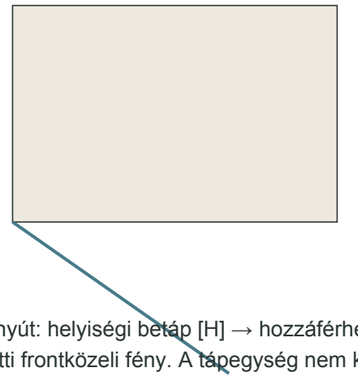

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
K-02-B01 Beépített hűtő + ritka felső tároló	564 × 563	1870	nincs	464×450×150 / 0

Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.318 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.