
K-09 Nyugati munkalap

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

A-A METSZET

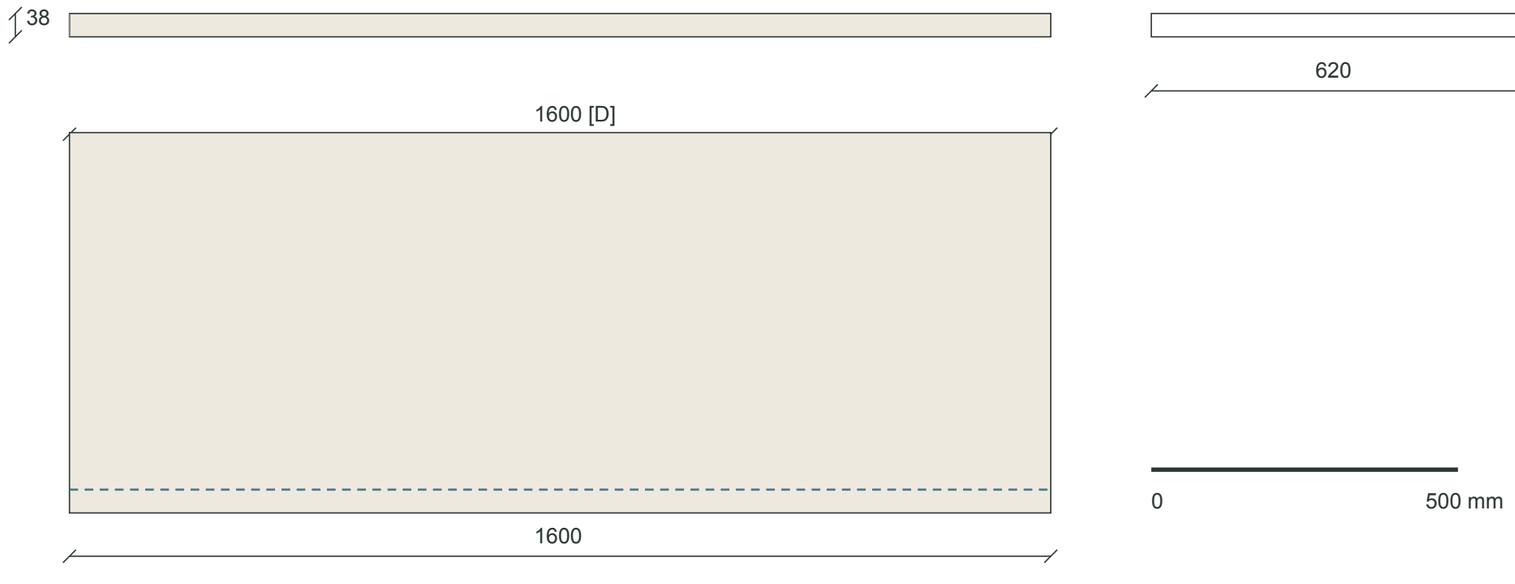

Elhelyezés

x 8.470 / y 2.420 / z 0.900 m; nyitás none

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

F274 betonhatás; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Panel: rejtett mechanikus sín, biztosított leakasztás; rögzítési alap és teher ellenőrzendő.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.

Költségkód

KI-011, KI-012, KI-014


Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.

K-09 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával

HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

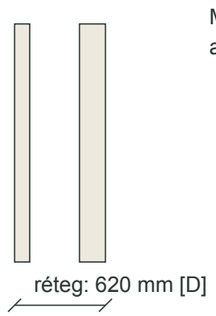

Mechanikus függesztősín és levehető mező; nyomatot a panel- és ajtórésekre bontani. Elektromos szervizfedél nem ragasztható le.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.



Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

Keleti pult névleges 1460 + nyugati 1600 mm: külön darabok; 38 mm laminált F274 dekorcsalád, pontos felület mintáról. A rajz befoglaló anyagvizsgálat, a hűtőt nem fedi pult. Nettó pult 1.897 m², rendelés 2.18 m² (15%). Hátfal 1.4×0.55=0.77 m² + végek; nyitott elszívóút.

Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.