CP3 - Tárolás és megvalósítás

A jóváhagyott szobafunkciók alapján 33 egyedi elem 66 oldalas rajzcsomagja és 8 szakági egyeztető rajz készült. A nappali V3.3 megjelenése és az R02 nem érintett tartalma megmarad. 40 rekesz, 3 liftjelölt, 73 belső fény és 13 hozzáférhető tápegység szerepel a kiosztásban.

Kiadási állapot: ajánlatkérési és felmérési javaslat. Nem gyártási engedély. A konyha munkaköze, az ágyfiókok és a kisebb hálók használati döntései, a vasalatcsomagok, a tárolók kész méretei nyitottak.

Mutató	Bruttó érték
Fő változat, fagyasztóval	23 253 840 Ft
Gazdaságos cserejavaslat	22 468 340 Ft
Fő eltérés a18 M Ft kerettől	5 253 840 Ft
Indikatív költségsáv	20 037 530 Ft - 30 777 532 Ft
Ellenőrzött webshopár	2 352 790 Ft
Írásos beszállítói ajánlat	0 Ft
Becsült / még nem igazolt rész	20 901 050 Ft
Külön tartalék	2 000 000 Ft; felhasználva0

A fagyasztó és kapcsolódó munka334 990 Ft külön látható; a fagyasztót ábrázoló főváltozat tartalmazza. Jakuzzi és beemelés/bekötés KI-136/137 továbbra is2 M Ft. A sáv a sorok alsó/felső feltételezéseinek összege, nem statisztikai garancia.

Mit tudnak a gardróbok?

Helyiség	Rúd m	Polc m²	Fiók liter
05.1	3.03	8.594	406.5
05.2	1.437	4.25	123.9
05.3	0.35	3.103	83.5

Nettó tervi méretek: korpusz, hát, szerviz és konzervatív vasalati hely levonásával. A fiókméretek nem gyártói szabásképletek. A master polcértékében0,473 m² háztartási felső tároló is van. A közbenső ruhás polcok felületét nem szabad egyszerre teljesen dobozzal és lelógó ruhával elfoglaltnak számítani.

25% szabad tartalékkal a javasolt akasztós feltöltés master2,27 m, 05.2-ben1,08 m, vendégszobában0,26 m. Pontos ruhadarabszám nincs állítva; a ruhák vastagsága és a valós leltár határozza meg.

WN: egy hosszú ruhás oszlop két lapos fiókkal, két dupla akasztós oszlop felső lifttel, egy hatfiókos/táskás oszlop. A1120 mm-es közbenső polc alatt saját fény világítja az alsó akasztós szintet. A felső rövid ruha legfeljebb kb.1000 mm lelógású.

WS: két cipős oszlop, egy táskás/fiókos oszlop és egy háztartási oszlop. Utóbbi559×423×1780 mm célhely a porszívó/deszka számára, típushoz igazítandó. Ez egy oszlopnyi ruhatárolás helyett napi háztartási funkció; részletdöntésként látható.

05.2: a2380 mm gardrób megtartva. A kompakt lehajtható asztal alternatívája nem vesz el1000 mm tárolót. 05.3: a450 mm mélység miatt350 mm előre húzható rúd, iratos polcok és négy fiók; normál keresztirányú vállfa nincs betervezve.

Világítás és terhelt próba

A funkcionális belső fény külön vezérlése a korábbi tulajdonosi döntés szerint megengedett; dekor és általános fény Hue. Nagyobb rekesz: ÖVERSIDAN305.890.98, 460 mm,2,3 W,140 lm. TRÅDFRI603.426.56:30 W/24 V, legfeljebb9 kimenet; tervezett terhelés80% alatt. FÖRNIMMA504.468.81 hálózati kábel. Kelvin/CRI a rendelkezésre álló termékoldalon nem igazolt: adatlap és minta szükséges.

Keskeny ENT/TV rekesz:250 mm Loox3042 szakasz opál profillal és ajtóérzékelővel. Katalógusadat3000 K/CRI>90; a teljes hazai rendelési készlet ajánlatra vár. Nem állítunk ellenőrizetlen Hue-kompatibilitást.

Bemért dugalj → hozzáférhető felső meghajtó → oldalsó kábelcsatorna → frontközeli polc alatti fény. A meghajtó nem lehet ruhával takart; a gyári3,5 m lámpakábel saját szekrényen belül vezetendő. Végleges betáp és érintésvédelem villanyszerelővel.




Tényleges Cycles-fényterjedés sötét ruhasablonokkal. A próba alapján kapott külön fényt az alsó akasztós szint. Gyári fényeloszlás és kalibrált fényáram hiányában ez árnyékdiagnosztika, nem luxmérés.

A családi igények átvezetése

Igény	Kialakítás	Korlát / státusz
Konyhai kihúzható csap	ÄLMAREN506.034.99; K-03 tömlő / hulladék próba	KI-025; íves forma eltér a képtől
Háztartási csap	KI-CP3-H01, 70 000 Ft feltételes csomag	Csak meglévő mosdó/kiállás igazolása után
Munkasorrend / kisgépek	K-CP3: hűtő, mosogató, K-06 előkészítő, K-05 főző, K-01 torony; K-04 felett napi gépek	840 mm köz és kis lerakó nyitott
Kétajtós / keskeny kamra	KP-800 öt fiók, felső bortartó, ajtókosár; KP-300 öt kosár	Pultveszteség miatt külön, nem választott alternatívák
Mennyezetig gardrób	WN / WS / W52 / W53: 2840 mm tervi magas	Kész méret és szerelési hézag felmérendő
Gardróbliftek	WN:2×625–808; W52:1×445–628 normál12 kg	Sekély szekrénybe nem erőltetett mély lift
Hajszárító és fiókaljzat	B62-CP3, EU230V AMPEROS AC jelölt	450 mm rendszer, vizes zóna és kábel gyártói kapu
Napi háztartás / kutya / gyerek	WS-B04, ENT-01/02, TV-02, W52-B04	Gépméret és gyerek életkor nincs felmérve
Két külön tároló	AT8-01 tartalék+fagyasztó; T-0-26 ritka holmi	Nem helyettesítik a lakáson belüli napi tárolást

A két külső tároló

AT8-01: a későbbi4,57 m² állapot az irányadó. A régi villamos lap két dugalja tervi tény, de kontúrja eltér. A2580×1870 mm és a pillér grafikus tervolvasat; nem gyártási méret. Két fehér JONAXEL és köztük álló fagyasztó szerepel. A Liebherr termékoldal neve/URL-je eltér: pontos EAN, szellőzés, ajtóút és klíma ellenőrizendő.

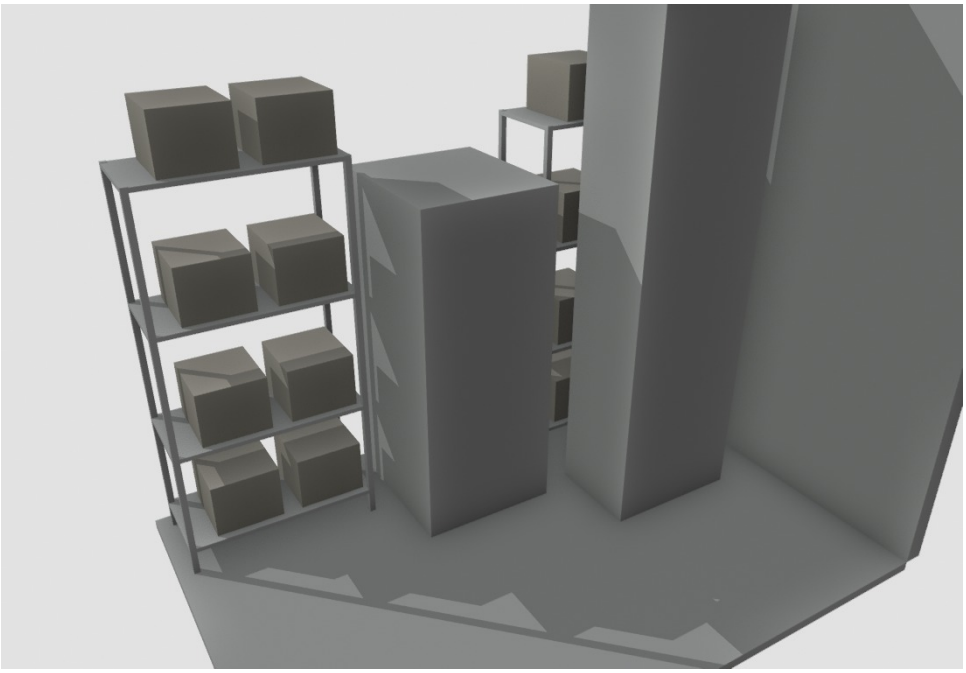

T-0-26:4,00 m²; a2500×1600 mm csak feltételes elrendezési keret. Ajtó és kész belméret nincs igazolva. Két BROR és külön nagyholmi-padlóhely készült. A modell2400 mm magassága jelenetbefoglaló, nem a lakás belmagasságának átvétele.

Készpolcos főváltozat: AT8 termékár2×23 000, T0 termékár2×47 500 Ft. Egyedi fehér polc alternatíva180–260 ezer Ft/helyiség becslés: jobb méretkitöltés, több felmérés/gyártás. Hibrid készpolc+áthidaló/tálca további40–80 ezer Ft becslés. Szerelés, rögzítés, szállítás és12 doboz külön szerepel; nincs nulla forintos apróanyag.

Használati vizsgálatok és döntések

Vizsgálat	Eredmény
Kitchen working aisle	FAIL: 840 mm between current 620 mm counters; design target 900 mm. No geometry narrowing silently applied.
Dishwasher open route	FAIL: 840 - 600 door projection = 240 mm. Open dishwasher blocks through passage.
05.2 ergonomic work	OPEN: Compact 750×350 desk and stool is not a full office workstation; child age and ergonomic selection pending. No automatic purchase substitution.
05.3 simultaneous use	FAIL: Chair withdrawn600 mm occupies y5.95..6.66; current bed reaches y6.05:100 mm overlap. NORDLI side drawers also require a separate opening model. ALT053 proposal is not accepted.
CONERO motion	OPEN: WN:2×625–808 mm normal12 kg for694 mm bays; W52:1×445–628 mm normal12 kg for559 mm bay. Conservative600 mm forward/down end position; exact linkage and swept volume pending.
AT8 geometry	CONDITIONAL: 2580×1870 graphical reading, column600×410; freezer relocated between racks to keep planned entrance side clear. Final door, vent and appliance EAN unresolved.
T026 geometry	OPEN: 2500×1600 arrangement envelope only; cadastral PDF lacks a reliable door/finished interior. No fit PASS.
Lighting loaded shelves	OPEN: Loaded dark-cloth native workbench views rendered; workbench does not simulate light. No lux / shadow or CRI approval asserted.
Threshold	OPEN: R02 120 mm is an illustrative object; source sheet mentions150 mm. Field step, width and route survey required.
ALT053 effect	OWNER_DECISION: NORDLI180 → MALM160 lifting storage: 20 cm narrower mattress; 219900 vs189900 Ft frame, +30000 Ft; mattress160 replacing180 needs exact quote. Wardrobe unchanged. Lifted-bed headroom / mattress mass still manufacturer gate.
Master NORDLI drawers / nightstands	FAIL: NT-L/NT-R footprint crosses the head-end side-drawer zones. Full six-drawer usability is not proved. Alternative floating 300×420×180 bedside box bottom320 mm needs design acceptance; no automatic loss of two-drawer bedside capacity.
WN loaded light transport test	CONDITIONAL: Cycles CPU24 samples; dark clothes80% illustrative occupancy; actual emission surfaces at planned shelf fronts. No IES, calibrated luminous flux or confirmed CRI: only shadow/layout diagnostic, not illuminance acceptance.

Ütemezés, ajánlatkérés és gyorsítás

T0 a felmérés tulajdonosi elindítása. 0–2. hét: közös méret/kiállás/fotó felmérés. 1–3. hét: minták, nyomatpróba, vasalatbemutató párhuzamosan. 2–4. hét: azonos CP3 revízióra tételes szakági ajánlatok. 4. hét végéig funkcionális és költségdöntések.

5–10. hét: gyártás és hosszú átfutású termékek, későbbi külön rendelési engedéllyel. 5–7. hét: szakági előkészítés. 8–11. hét: felületek/művészet. 11–14. hét: beépítés és gépek. 14–16. hét: textilek, terasz, vezérlés, terhelt próba és javítás. 17. hét javítási mozgástér, nem garantált határidő.

Gyorsítás: egy helyszíni bejáráson asztalos és villanyszerelő, egy közös méretjegyzőkönyv. Három szűkített mintacsomag. A helyszíntől független késztermék csak igazolt készlet és engedély után hozható előre. A már tisztázott gyártási elemek jóváhagyása ne várjon minden apró dekorációra.

A minták nélküli frontgyártás, ismeretlen vasalatcsere és késői méretváltozás újragyártást okozhat. A fagyasztó és jakuzzi üzemeltetői feltétele külön kapu. Az ajánlatkérések elkészültek, de nincsenek elküldve.

Művészet és renderátadás

A V3.3 Cam02/Cam12 változatlan cél. A meglévő ART-02/TV-03/WN-01 méretezett artwork SVG javasolt kompozíció, nem pixelazonos nyomat. Sík nyomat, textilpanel, kézi textúra és relief külön technológia/ár/mélység; a fő modell nem relief.30×30 cm minta és1:1 illesztési próba szükséges; ICC-t a nyomda a hordozóhoz ad.

V01–V26 megmarad, V27/V28 a két tároló. F01–F07 zárt/nyitott/kifejezetten jelölt metszeti nézet. Az angol promptok és hash-es manifest feltételes tervrenderhez készültek. A végleges kiadást több termék pontos modellje, SKU-ja, a használati döntések és szakági jóváhagyás még akadályozza. A generatív feldolgozás nem tüntetheti el az ütközést vagy nem cserélheti a termékformát.