W01 / TV-01–03 · KI-R10 · Médiafal helyreállítási javaslat

2026-10-28 · mm · Tervi geometria alapján · FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁR

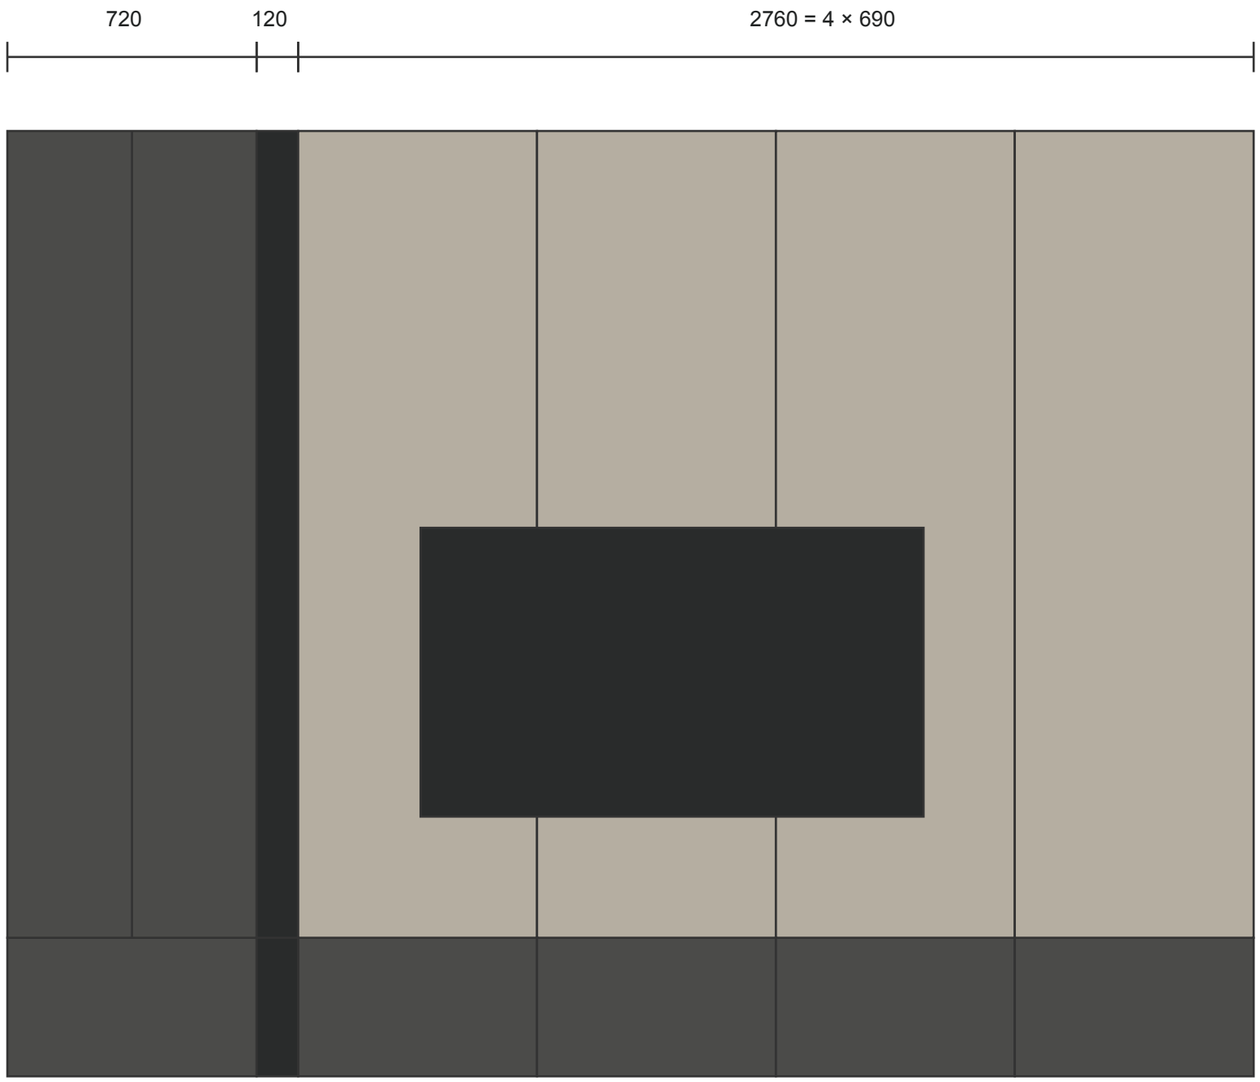

3600 teljes kompozíció

Felülnézet / mélységek

Torony:400 mély; panel:36; 120 széles visszahúzott sáv. A TV külön falikonzolon.

Nem gyártási kiadás. A sík grafika és a 120mm fényrés részlete külön mintázandó; nincs kőrelief.

TERVI ELHELYEZÉS

W01: Y4050–8050 =4000mm.

Bútor: Y4350–7950 =3600mm.

Marad: délen300 / északon100mm.

Nem helyszíni felmérésből származik.

FŐ SZINTEK

Alsó bútor: Z150–550.

Felső mező: Z550–2880.

Torony felső rész:2330 magas.

Teljes látható torony:2730 magas.

A korábbi szöveg2500mm-e helyett

a kiválasztott célképre illesztett javaslat.

OSZTÁS ÉS NYITÁS

Torony:2×360 felső ajtó,3mm hézag.

Alsó:720 +120 szervizbetét +4×690.

Felső panel:4×690,3mm munkahézag.

Az infill süllyesztett, levehető.

Nyitott frontok végleges söprése külön

gyártói ellenőrzést igényel.

KÖLTSÉGSOROK

KI-030 panel/torony765500Ft becslés.

KI-031 alsó350000Ft becslés.

KI-032 szerelés135000Ft becslés.

KI-034 konzol és KI-114 fény külön.

W01 · Anyag, szerelési részlet és mintázás

KI-030 / KI-031 – egyedi gyártás, ajánlatkérési specifikáció, nem végleges gyártási jóváhagyás.

Korpusz:18mm bútorlap; hát8mm; front18mm;1mm ABS a látható éleken. Egységes matt grafit.
Javasolt dekor: EGGER U961 ST7 Graphite Grey. Valós gyártói dekor, fizikai minta és HU elérhetőség kell.
Torony: két felső front, oldalanként gyártó által méretezett pántkiosztás; süllyesztett fogás/élfogás.
Alsó tároló: lefelé nyíló vagy pántolt front végleges vasalatát a konzollal és a használati térrel kell egyeztetni.
Csak rejtett falikonzolos rögzítés, teherbíró falréteghez. Rögzítő méretét a helyszíni fal és terhelés dönti el.

Panel:18mm stabil hordozó + névleges18mm szerelő/légrés, összes36mm. Leakasztható, rejtett kötés.
A nyomat matt sík nyomat; a finom rostos anyaghatás a hordozóból és a nyomtatott tónusból származik.
Gyártói hordozójelölt: DreamScape Terralon, finom szemcsés, digitálisan nyomtatható falburkolat.
Ez nem jóváhagyott szín-/textúraegyezés és nem magyar beszállítói ajánlat. Más igazolt hordozó is összevethető.
Panelél: a nyomat az élhez igazítva, szükséges nyomdai kifutással; a vágási jel a jóváhagyott panelrajzból készüljön.
A torony működő ajtóin nem hidalható át a hézag; a grafika közös koordinátából, külön panelenként készüljön.
Erezetirány: egyszínű lapnál nem alkalmazandó; nyomathordozó iránya és a grafika koordinátája egységes.

120mm köztes sáv: grafit hátsó betét, oldható hozzáféréssel. A sáv nem egy fényesre festett frontcsík.
LED:2,76m felső /2,33m függőleges /3,60m alsó =8,69m. Rendelési keret10m, vágási és készletkorlát vizsgálandó.
Rejtett alumínium profil opál diffúzorral; tápegység a hozzáférhető, szellőző alsó rekeszben; D16 forrás egyeztetendő.
Kábelút a panel mögött, a TV mögötti pontok és konzol külön szerelősávban; bontás nélkül hozzáférhető fedél.

Függöny: javasolt fali sín Z2840, textil felső él kb2810; padló felett 15mm, a belső padló felett; felmérésre vár.
A teljes textilhossz véglegesítése helyszíni padló/küszöb- és ráncolásmérés után. A modell nem szabásminta.
Fal/lintelmerev rögzítés, levehető konzol; a redőnyfedél nyitási útja és a hűtő-fűtő mennyezet helyzete ellenőrzendő.

Minták: min.300×300mm grafitlap; kb500×500mm nyomat két hordozón; illesztett kétpaneles tusvonal-próba.
Vizsgálat: nappal és2700K alatt tónus, fényesség, rostosság; ajtórésen át folytonosság; ragasztás/él felválás.
Nyomdai profil, ragasztó és felületi védelem csak a választott hordozó/nyomtató dokumentációja szerint.

Források (2026-10-28): www-static.egger-cdn.com/en/furniture-interior-design/decors/U961_7
dreamscapewalls.com/product/terralon/ – gyártói műszaki lehetőség; ár- és színjóváhagyás nem következik belőle.