
A-902 / KYOTO INK


K-01 / Sütő és mikro torony

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet


A-A ELÖLNÉZET

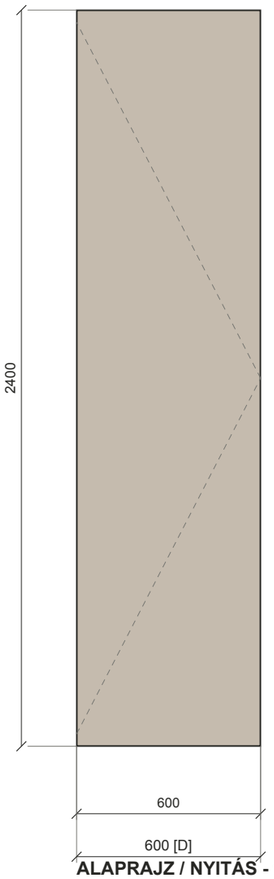


A-A BELSŐ / SZERKEZET

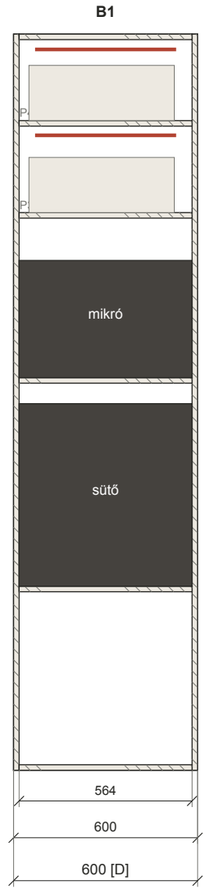

B-B METSZET

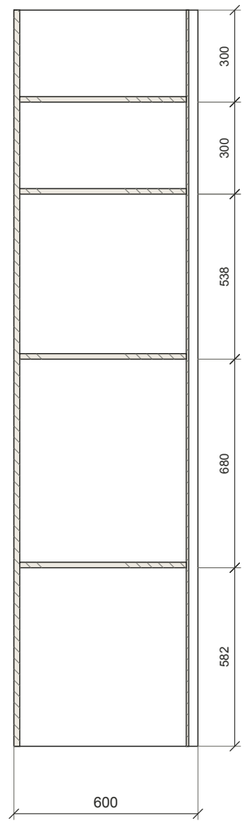

ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.

SZÍN ÉS KIVITEL

kréta matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-01/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:20

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

K-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-008, KI-009, KI-010, KI-013, KI-015
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	kréta matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

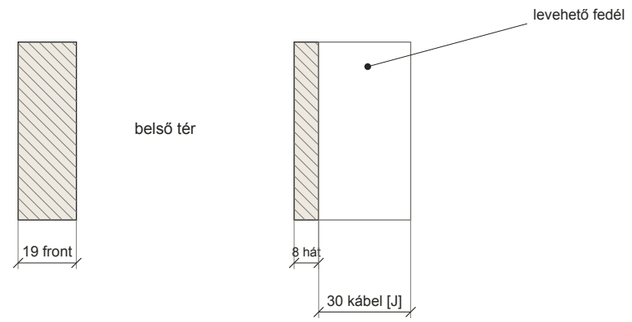

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS



30 W táp: 4.6 W terhelés (15.3%). 603.426.56 + 504.468.81

Ajtónyitásra önálló belső fény. A Hue hangulatfénytől független működés; közvetlen Hue-párosítás nem igazolt.

2 lámpa; pontos pozíció és cikkszám a fényjegyzékben.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
K-01-B01 Sütő / mikro; zárt felső éléskamra	564×543	582, 1262, 1800, 2100	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-01/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


K-02 / Hűtőtorony és felső tároló

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet


A-A ELÖLNÉZET

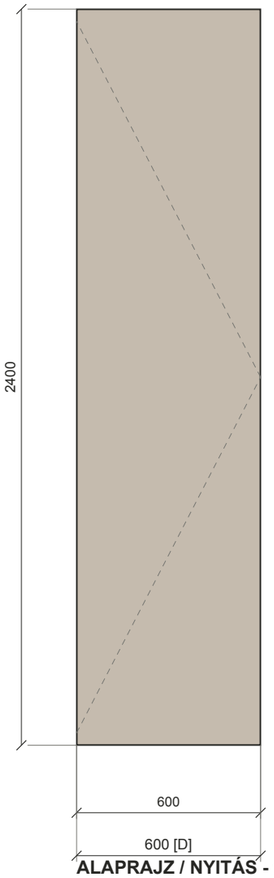


A-A BELSŐ / SZERKEZET

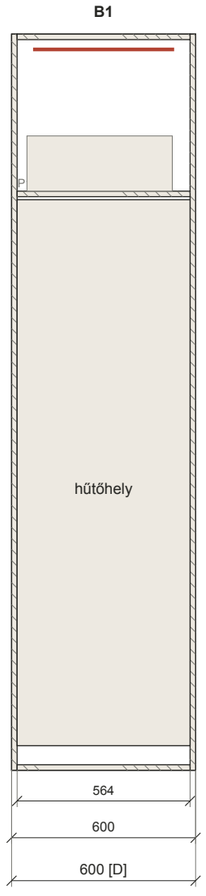

B-B METSZET

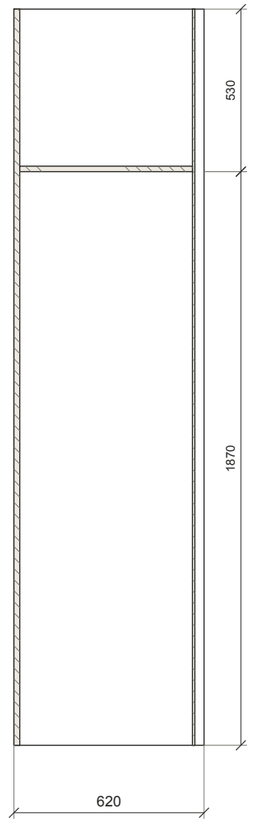

ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.

SZÍN ÉS KIVITEL

kréta matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-02/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:20

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

K-02 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-008, KI-009, KI-010, KI-013, KI-015
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	kréta matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

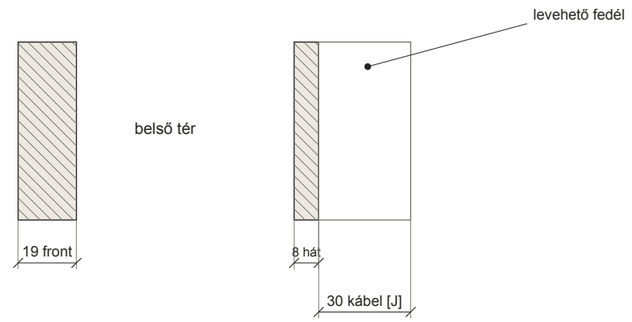

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS



30 W táp: 2.3 W terhelés (7.7%). 603.426.56 + 504.468.81

Ajtónyitásra önálló belső fény. A Hue hangulatfénytől független működés; közvetlen Hue-párosítás nem igazolt.

1 lámpa; pontos pozíció és cikkszám a fényjegyzékben.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
K-02-B01 Beépített hűtő + ritka felső tároló	564×563	1870	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-02/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


K-03 / Mosogató alsó

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet


A-A ELÖLNÉZET

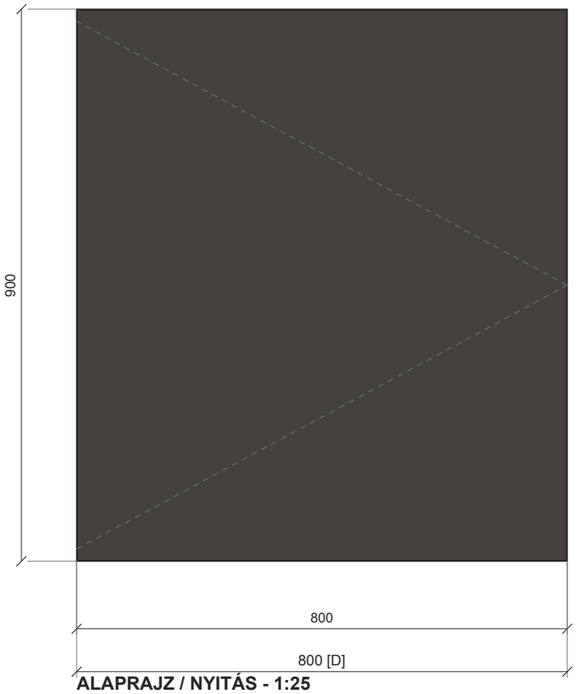


A-A BELSŐ / SZERKEZET

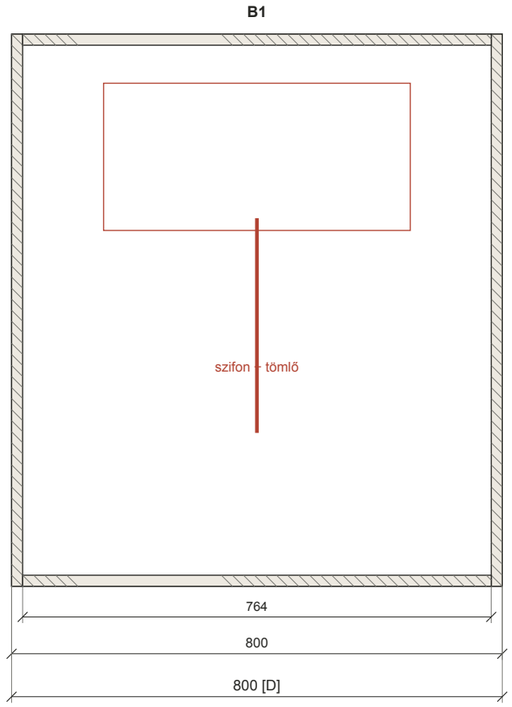

B-B METSZET

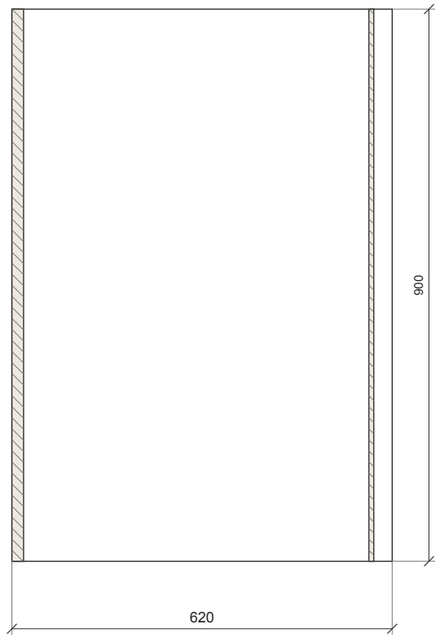

ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25

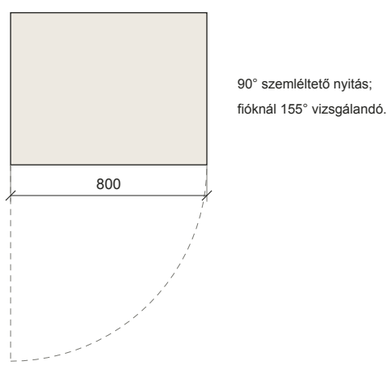

90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.

SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-03/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

K-03 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-006, KI-009, KI-010, KI-015
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	grafit matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

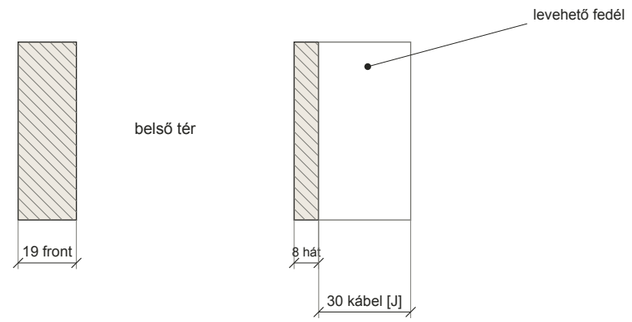

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
K-03-B01 Mosogató / hulladék / kihúzható csap tömlője	764×463	-	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-03/02**


A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


K-04 / Mosogatógép helye és frontja

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

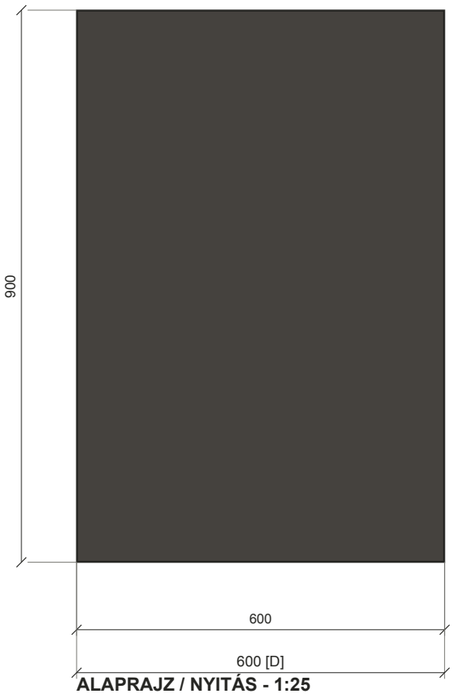


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



A-A BELSŐ / SZERKEZET



B-B METSZET

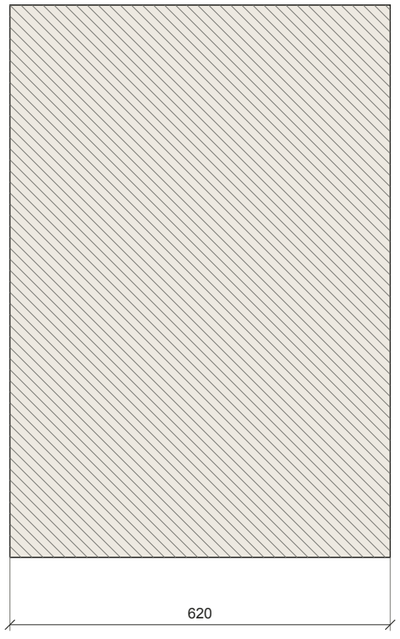

SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-04/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

K-04 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-006, KI-009, KI-013, KI-015
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	grafit matt
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Rétegrend [J]	18 mm lapból dobozolt szerkezet; matt grafit bevonat/laminátum. Élfuga és lábazat mintadarabon.
Korlát	A kőszerű rendertextúra nem tömörkő-előírás. Kőre váltás külön tömeg- és költségellenőrzés.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás

600 mm szabad gépnyílás, nem 600-as zárt korpusz! SMV4EVX00E: 598×550×815; niche min600×550×815. Nyitott gép teljes mélysége1150. Pult külön alátámasztása; front és lábazat gyári ajtósablon szerint.

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-04/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


K-05 / Főzőlap alatti fiókos

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet


A-A ELÖLNÉZET

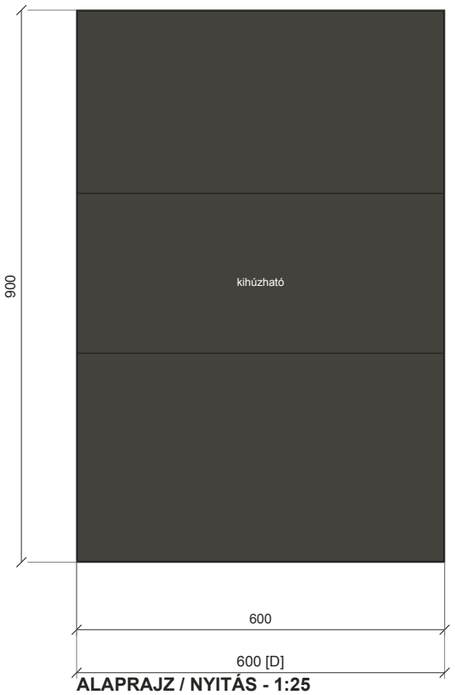

A-A BELSŐ / SZERKEZET

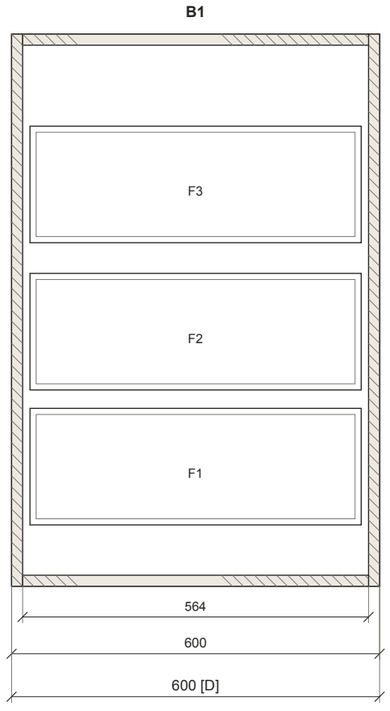

B-B METSZET

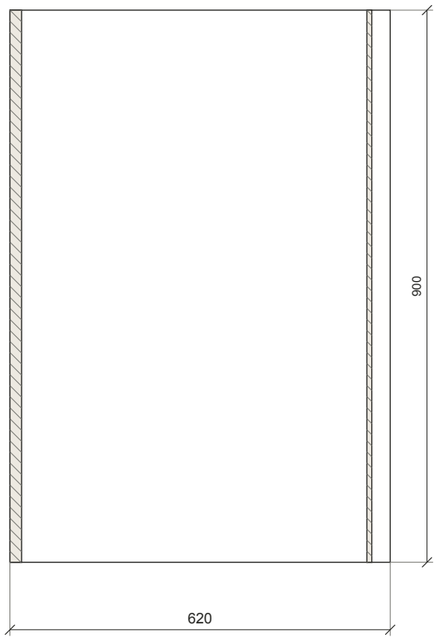

ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-05/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

K-05 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-006, KI-009, KI-010, KI-015
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	grafit matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

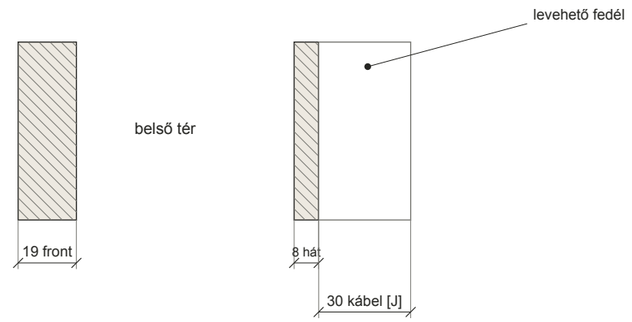

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
K-05-B01 Evőeszköz / főzőeszköz / edény	564×563	-	-	464×450×170 / 3	500

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-05/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


K-06 / Előkészítő fiókos

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet


A-A ELÖLNÉZET

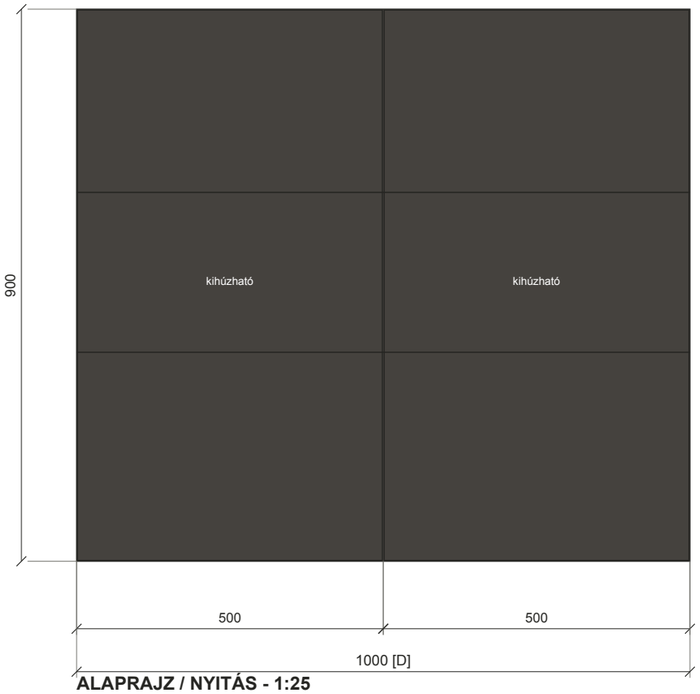


A-A BELSŐ / SZERKEZET

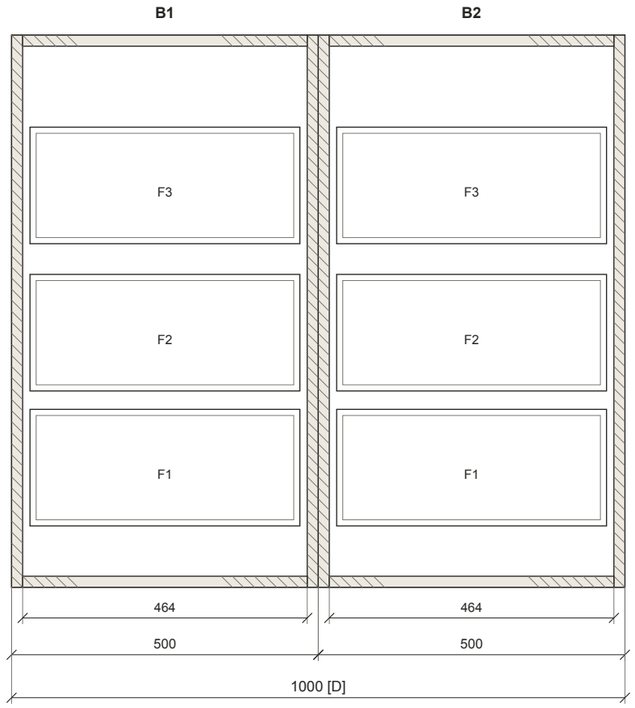

B-B METSZET

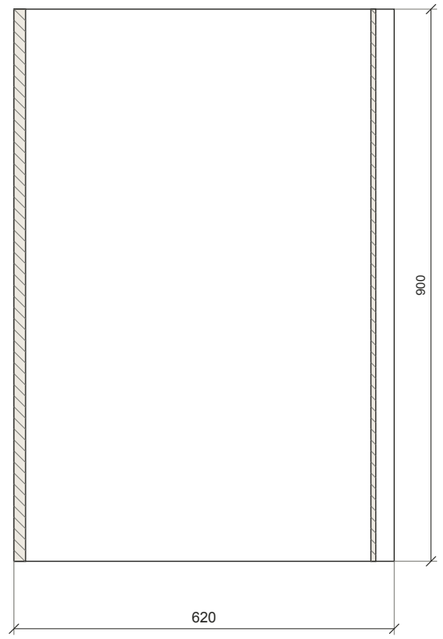

ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



Fiók kihúzási helye [J]

SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-06/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

K-06 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-006, KI-009, KI-010, KI-015
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	grafit matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

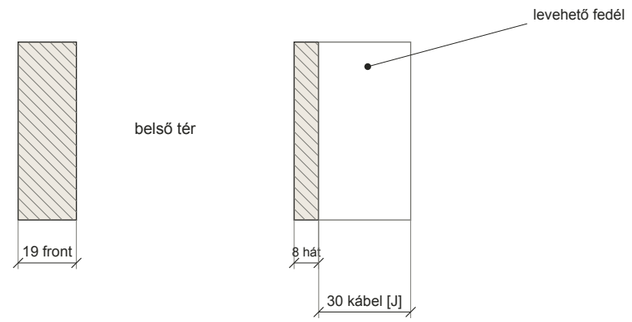

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
K-06-B01 Előkészítés alatti élelmiszer / eszköz	464×563	-	-	364×450×170 / 3	500
K-06-B02 Edény / száraz készlet	464×563	-	-	364×450×170 / 3	500

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-06/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


K-07 / Mosogató feletti felsők

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

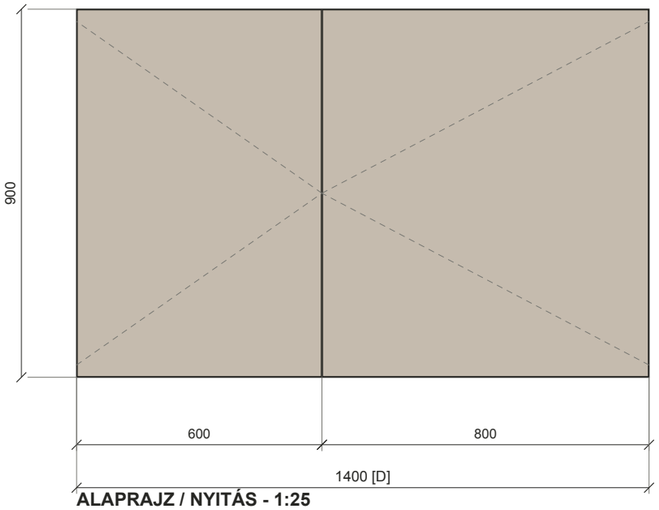

ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25




90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.


[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

A-A BELSŐ / SZERKEZET

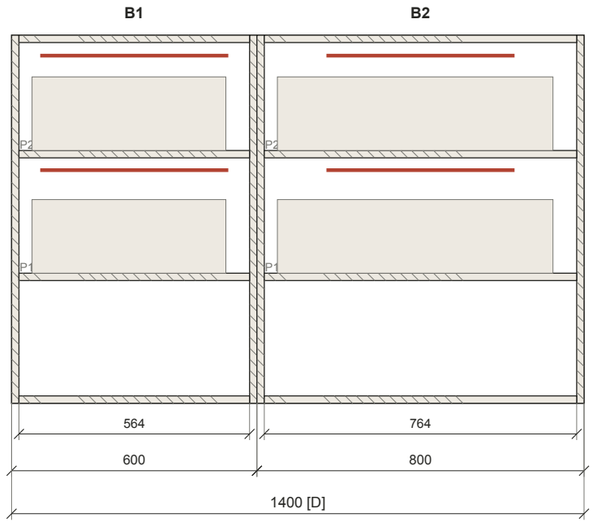

B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

kréta matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-07/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:15

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

K-07 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-007, KI-009, KI-010, KI-015
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	kréta matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

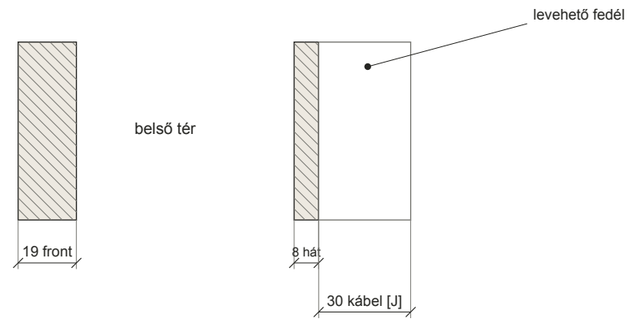

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS



30 W táp: 9.2 W terhelés (30.7%). 603.426.56 + 504.468.81

Ajtónyitásra önálló belső fény. A Hue hangulatfénytől független működés; közvetlen Hue-párosítás nem igazolt.

4 lámpa; pontos pozíció és cikkszám a fényjegyzékben.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
K-07-B01 Pohár / napi étkészlet	564×293	300, 600	-	-	-
K-07-B02 Tányér / száraz készlet	764×293	300, 600	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-07/02**


A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

K-08 / Munkalapok és hátfal

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET




ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



A-A BELSŐ / SZERKEZET

Hordozómezők - grafika külön lapon



SZÍN ÉS KIVITEL

F274 betonhatás. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

B-B METSZET



[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-08/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:15

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

K-08 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-011, KI-012, KI-014
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	F274 betonhatás
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	Kábelhez hozzáférő, oldható mező, ahol szükséges.
Hordozó	A teljes 620 mm befoglaló a hordozóval és tartóval együtt értendő. Rétegrend technológiai döntésre vár; nem 18+19+8 mm.
Rögzítés	Rejtett oldható mechanikus sín; nem ragasztjuk lezárt elektromos szerviz elé.
Grafika	Kép szerinti kompozíció a cél. A nyomdakész eredeti hiánya nyitott tétel; jelen diagram nem nyomdai master.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás

Keleti pult névleges 1460 + nyugati 1600 mm: külön darabok; 38 mm laminált F274 dekorcsalád, pontos felület mintáról. A rajz befoglaló anyagvizsgálat, a hűtőt nem fedi pult. Nettó pult 1.897 m², rendelés 2.18 m² (15%). Hátfal 1.4×0.55=0.77 m² + végek; nyitott elszívóút.

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-08/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK / R05


TV-01 / W01 torony

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

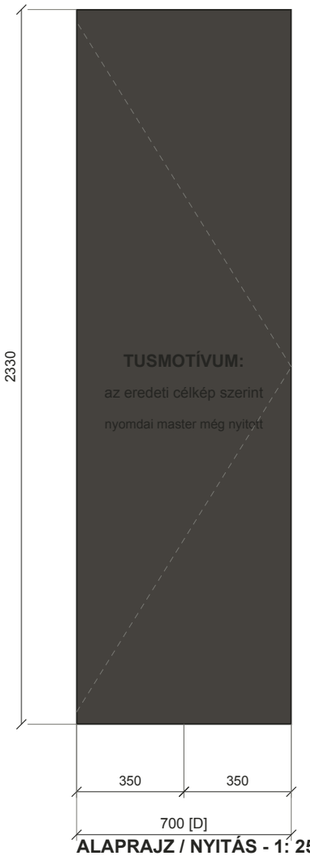


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1: 25




90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.

A-A BELSŐ / SZERKEZET

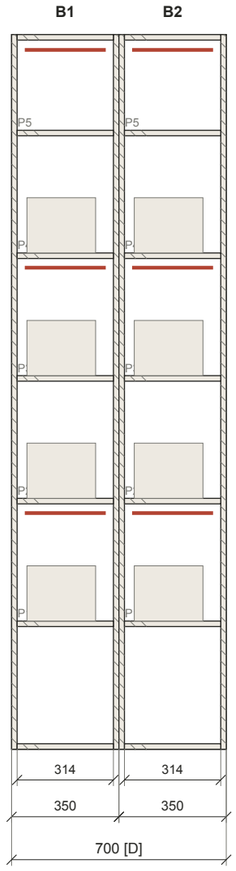

B-B METSZET

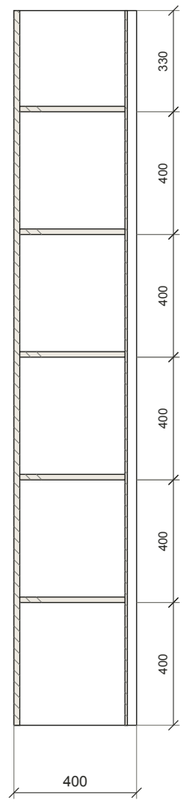

SZÍN ÉS KIVITEL

sötét grafit ásványi hatás + tusnyomat; nem kréta. R05 anyagkódok: MAT-10, MAT-04. A részletes technológia a R05 anyagcsomagban.

A fekete alak kompozíciós jelzés, NEM jóváhagyott nyomat.

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **TV-01/01**

A3 / mm / 1: 20

AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK / R05

TV-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-030, KI-032
Méretforrás	geometry_lock_A902_v 2 b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	sötét grafit ásványi hatás + tusnyomat; nem kréta
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Egy 697×2327 mm névleges front [J], belül két polcos rekesz. Pántszám, nyitási oldal, merevítés és vasalat gyártói méretezésre vár. 19 mm MDF, 750 kg/m³ számítási sűrűséggel kb. 23,1 kg bevonat nélkül; nem mért ajtótömeg.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1: 2 [J]

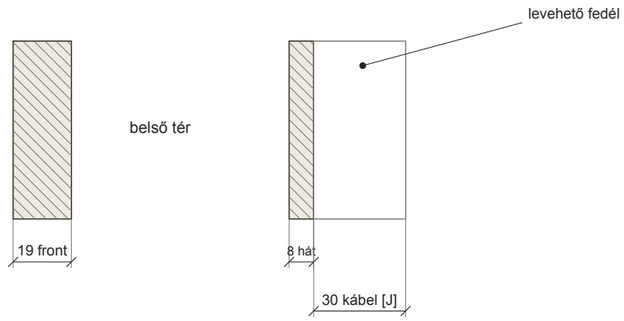

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS



20 W táp: 7.2 W terhelés (36.0%). Loox 24 V / 20 W illesztett driver és érzékelő; végleges SKU ajánlati kapu

Ajtónyitásra önálló belső fény. A Hue hangulatfénytől független működés; közvetlen Hue-párosítás nem igazolt.

6 lámpa; pontos pozíció és cikkszám a fényjegyzékben.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
TV-01-B01 Könyv / dekor; terhelt polcpróba	314×343	400, 800, 1200, 1600, 2000	-	-	-
TV-01-B02 Könyv / dekor; terhelt polcpróba	314×343	400, 800, 1200, 1600, 2000	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **TV-01/02**

A3 / mm / részletek 1: 2 / jegyzék


AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK / R05


TV-02 / W01 alsó médiafal

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

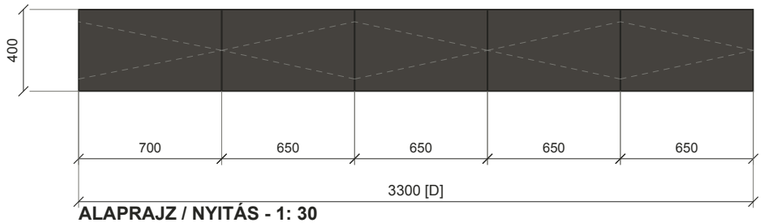


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1: 30

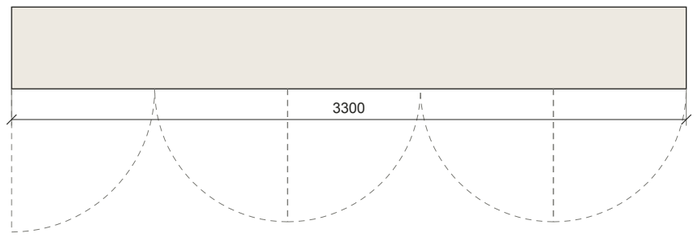


90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.

A-A BELSŐ / SZERKEZET

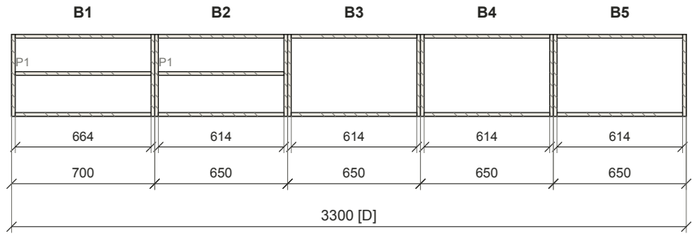

B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. R05 anyagkódok: MAT-10, MAT-02. A részletes technológia a R05 anyagcsomagban.

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **TV-02/01**

A3 / mm / 1: 30

AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK / R05

TV-02 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-031, KI-032
Méretforrás	geometry_lock_A902_v 2 b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	grafit matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1: 2 [J]

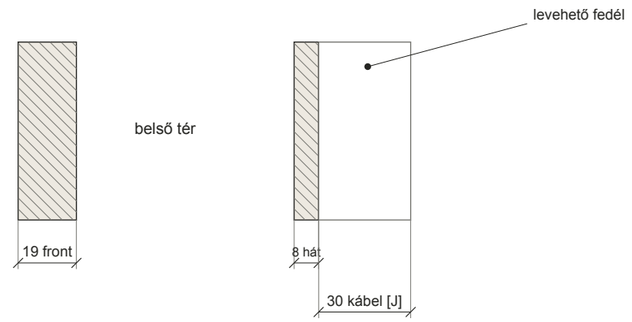

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
TV-02-B01 AV; szellőző hát	664×343	200	-	-	-
TV-02-B02 AV; kábelút	614×343	200	-	-	-
TV-02-B03 Társasjáték / média	614×343	-	-	-	-
TV-02-B04 Kivehető játékdoboz	614×343	-	-	-	-
TV-02-B05 Kivehető játékdoboz	614×343	-	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **TV-02/02**

A3 / mm / részletek 1: 2 / jegyzék


AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


TV-03 / W01 TV hordozó és dekorpanel

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

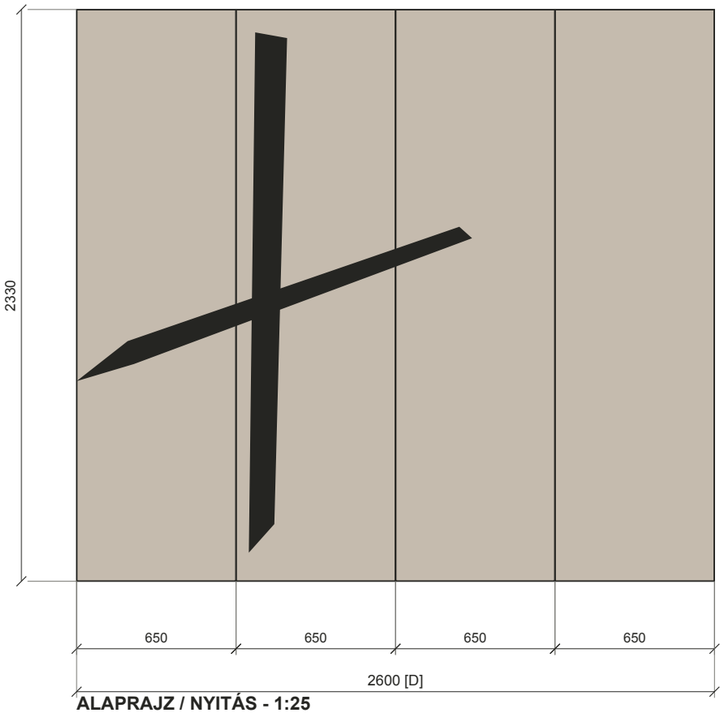


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



A-A BELSŐ / SZERKEZET

Hordozómezők - grafika külön lapon

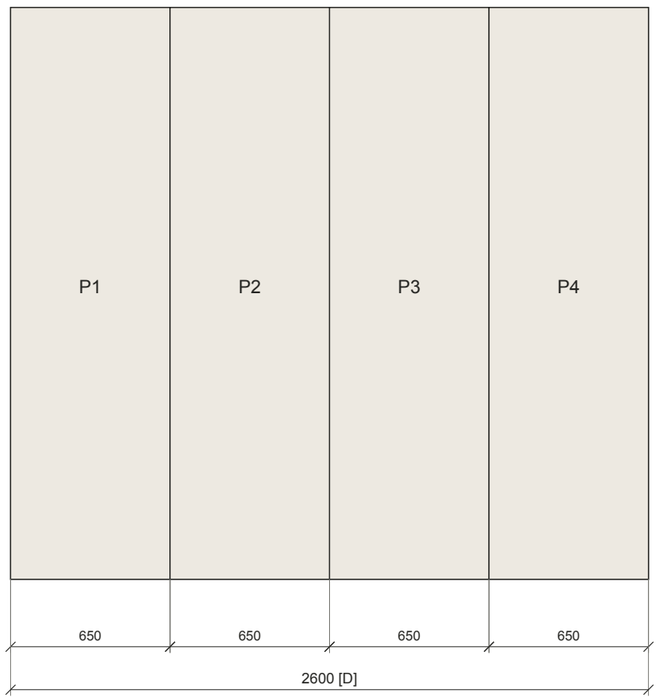

B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

greige textil + nyomtatott tus. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A fekete alak kompozíciós jelzés, NEM jóváhagyott nyomat.

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **TV-03/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:25

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

TV-03 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-030, KI-032, KI-034, KI-114
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	greige textil + nyomtatott tus
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	Kábelhez hozzáférő, oldható mező, ahol szükséges.
Hordozó	A teljes 36 mm befoglaló a hordozóval és tartóval együtt értendő. Rétegrend technológiai döntésre vár; nem 18+19+8 mm.
Rögzítés	Rejtett oldható mechanikus sín; nem ragasztjuk lezárt elektromos szerviz elé.
Grafika	Kép szerinti kompozíció a cél. A nyomdakész eredeti hiánya nyitott tétel; jelen diagram nem nyomdai master.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás

Négy 650-es mező; TV 65 col külön falra rögzített konzolon. A dekorpanel nem teherhordó. Kábelút 40×60 mm javasolt, D16/D17/G pontok előtt levehető mező. Felső LED 2600 mm és függőleges 2330 mm külön profil.

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **TV-03/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK / R05


ART-02 / W02 teljes magasságú művészeti mező

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

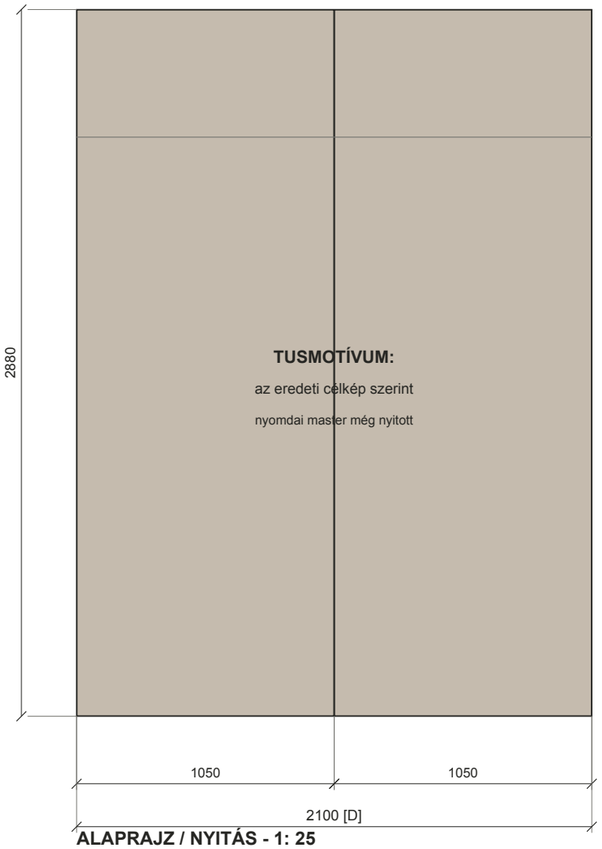


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1: 25




A-A BELSŐ / SZERKEZET

Hordozómezők - grafika külön lapon

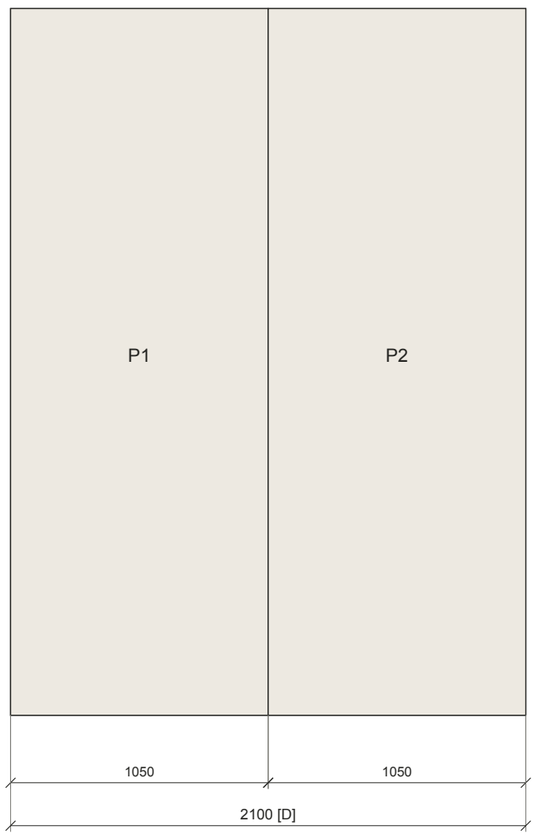

B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

greige textilszövés + fekete tus. MAT-05 Bely+Print 1040.01 jelölt; két mező, keret nélkül. Nyomdai varrat helye és felső csatlakozás felmérendő.

A fekete alak kompozíciós jelzés, NEM jóváhagyott nyomat.

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **ART-02/01**

A3 / mm / 1: 25

AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK / R05

ART-02 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-123, KI-131, KI-132, KI-133
Méretforrás	geometry_lock_A902_v 2 b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	greige textilszövés + fekete tus
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	Kábelhez hozzáférő, oldható mező, ahol szükséges.
Hordozó	A teljes 36 mm befoglaló a hordozóval és tartóval együtt értendő. Rétegrend technológiai döntésre vár; nem 18+19+8 mm.
Rögzítés	Rejtett oldható mechanikus sín; nem ragasztjuk lezárt elektromos szerviz elé.
Grafika	Kép szerinti kompozíció a cél. A nyomdakész eredeti hiánya nyitott tétel; jelen diagram nem nyomdai master.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1: 2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás

3×700 mm hordozó, képfolytonos illesztés. Végleges befoglaló csak kapcsoló/termosztát helyszíni felmérésével. 100–150 mm tiszta kezelősáv. Nem megy ajtóra, kapcsolóra vagy a sarkon át új tusmotívummal.

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **ART-02/02**

A3 / mm / részletek 1: 2 / jegyzék


AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


ART-07 / W07 visszaforduló csendes felület

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

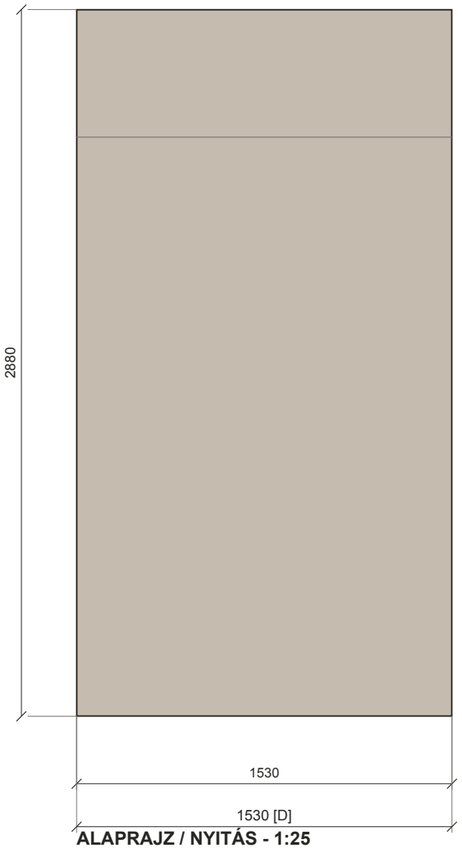


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



A-A BELSŐ / SZERKEZET

Hordozómezők - grafika külön lapon

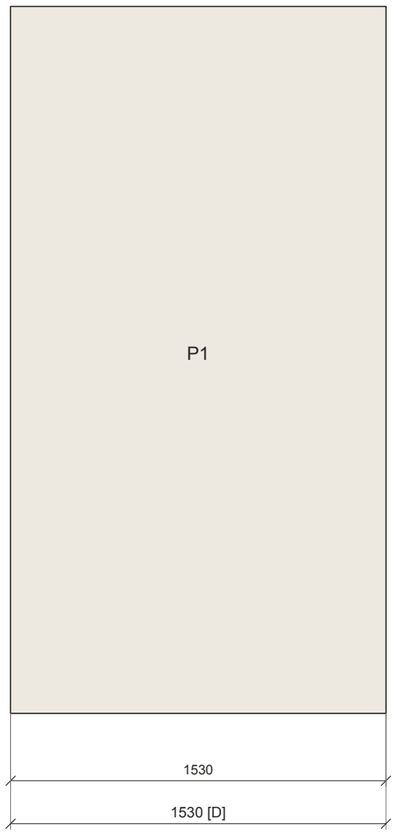

B-B METSZET

SZÍN ÉS KIVITEL

greige vlies. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **ART-07/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:25

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

ART-07 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-124, KI-127, KI-128
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	greige vlies
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	Kábelhez hozzáférő, oldható mező, ahol szükséges.
Hordozó	A teljes 18 mm befoglaló a hordozóval és tartóval együtt értendő. Rétegrend technológiai döntésre vár; nem 18+19+8 mm.
Rögzítés	Rejtett oldható mechanikus sín; nem ragasztjuk lezárt elektromos szerviz elé.
Grafika	Kép szerinti kompozíció a cél. A nyomdakész eredeti hiánya nyitott tétel; jelen diagram nem nyomdai master.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás

Max18 mm rétegrend; K25–K27 és D46 kezelhető. Nyomat nélkül folytatott alapszín. Sarkon 3 mm árnyékrés, nem vastag relief.

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **ART-07/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


CF-01 / Grafit dohányzó dobozasztal

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet


A-A ELÖLNÉZET

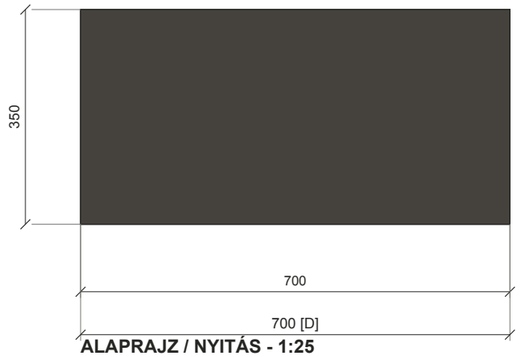


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



A-A BELSŐ / SZERKEZET

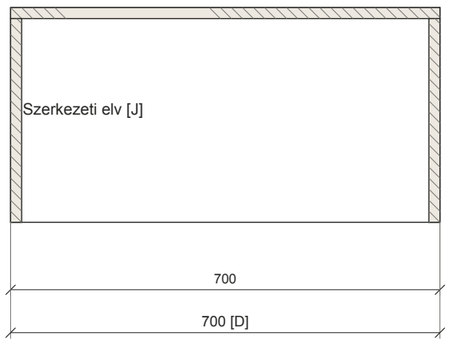

B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **CF-01/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

CF-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-037
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	grafit matt
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Rétegrend [J]	18 mm lapból dobozolt szerkezet; matt grafit bevonat/laminátum. Élfuga és lábazat mintadarabon.
Korlát	A kőszerű rendertextúra nem tömörkő-előírás. Kőre váltás külön tömeg- és költségellenőrzés.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás

V3.3 prompt szerinti 700×450×350 mm; 18 mm hordozó + matt laminát; 2 mm ABS; rejtett 20 mm talp, filc. Tervezett tömeg/hajlás gyártóval ellenőrizendő.

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **CF-01/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


ST-01 / Grafit mellékkocka

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET



ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



A-A BELSŐ / SZERKEZET

B-B METSZET

SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **ST-01/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

ST-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-038
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	grafit matt
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Rétegrend [J]	18 mm lapból dobozolt szerkezet; matt grafit bevonat/laminátum. Élfuga és lábazat mintadarabon.
Korlát	A kőszerű rendertextúra nem tömörkő-előírás. Kőre váltás külön tömeg- és költségellenőrzés.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
300×300×450 mm; azonos grafit laminát és él mint CF-01.					

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **ST-01/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK / R05


WN-01 / Master / keskeny, teljes magasságú frontváltozat

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet


A-A ELÖLNÉZET

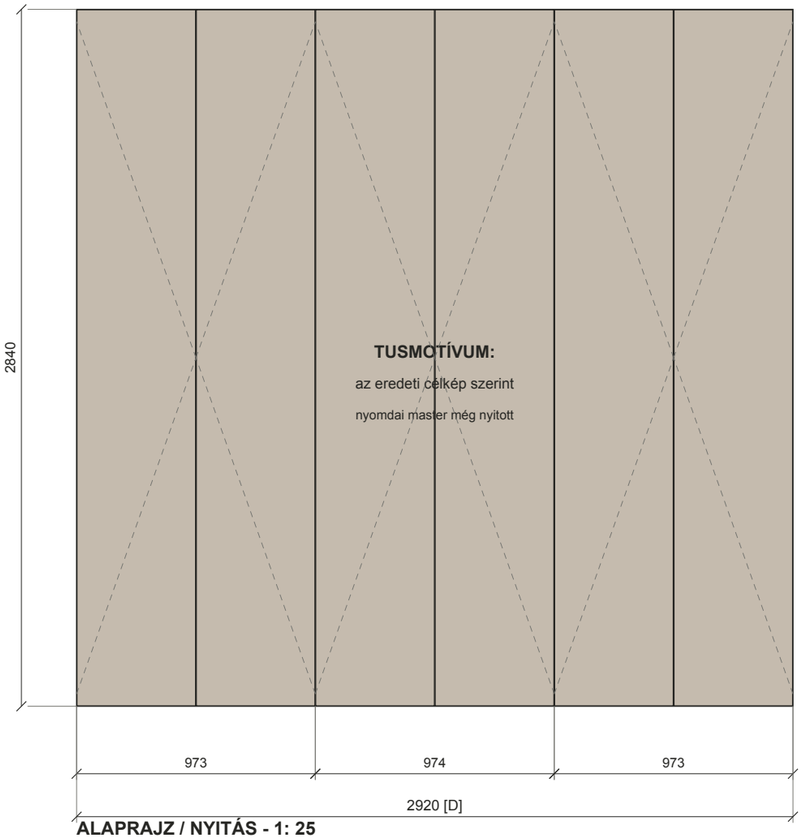


A-A BELSŐ / SZERKEZET

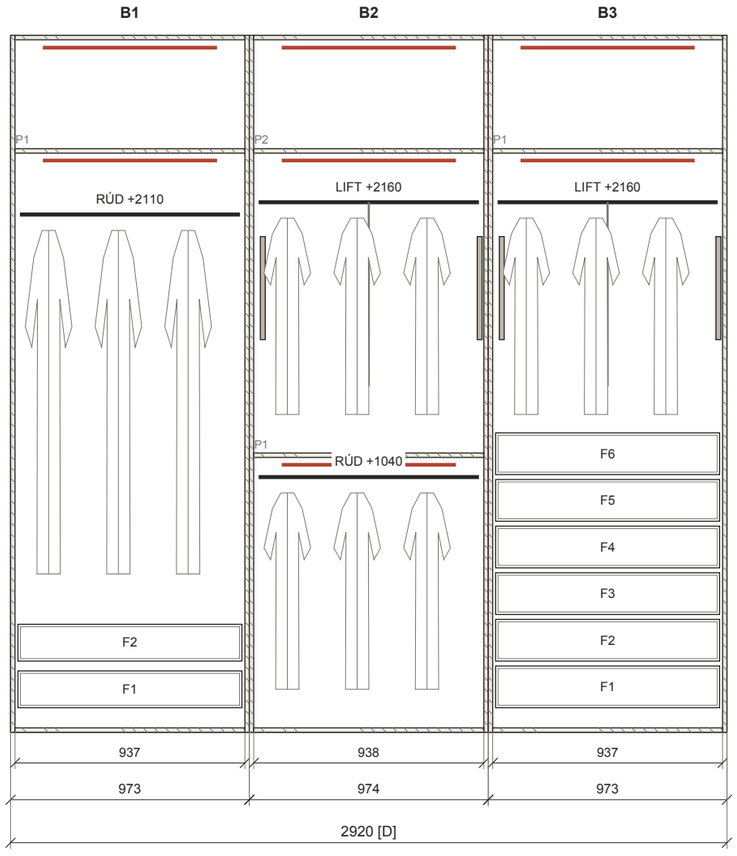

B-B METSZET

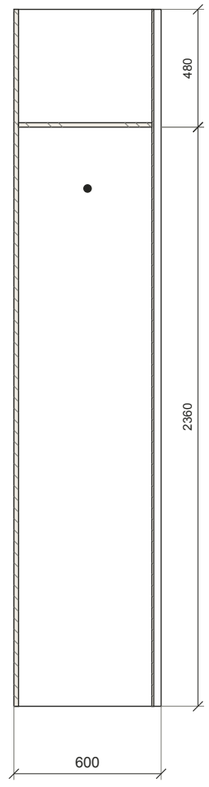

ALAPRAJZ / NYITÁS - 1: 25

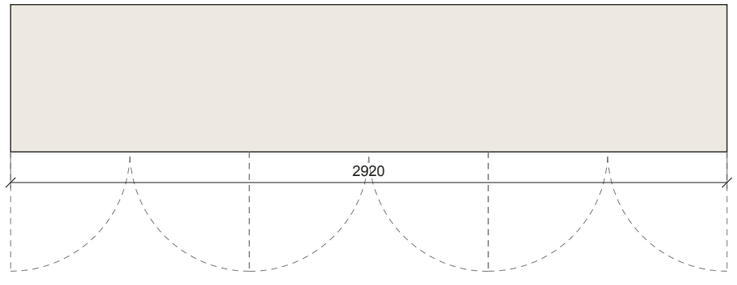

90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.

SZÍN ÉS KIVITEL

kréta + folytonos tusnyomat. R05 anyagkódok: MAT-10, MAT-03. A részletes technológia a R05 anyagcsomagban.

A fekete alak kompozíciós jelzés, NEM jóváhagyott nyomat.

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **WN-01/01**

A3 / mm / 1: 25

AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK / R05

WN-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-048, KI-050, KI-051, KI-052
Méretforrás	geometry_lock_A902_v 2 b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	kréta + folytonos tusnyomat
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	CONERO 805–988 mm jelölt a 938/937 mm rekeszhez; 0,5–12 kg régebbi gyártói adat, aktuális készlet és mozgásrajz szükséges. Belső fiók: széles nyitású pánt, két ajtó egyidejű nyitása.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1: 2 [J]

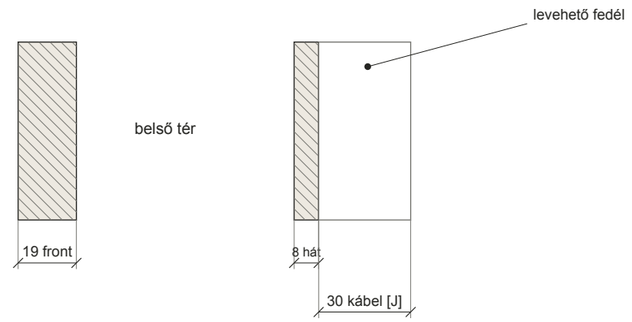

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS



30 W táp: 24.5 W terhelés (81.7%). TRÅDFRI 603.426.56 + FÖRNIMMA 504.468.81; aktuális elérhetőség ellenőrizendő

Ajtónyitásra önálló belső fény. A Hue hangulatfénytől független működés; közvetlen Hue-párosítás nem igazolt.

7 lámpa; pontos pozíció és cikkszám a fényjegyzékben.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
WN-01-R04 A-B01 Hosszú ruhák + 2 fiók	937×543	2360	2110	837×450×130 / 2	500
WN-01-R04 A-B02 Dupla akasztás / felső lift	938×543	1120, 2360	1040, 2160 / L 2160	-	-
WN-01-R04 A-B03 6 fiók / rövid ruhák liften	937×543	2360	2160 / L 2160	837×450×150 / 6	500

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **WN-01/02**

A3 / mm / részletek 1: 2 / jegyzék


AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


WS-01 / Déli sekély gardrób

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet


A-A ELÖLNÉZET

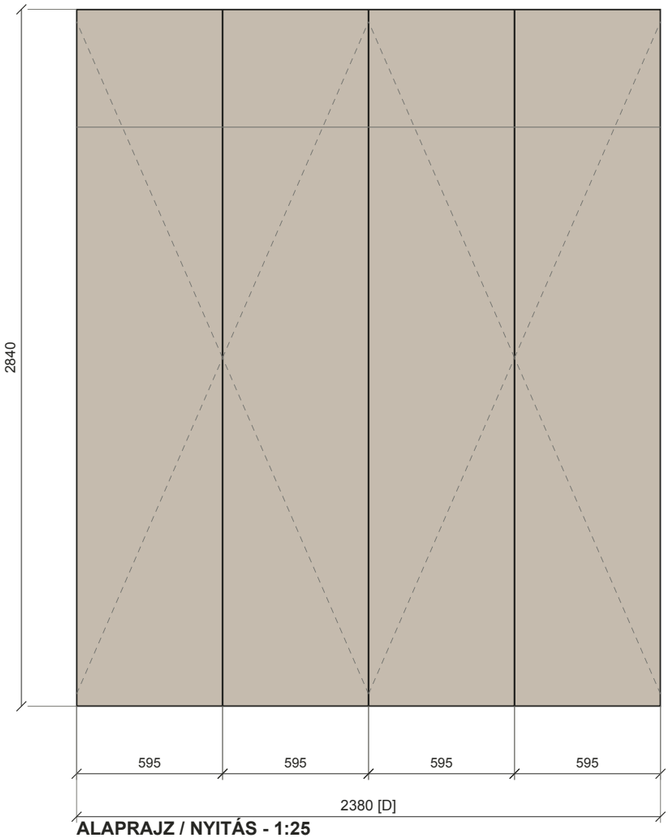


A-A BELSŐ / SZERKEZET

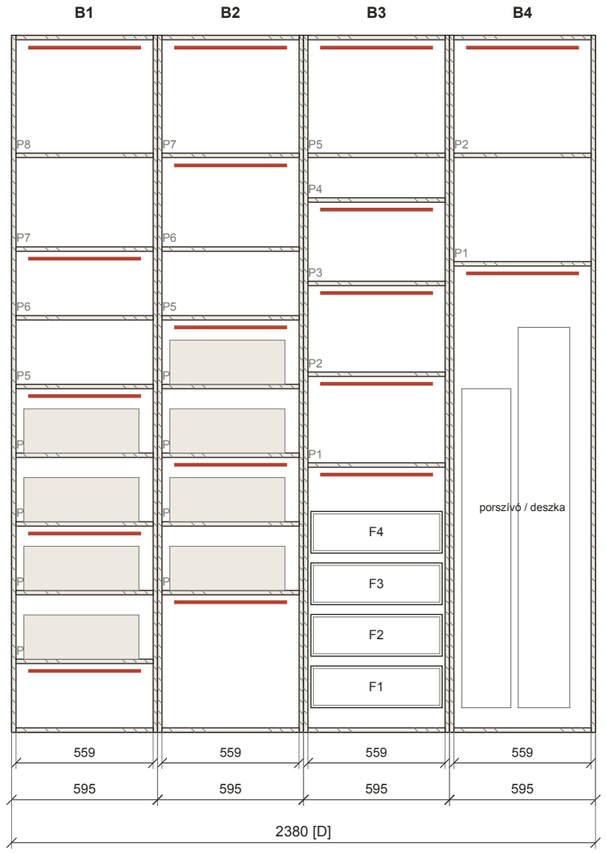

B-B METSZET

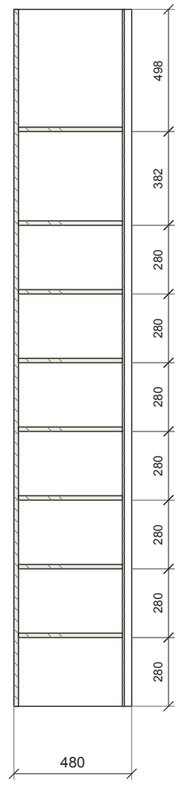

ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25

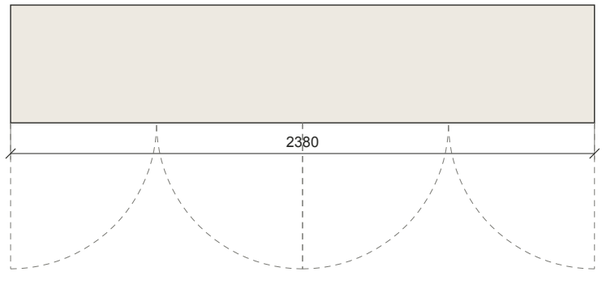

90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.

SZÍN ÉS KIVITEL

kréta matt. KÉP–RAJZ ELTÉRÉS NYITOTT: a részletezett CP3 belső nem tekinthető renderazonos külsőnek

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **WS-01/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:25

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

WS-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-049, KI-050, KI-051, KI-052
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	kréta matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

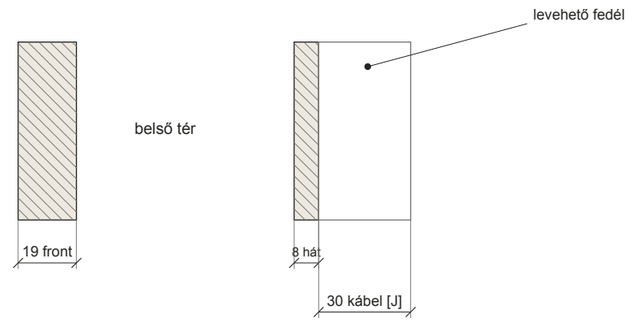

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS



30 W táp: 20.7 W terhelés (69.0%). 603.426.56 + 504.468.81

30 W táp: 18.4 W terhelés (61.3%). 603.426.56 + 504.468.81

Ajtónyitásra önálló belső fény. A Hue hangulatfénytől független működés; közvetlen Hue-párosítás nem igazolt.

17 lámpa; pontos pozíció és cikkszám a fényjegyzékben.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
WS-01-B01 Cipők; sík, állítható polcok	559×423	280, 560, 840, 1120, 1400, 1680, 1960, 2342	-	-	-
WS-01-B02 Cipők; magas csizmák alsó 540 mm	559×423	560, 840, 1120, 1400, 1680, 1960, 2342	-	-	-
WS-01-B03 Táskák + négy fiók	559×423	1080, 1450, 1820, 2160, 2342	-	459×350×150 / 4	400
WS-01-B04 Napi háztartási eszközök; felső zárható vegyszer	559×423	1900, 2342	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **WS-01/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


HB-01 / Kárpitozott aszimmetrikus fejvég

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet


A-A ELÖLNÉZET

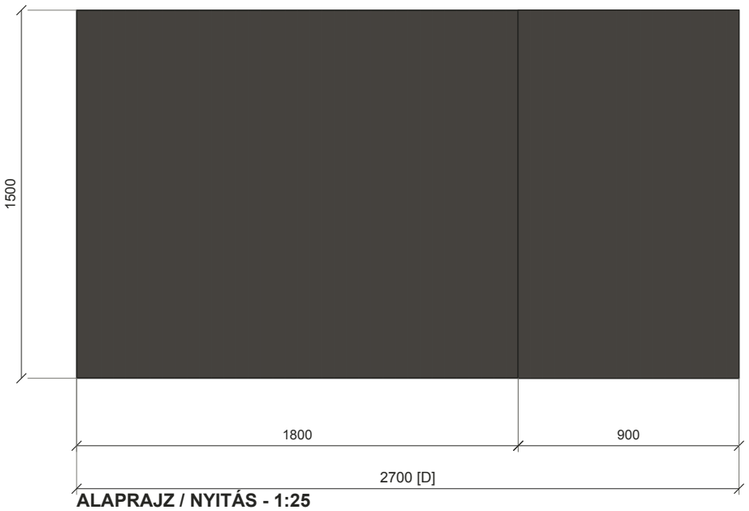

ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



A-A BELSŐ / SZERKEZET

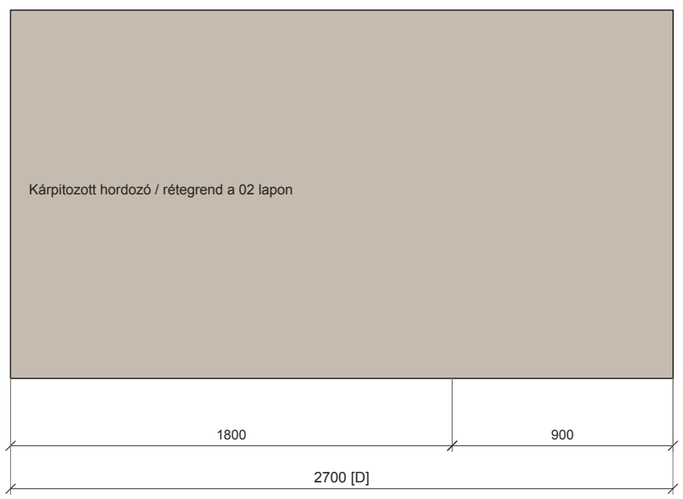

B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

taupe/grafit kárpit. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **HB-01/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:25

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

HB-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-046, KI-047, KI-118
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	taupe/grafit kárpit
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Rétegrend [J]	18 mm hordozó + 30 mm hab + vatelin/textil, a 60 mm befoglalóban; szövet és hab 1:1 mintával.
Rögzítés	Levehető kárpitmodulok; fény és kábel a hozzáférhető felső csatlakozásnál.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás

Két külön levehető panel; 18 mm rétegelt lemez, 30 mm hab, vatta és textil. Bal mező taupe, jobb grafit; tetején alu/opal LED profil, hozzáférhető tápegység az éjjeliből. Nincs új grafika felette.

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **HB-01/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


NT-L / Grafit éjjeli L

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET




ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25




Fiók kihúzási helye [J]

A-A BELSŐ / SZERKEZET



B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **NT-L/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

NT-L / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-053
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	grafit matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

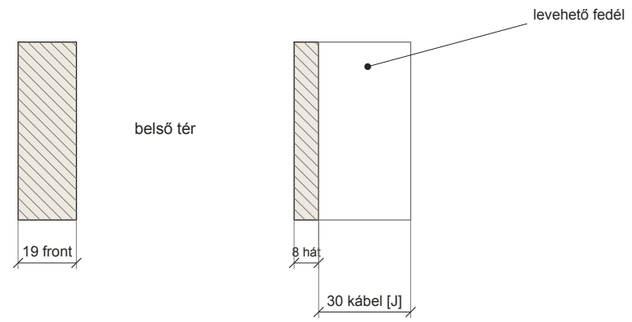

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
NT-L-B01 Két éjjeli fiók	264×363	-	-	164×300×140 / 2	350

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **NT-L/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK

NT-R / Grafit éjjeli R

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET




ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25




Fiók kihúzási helye [J]

A-A BELSŐ / SZERKEZET



B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **NT-R/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

NT-R / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-053
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	grafit matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

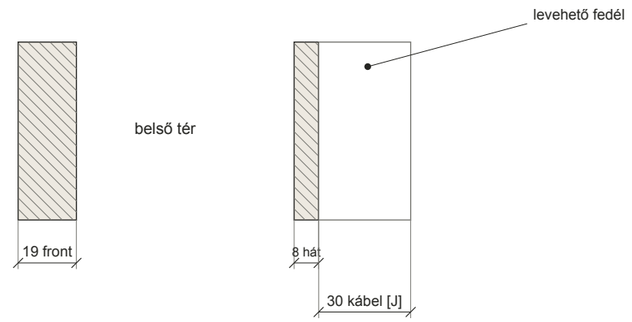

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
NT-R-B01 Két éjjeli fiók	264×363	-	-	164×300×140 / 2	350

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **NT-R/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


W52-01 / 05.2 gardrób

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

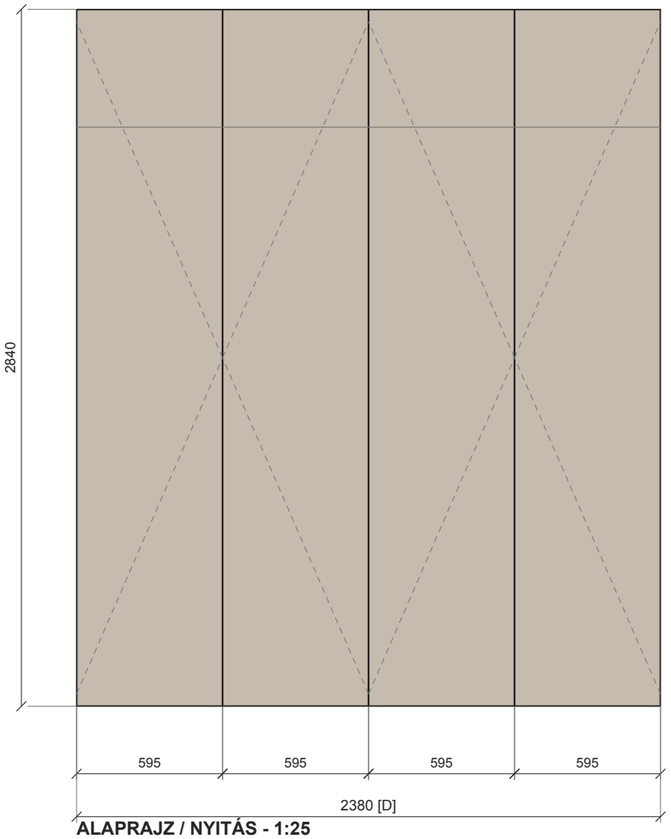


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25

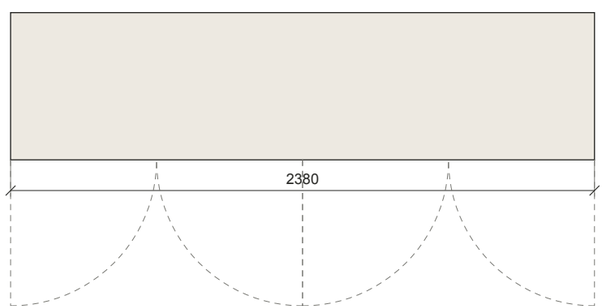


90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.

A-A BELSŐ / SZERKEZET

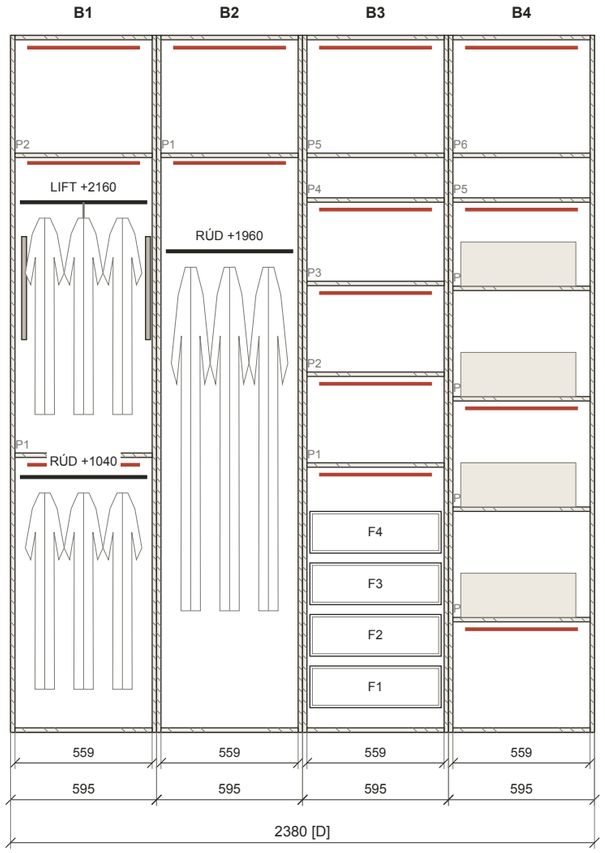

B-B METSZET

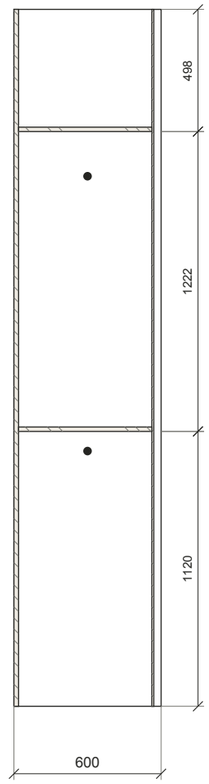

SZÍN ÉS KIVITEL

kréta/grafit. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **W52-01/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:25

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

W52-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-060, KI-061
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	kréta/grafit
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

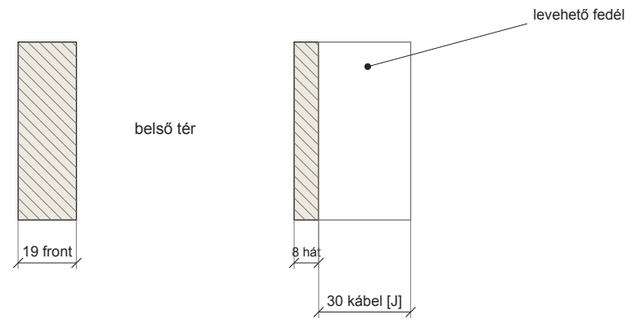

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS



30 W táp: 20.7 W terhelés (69.0%). 603.426.56 + 504.468.81

30 W táp: 11.5 W terhelés (38.3%). 603.426.56 + 504.468.81

Ajtónyitásra önálló belső fény. A Hue hangulatfénytől független működés; közvetlen Hue-párosítás nem igazolt.

14 lámpa; pontos pozíció és cikkszám a fényjegyzékben.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
W52-01-B01 Felnőtt ruhatöbblet; dupla rúd, felső lift	559×543	1120, 2342	1040, 2160 / L 2160	-	-
W52-01-B02 Hosszú ruhák; később alacsony gyerekrúd	559×543	2342	1960	-	-
W52-01-B03 Négy fiók; hajtogatott ruhák	559×543	1080, 1450, 1820, 2160, 2342	-	459×450×150 / 4	500
W52-01-B04 Játék alul; ruhák felül; állítható polc	559×543	450, 900, 1350, 1800, 2160, 2342	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **W52-01/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


W53-01 / 05.3 gardrób

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

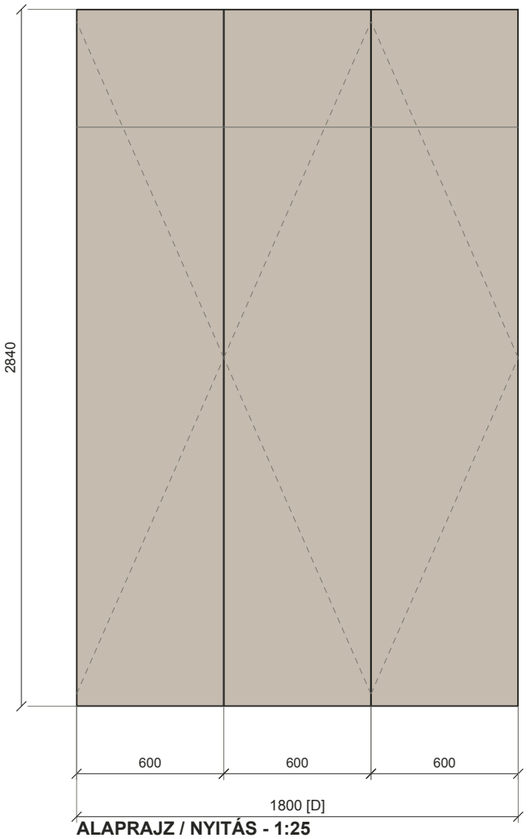


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25

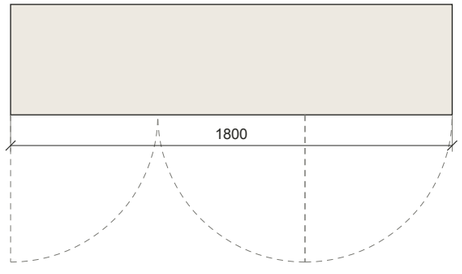


90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.

A-A BELSŐ / SZERKEZET

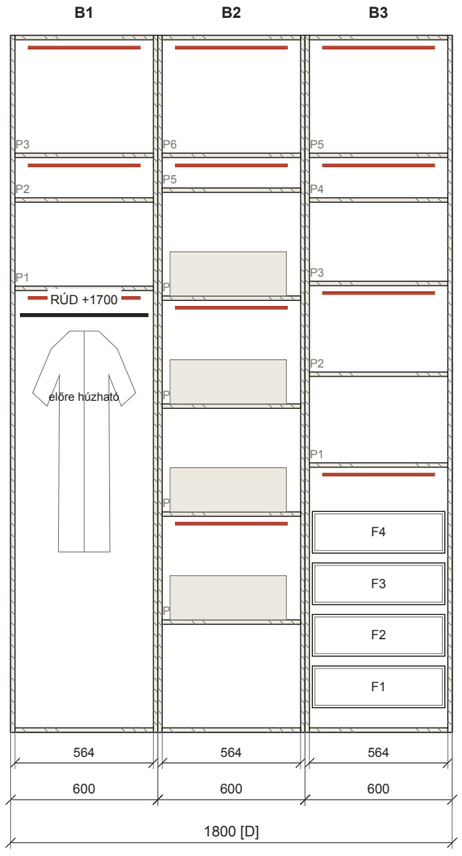

B-B METSZET

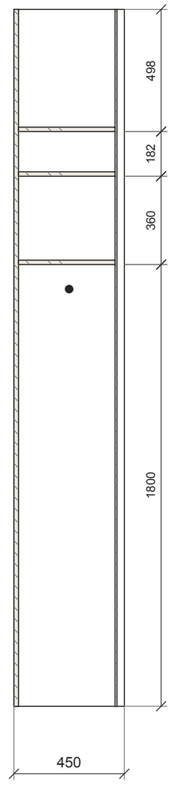

SZÍN ÉS KIVITEL

kréta/grafit. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **W53-01/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:25

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

W53-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-072, KI-073
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	kréta/grafit
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

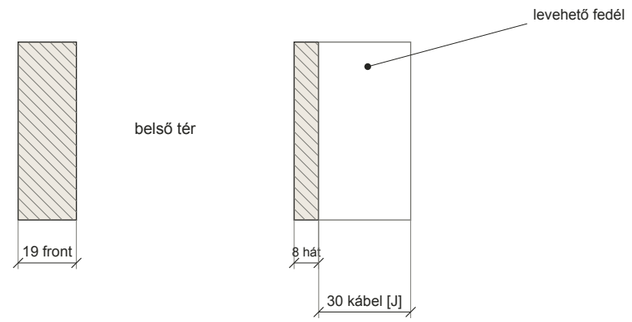

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS



30 W táp: 20.7 W terhelés (69.0%). 603.426.56 + 504.468.81

30 W táp: 4.6 W terhelés (15.3%). 603.426.56 + 504.468.81

Ajtónyitásra önálló belső fény. A Hue hangulatfénytől független működés; közvetlen Hue-párosítás nem igazolt.

11 lámpa; pontos pozíció és cikkszám a fényjegyzékben.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
W53-01-B01 Vendégruha; előre kihúzható 350 mm rúd	564×393	1800, 2160, 2342	1700	-	-
W53-01-B02 Iratok / mappák; 5 állítható polc	564×393	440, 880, 1320, 1760, 2200, 2342	-	-	-
W53-01-B03 Négy fiók; irodaszer / vendégtextil	564×393	1080, 1450, 1820, 2160, 2342	-	464×300×150 / 4	350

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **W53-01/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


ENT-01 / Előtéri kabát és cipő

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet


A-A ELÖLNÉZET

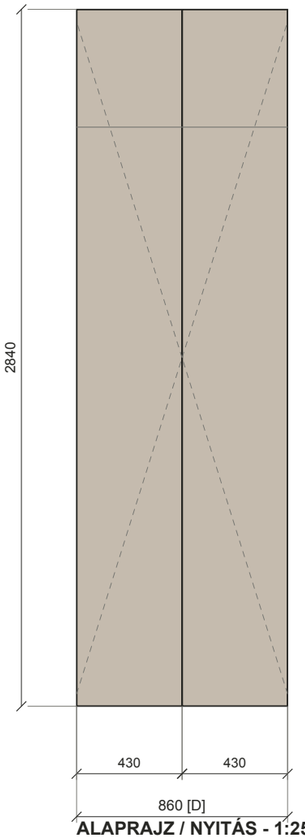


A-A BELSŐ / SZERKEZET

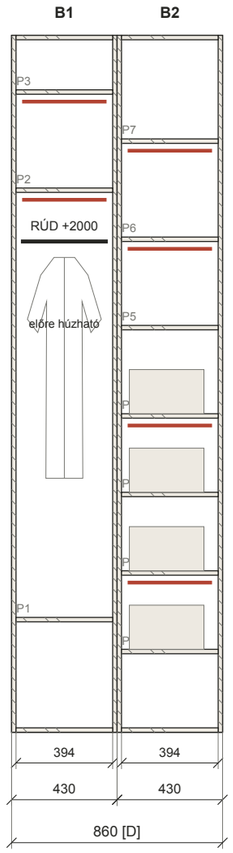

B-B METSZET

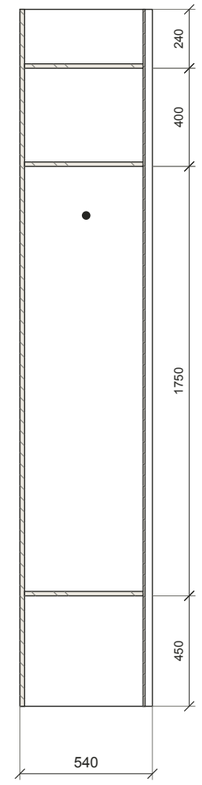

ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.

SZÍN ÉS KIVITEL

kréta matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **ENT-01/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:25

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

ENT-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-082, KI-085
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	kréta matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

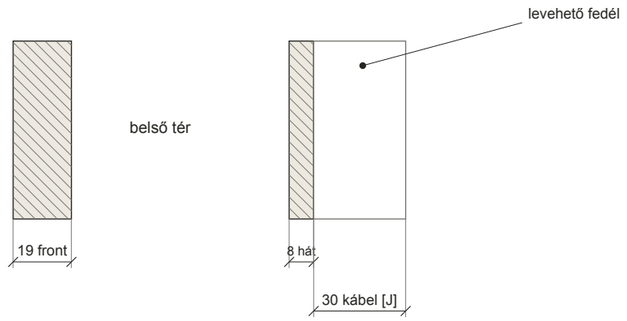

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS



20 W táp: 7.2 W terhelés (36.0%). Loox 24 V / 20 W illesztett driver és érzékelő; végleges SKU ajánlati kapu

Ajtónyitásra önálló belső fény. A Hue hangulatfénytől független működés; közvetlen Hue-párosítás nem igazolt.

6 lámpa; pontos pozíció és cikkszám a fényjegyzékben.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
ENT-01-B01 Napi kabát előre kihúzható rúdon	394×483	450, 2200, 2600	2000	-	-
ENT-01-B02 Cipő, kutyapóráz, tiszta törlő; zárható felső	394×483	320, 640, 960, 1280, 1640, 2000, 2400	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **ENT-01/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


ENT-02 / Előtéri pad és fogas

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

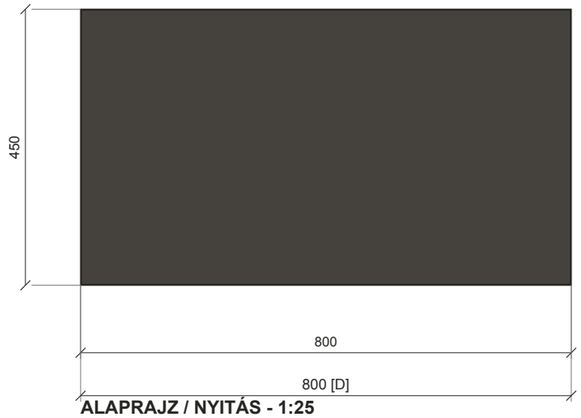

ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



A-A BELSŐ / SZERKEZET

B-B METSZET

SZÍN ÉS KIVITEL

grafit/taupe. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **ENT-02/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

ENT-02 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-083
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	grafit/taupe
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Rétegrend [J]	18 mm lapból dobozolt szerkezet; matt grafit bevonat/laminátum. Élfuga és lábazat mintadarabon.
Korlát	A kőszerű rendertextúra nem tömörkő-előírás. Kőre váltás külön tömeg- és költségellenőrzés.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
18 mm korpusz, 30 mm kárpitozott ülőlap. 800×1200 fogaspanel falra, rögzítés feltárás után.					

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **ENT-02/02**


A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


HALL-01 / Közlekedő keskeny lerakó

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet


A-A ELÖLNÉZET

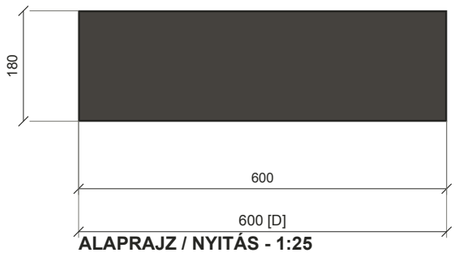


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



A-A BELSŐ / SZERKEZET



B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **HALL-01/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

HALL-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-086
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	grafit matt
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Rétegrend [J]	18 mm lapból dobozolt szerkezet; matt grafit bevonat/laminátum. Élfuga és lábazat mintadarabon.
Korlát	A kőszerű rendertextúra nem tömörkő-előírás. Kőre váltás külön tömeg- és költségellenőrzés.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás

150 mm mély, csak holttérben; a 900 mm fő közlekedést vagy kapcsolókat érintő elhelyezés elvetendő.

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **HALL-01/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK / R05


B62-01 / Mosdóbútor / egymás melletti frontjavaslat

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

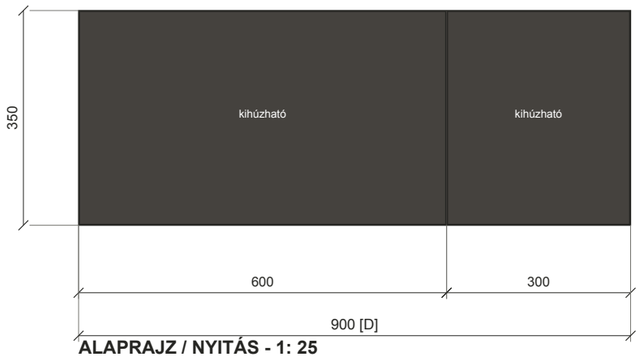


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1: 25




Fiók kihúzási helye [J]

A-A BELSŐ / SZERKEZET

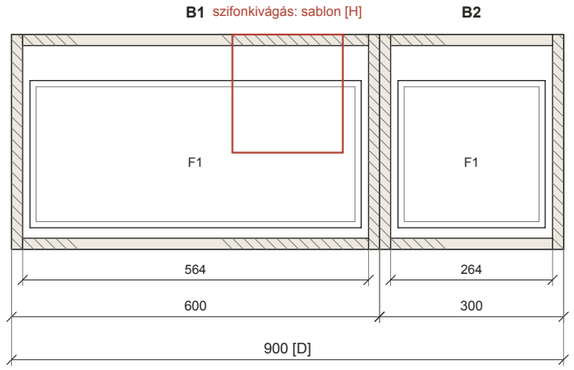

B-B METSZET

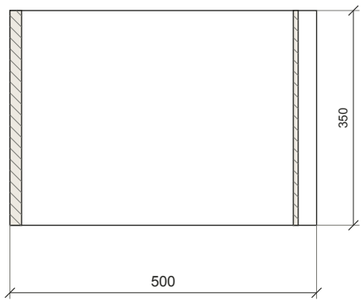

SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt, nedvességálló hordozó, teljes éllezárás. R05 anyagkódok: MAT-10, MAT-09. A részletes technológia a R05 anyagcsomagban.

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **B62-01/01**

A3 / mm / 1: 10

AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK / R05

B62-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-092, KI-095, KI-096
Méretforrás	geometry_lock_A902_v 2 b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	grafit matt, nedvességálló hordozó, teljes éllezárás
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1: 2 [J]

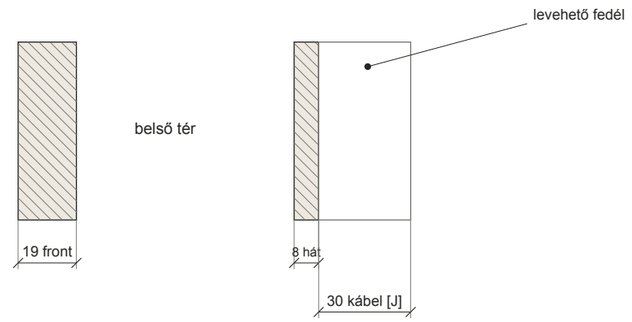

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
B62-01-R04 A-B01 Napi pipere / szifonkivágás	564×473	-	-	464×400×220 / 1	450
B62-01-R04 A-B02 Hajszárító / kefék	264×473	-	-	164×400×220 / 1	450

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **B62-01/02**

A3 / mm / részletek 1: 2 / jegyzék


AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


B62-02 / 06.2 oldalsó zárt tároló

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

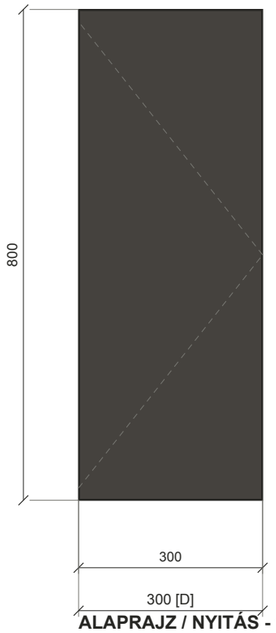


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25




90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.

A-A BELSŐ / SZERKEZET

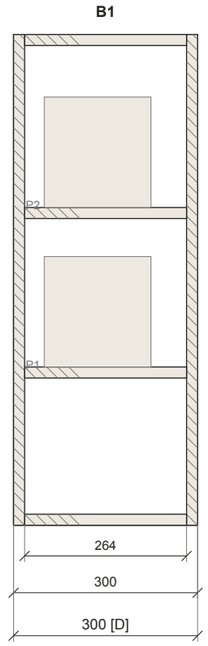

B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

vízálló grafit. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **B62-02/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

B62-02 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-094
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	vízálló grafit
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

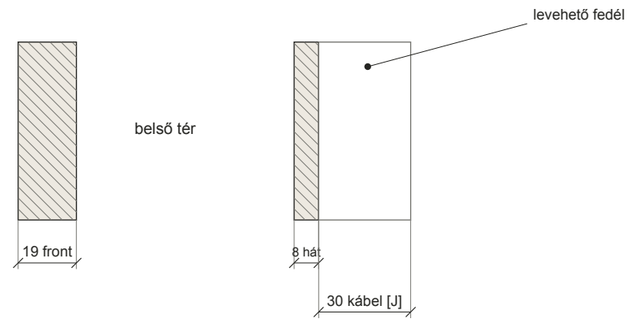

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
B62-02-B01 Kis pipere; nem mély flakon	264×143	240, 500	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **B62-02/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


B61-01 / 06.1 mosdó alatti tároló

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

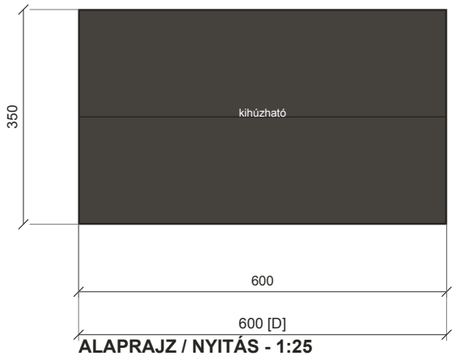


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25




Fiók kihúzási helye [J]

A-A BELSŐ / SZERKEZET

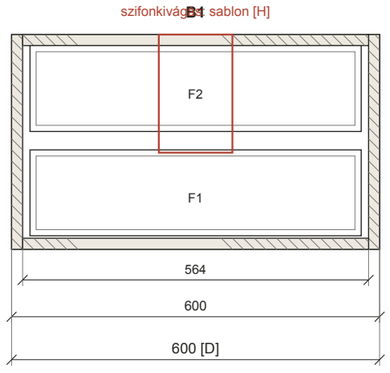

B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

vízálló grafit. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **B61-01/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

B61-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-098
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	vízálló grafit
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

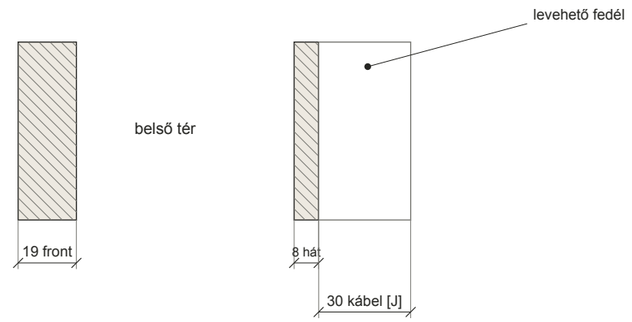

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
B61-01-B01 Szifonos felső + alsó törölköző	564×393	-	-	464×300×120 / 2	350

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **B61-01/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


WC-01 / WC tároló és tükör

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

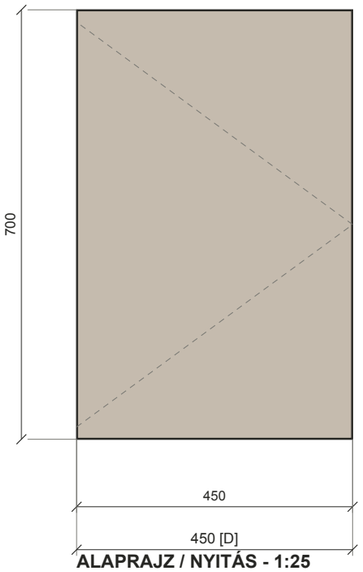


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25




90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.

A-A BELSŐ / SZERKEZET

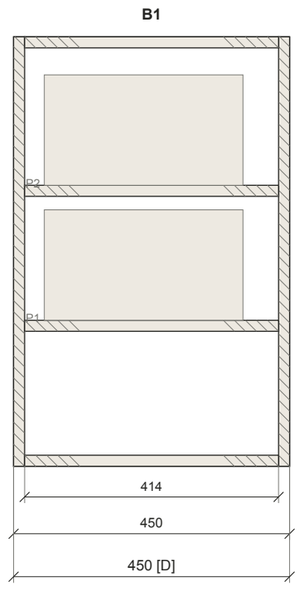

B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

kréta matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **WC-01/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

WC-01 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-101
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	kréta matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

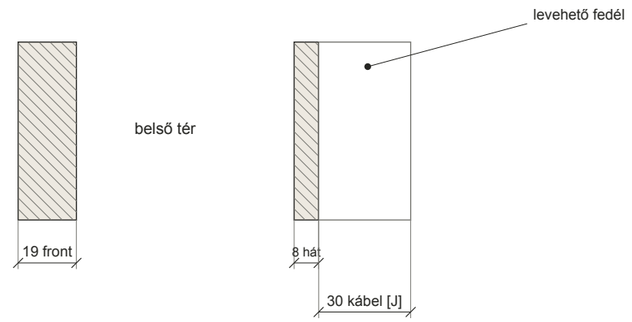

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
WC-01-B01 Papír / tiszta tartalék	414×123	220, 440	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **WC-01/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


DS52 / 05.2 kompakt íróasztal

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

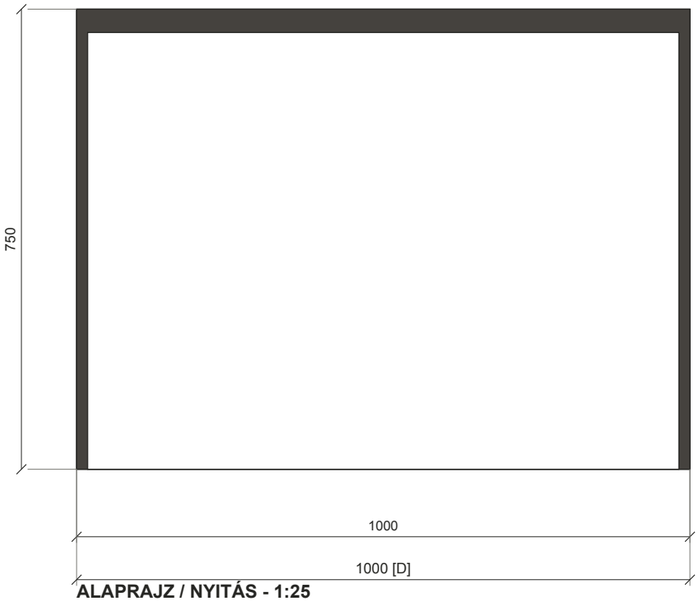


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



A-A BELSŐ / SZERKEZET



B-B METSZET

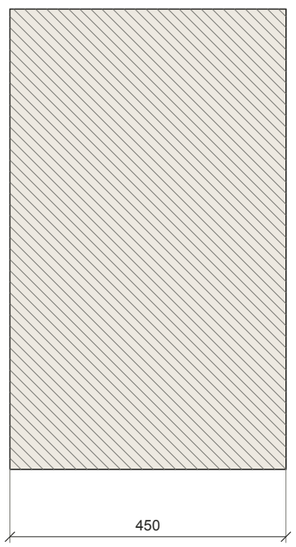

SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **DS52/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

DS52 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-062
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	grafit matt
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Rétegrend [J]	18 mm lapból dobozolt szerkezet; matt grafit bevonat/laminátum. Élfuga és lábazat mintadarabon.
Korlát	A kőszerű rendertextúra nem tömörkő-előírás. Kőre váltás külön tömeg- és költségellenőrzés.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás

A 1200×700 TROTTEN túl mély az ágy melletti használati helyhez. 1000×450×750 matt grafit asztal, 18+18 mm duplázott lap, acél láb; ergonómia ülőpróbával.

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **DS52/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


NT-64 / Kisebb háló éjjeli

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

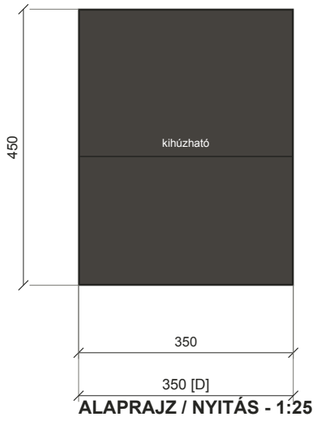


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



Fiók kihúzási helye [J]

A-A BELSŐ / SZERKEZET



B-B METSZET

SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **NT-64/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

NT-64 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-064
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	grafit matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

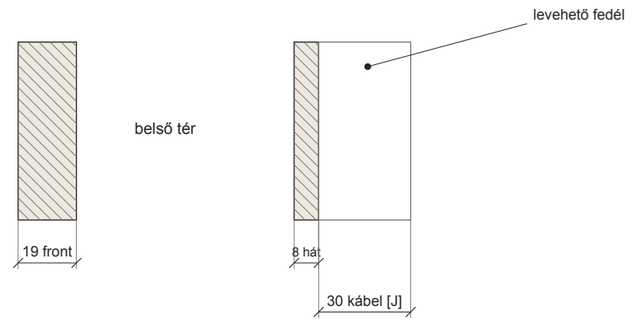

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
NT-64-B01 Fiók + nyitott rekesz	314×293	210	-	214×200×140 / 1	250

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **NT-64/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


NT-76 / Kisebb háló éjjeli

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET

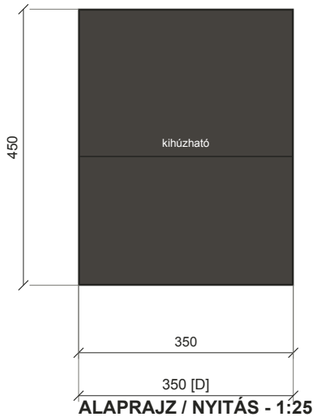


ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25




Fiók kihúzási helye [J]

A-A BELSŐ / SZERKEZET



B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **NT-76/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

NT-76 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-076
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	grafit matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]

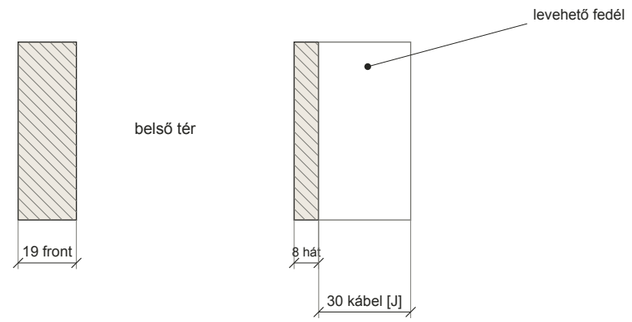

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
NT-76-B01 Fiók + nyitott rekesz	314×293	210	-	214×200×140 / 1	250

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **NT-76/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


K-09 / Nyugati munkalap

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET




ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25



A-A BELSŐ / SZERKEZET

Hordozómezők - grafika külön lapon




SZÍN ÉS KIVITEL

F274 betonhatás. Korábbi méretezett kiosztás; kép szerinti felület, mintajóváhagyás nyitott

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

B-B METSZET



[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-09/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:15

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

K-09 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-011, KI-012, KI-014
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	F274 betonhatás
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	Kábelhez hozzáférő, oldható mező, ahol szükséges.
Hordozó	A teljes 620 mm befoglaló a hordozóval és tartóval együtt értendő. Rétegrend technológiai döntésre vár; nem 18+19+8 mm.
Rögzítés	Rejtett oldható mechanikus sín; nem ragasztjuk lezárt elektromos szerviz elé.
Grafika	Kép szerinti kompozíció a cél. A nyomdakész eredeti hiánya nyitott tétel; jelen diagram nem nyomdai master.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás

Keleti pult névleges 1460 + nyugati 1600 mm: külön darabok; 38 mm laminált F274 dekorcsalád, pontos felület mintáról. A rajz befoglaló anyagvizsgálat, a hűtőt nem fedi pult. Nettó pult 1.897 m², rendelés 2.18 m² (15%). Hátfal 1.4×0.55=0.77 m² + végek; nyitott elszívóút.

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-09/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK / R05

W01 / médiafal összehangolt homlokzat

A torony és az alatta lévő 700 mm-es front közös tengelyű; a világkoordináta nem fordítható meg véletlenül.

ELÖLNÉZET A TORONY FELŐL

A tusgrafikát a jobb oldali eredeti kép határozza meg.

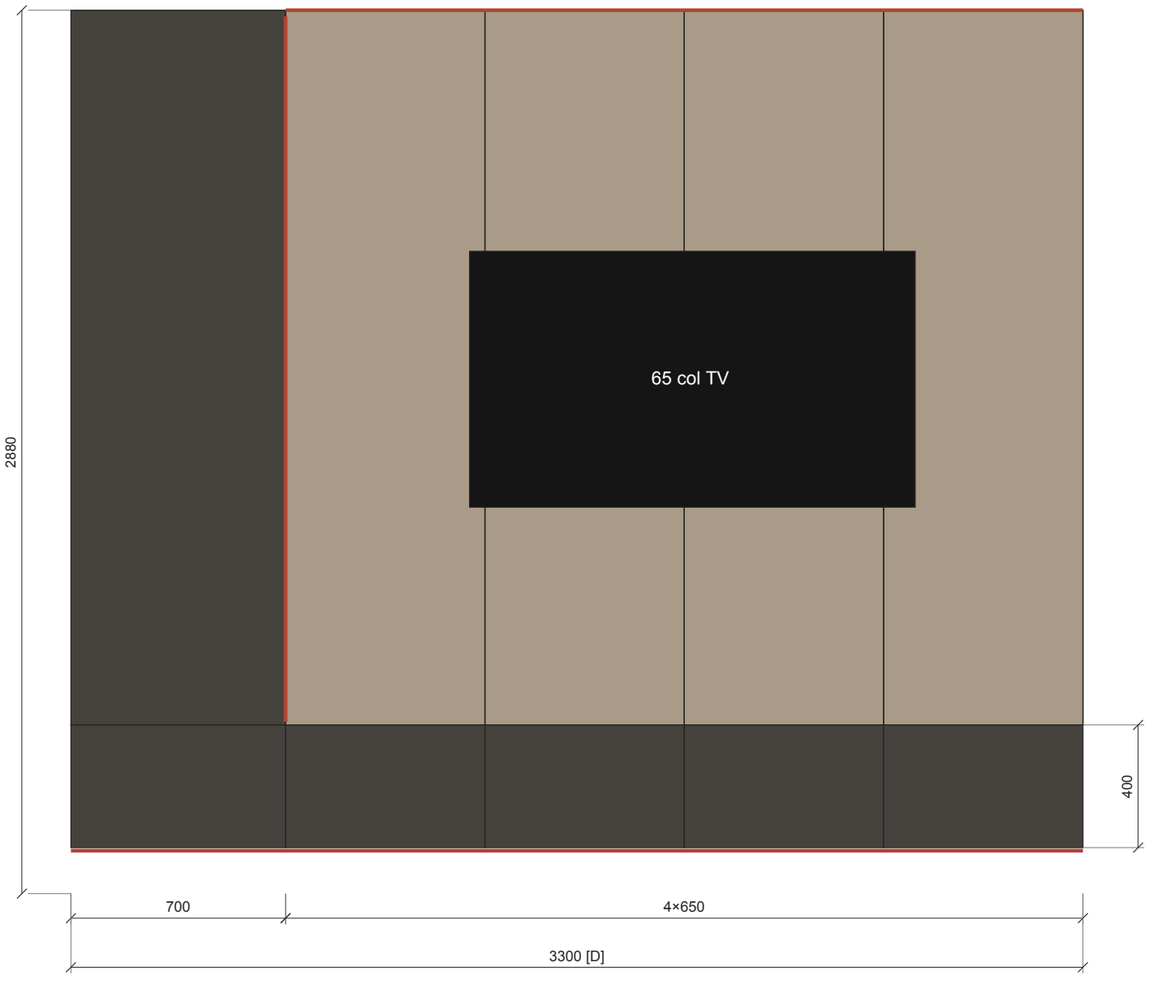



Megőrzendő: sötét torony, folytonos tusgesztus, meleg függőleges/felső résfény, lebegő alsó tároló. A tervi panelosztás és méret felmérésre vár. A raszterkép nem méretezési vagy nyomdai bizonyíték.

R04 modellhiba javítva: a torony a célkép szerint a kamerához közelebbi végre kerül, Y=4,70–5,40 m. Panel Y=5,40–8,00 m. Az alsó sorrend 700+4×650. A TV a panelmezővel együtt 700 mm-rel eltolódik; új konzolpozíció felmérendő.

TV konzol: teherbíró falba; a 18 mm dekorlap nem tartószerkezet. Tápegység és kötés az oldható AV-rekeszből elérhető. A frontot a LED-szervizhez nem kell megsemmisíteni.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **W01-R05**

A3 / mm / 1: 20 + részlet


AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK / R05

W02 / nyomtatási mezők és szerelési részlet


A keretezett 150×220 kép tétel helyébe teljes 2100×2880 falmező kerül.

NETTÓ MEZŐ / A NYOMAT NINCS MÉG RÁHELYEZVE

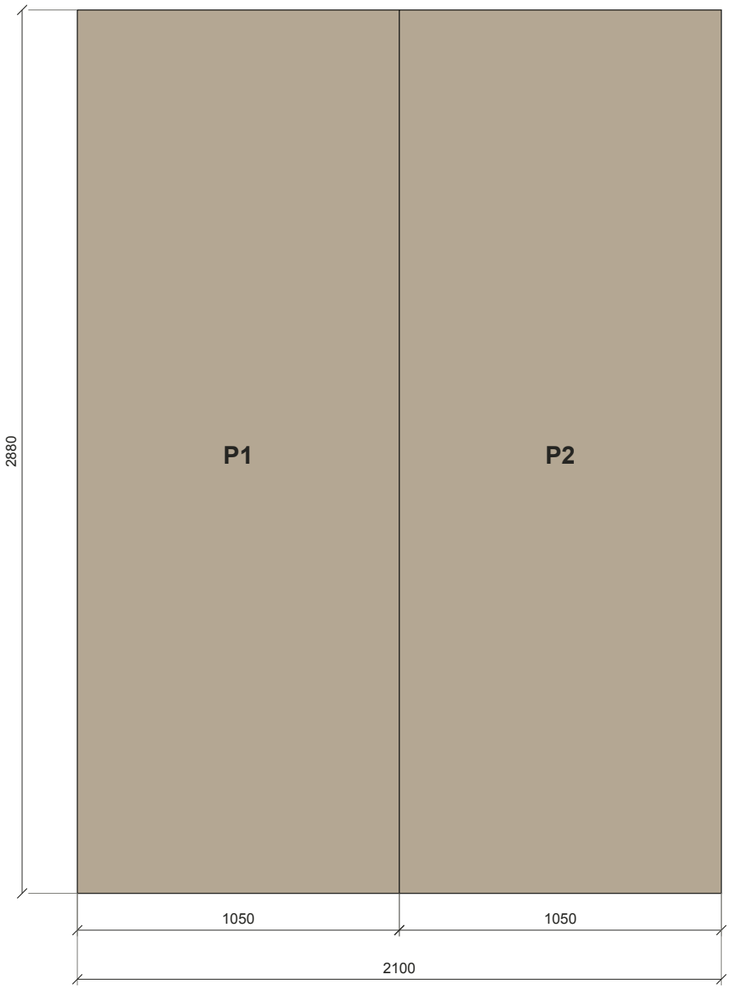

Nettó: 2,10×2,88=6,048 m². Nyomdai előirányzat: két 1340 mm széles, 2980 mm hosszú sáv. Teljes 7,9864 m², árazva 8,0 m². Ebből a túlnyúlás/szélvágás 1,9384 m²; ez nem rejtett második fal.

A két 1050 mm mező 100 mm összes oldalsó ráhagyással 1150 mm, belefér a 1330 mm nyomtatható szélességbe. A végleges varratot a motívum kevésbé hangsúlyos részére kell tenni. A PDF-ben szereplő 50 mm ráhagyás technológiai javaslat, a nyomda felülírhatja.

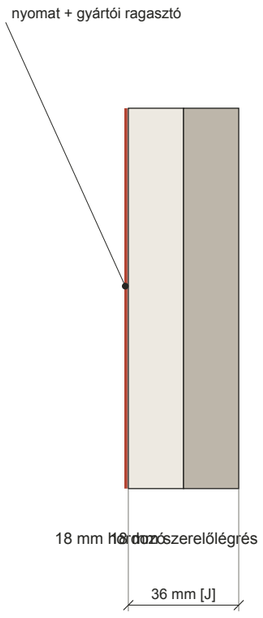

Sarkon nincs vastag képkeret. Élvédelem és visszafordulás próbadarabbal. Dugalj, kapcsoló és felső dobozolás helyét felmérés után kell a vektoros sablonba berajzolni.

KI-131: 60000 grafika. KI-132: 224000 nyomat. KI-133: 177000 hordozó/él/rögzítés/szerelés. Összes 461000 Ft becslés; logisztika KI-151 közös keretben.

Nem alkalmazunk kitalált nyomdai profilt.1: 1 fekete/greige/szövés próba; nappali és 2700 K esti jóváhagyás. A célkép felső lépcsőzése és falreturnje felmérésre vár: ez a lap csak a 2100×2880 tervi mezőt számszerűsíti.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **W02-R05**


A3 / mm / 1: 20; rétegrend 1: 2

AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK / R05

W01 / három fényvonal, két szervizelhető kör

A fényforrás és a vezérlés külön ellenőrzött. A Zigbee felirat önmagában nem Hue-próba.

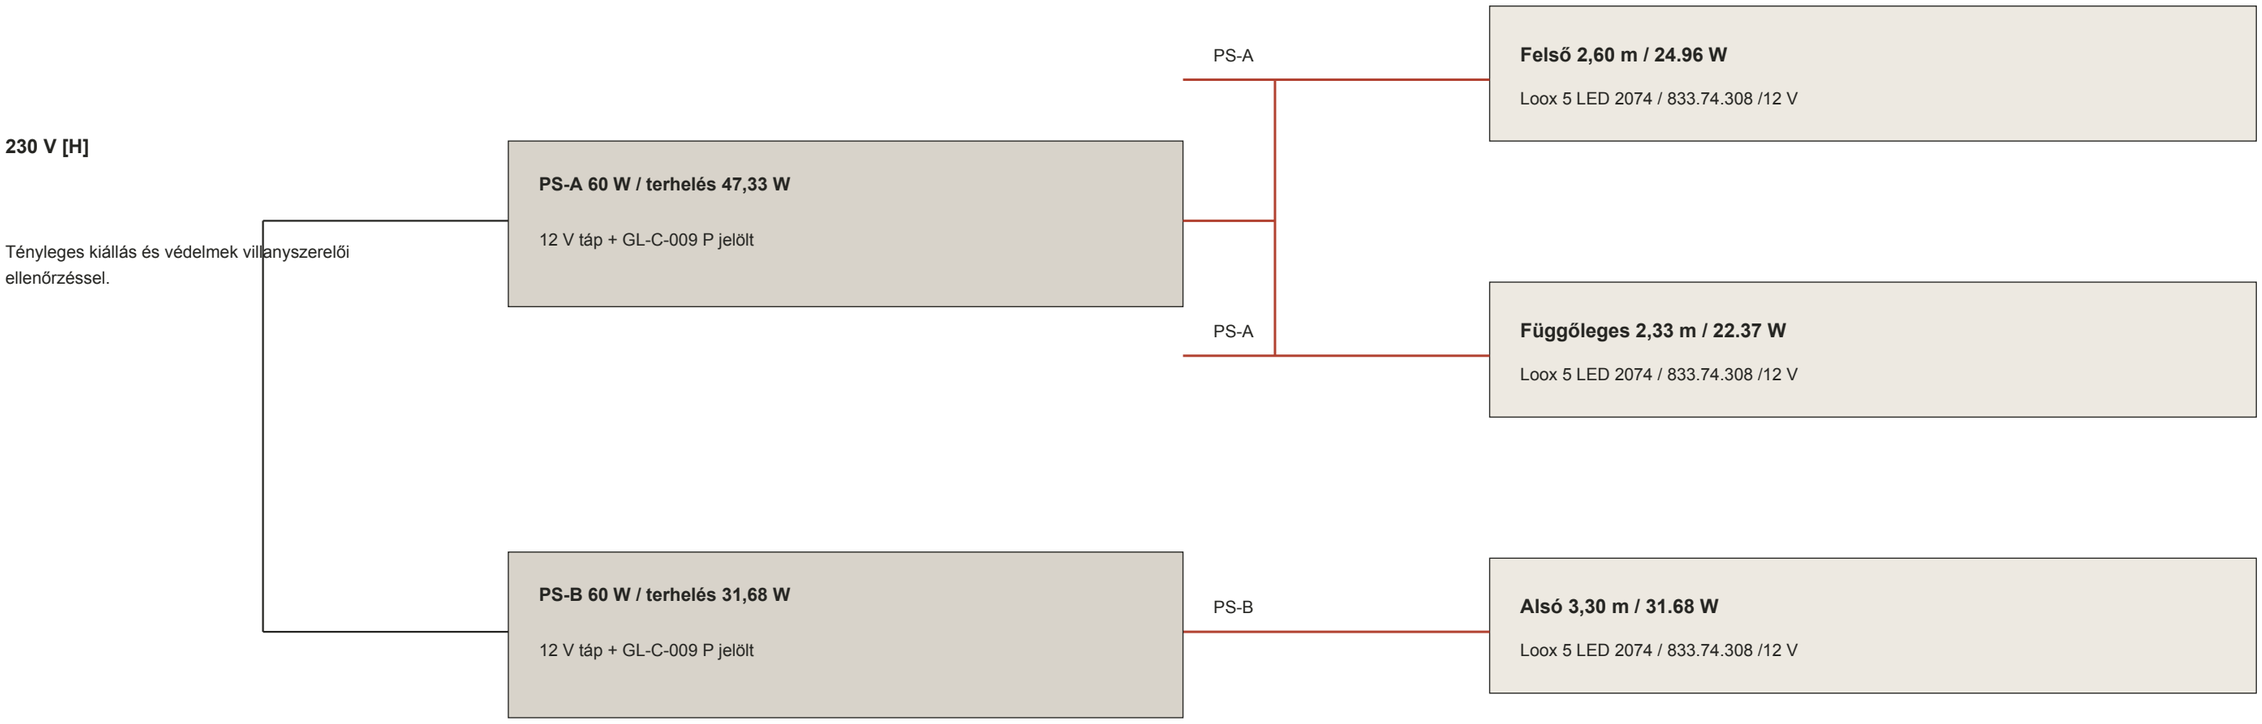

PS-A két külön párhuzamos LED-ágat táplál. Nem kötjük egyetlen 4,93 m szalaggá: a gyártó 4 m ajánlott ághosszt ad meg. A12 V és 24 V rendszerek nem keverhetők. A konkrét tápegység, csatlakozó, profil és kábelméret még szakági kiválasztás.

Összes terhelés 79.008 W. Két 5 m tekercs a rendelési alap; a maradék 1,77 m szerelési tartalék, nem új fényvonal. Árkeret 150000 Ft, tételes becslés; fotometriai és hőpróba nincs.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **EL-W01-R05**

A3 / mm / kapcsolási elv; mm


AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


AT8-01 / tároló és használati hely

A kész belméretek és a nyílások felmérésre várnak. A terület nem kész szélesség/hossz.

BERENDEZÉSI ALAPRAJZ [J]

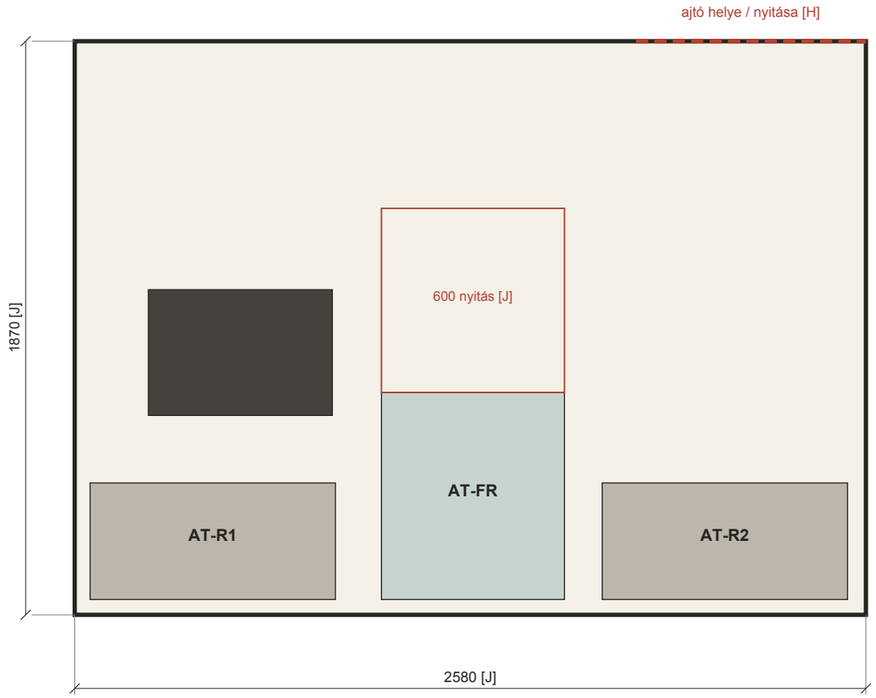

POLCKIOSZTÁS / HASZNÁLAT

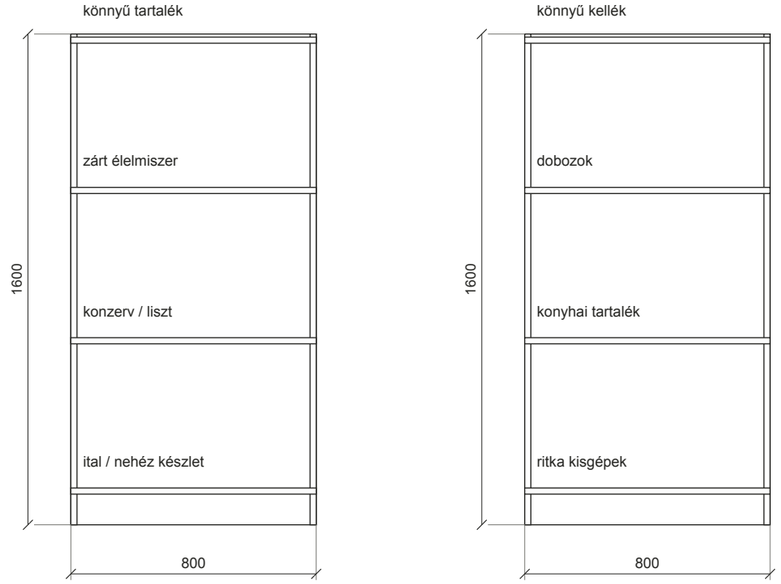

2× JONAXEL 504.199.72, 800×380×1600 mm; négy gyári polcszint. A rajzi polcszintek közelítő elhelyezések, a gyári szerelési rajz dönt.

Középen a második fagyasztó tervezett helye: 597×675×1455 mm. FNd 4625 / GN46Vd25 névütközés: pontos EAN és kézikönyv még szükséges.

600 mm nyitási próbaborítékkal a szemközti szabad sáv 545 mm. Ez nem teljes használati PASS; a valódi ajtó/fiók és a kezelő helyét együtt kell ellenőrizni.

Vegyszer nem kerül az élelmiszer fölé. A napi tisztítószer a lakásban marad. A tároló klímáját és a fagyasztó szellőzését helyszínen kell ellenőrizni.

Polconként 25 kg a gyártói érték; a falrögzítés külön helyszíni feladat. 2×23 000 Ft webshopár, szállítás és rögzítés nélkül. Ellenőrzés: 2026-10-27.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **AT8-01/01**


A3 - 100% nyomtatás - mm - alaprajz 1:20 / nézet 1:20

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


T-0-26 / tároló és használati hely

A kész belméretek és a nyílások felmérésre várnak. A terület nem kész szélesség/hossz.

BERENDEZÉSI ALAPRAJZ [J]

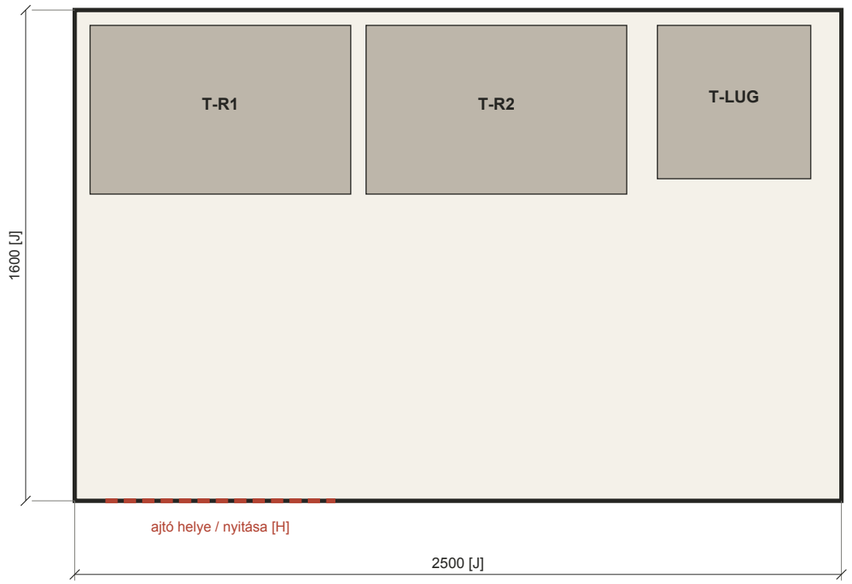

POLCKIOSZTÁS / HASZNÁLAT

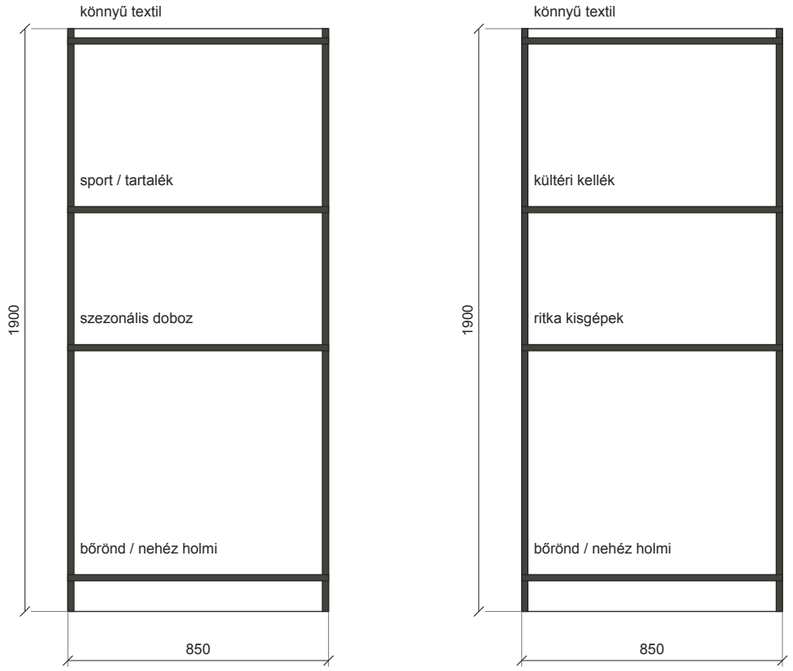

A korábbi változat két BROR elemet és külön bőröndhelyet tartalmaz. Bicikli ebben még nem volt elhelyezve.

2× BROR 596.194.05, 850×550×1900 mm, elemenként 4 polc. Állítható polcszintek; a legalsó szabad rekesz nagy bőröndnek készül.

A tényleges ajtóhely ismeretlen, ezért a berendezés feltételes. A déli nyílás csak rajzi hozzáférési feltételezés.

A biciklis változat a 02 lapon látható: mindkét polc megmarad, a külön padlón álló bőröndhely átkerül az alsó polcokra. A fordulás és ajtóhely ellenőrzendő.

Gyártói ár 47 500 Ft / elem, 4 polccal; a gyártó 130 kg/polc értéket ad. A falrögzítés, összeépítés és tényleges padlóterhelés külön ellenőrzendő.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **T-0-26/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - alaprajz 1:20 / nézet 1:20

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS