
A-902 / KYOTO INK / R05

TV-02 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-031, KI-032
Méretforrás	geometry_lock_A902_v 2 b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	grafit matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1: 2 [J]

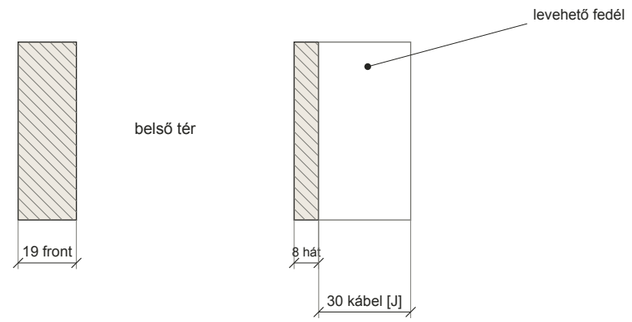

A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
TV-02-B01 AV; szellőző hát	664×343	200	-	-	-
TV-02-B02 AV; kábelút	614×343	200	-	-	-
TV-02-B03 Társasjáték / média	614×343	-	-	-	-
TV-02-B04 Kivehető játékdoboz	614×343	-	-	-	-
TV-02-B05 Kivehető játékdoboz	614×343	-	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **TV-02/02**

A3 / mm / részletek 1: 2 / jegyzék

AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS