
A-902 / KYOTO INK / R05

W02 / nyomtatási mezők és szerelési részlet


A keretezett 150×220 kép tétel helyébe teljes 2100×2880 falmező kerül.

NETTÓ MEZŐ / A NYOMAT NINCS MÉG RÁHELYEZVE

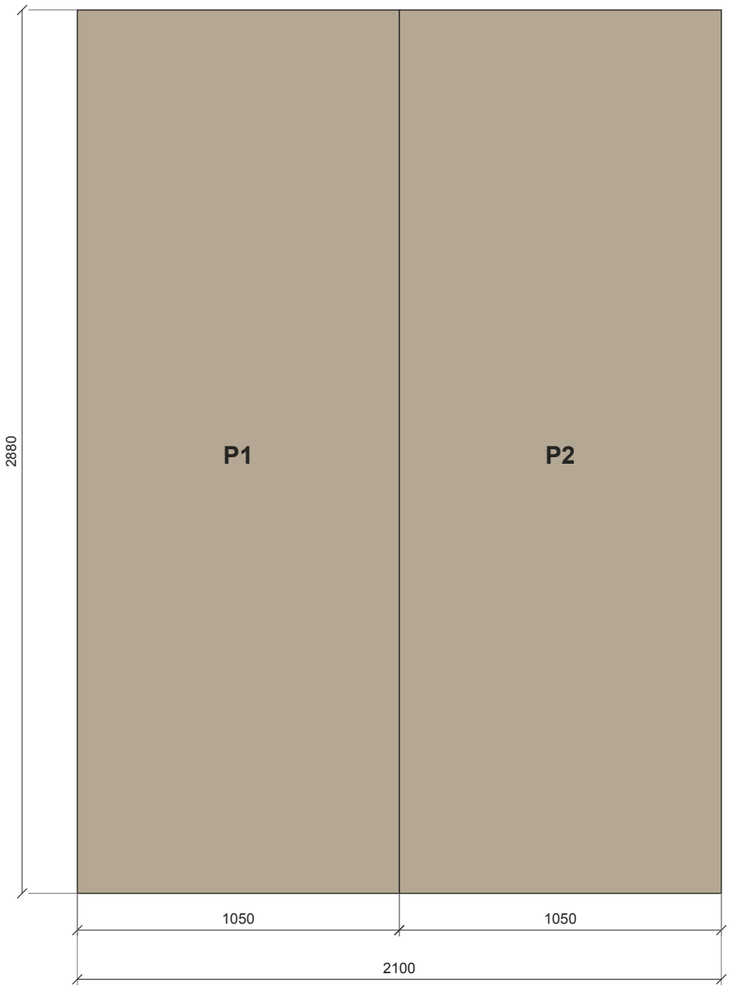

Nettó: 2,10×2,88=6,048 m². Nyomdai előirányzat: két 1340 mm széles, 2980 mm hosszú sáv. Teljes 7,9864 m², árazva 8,0 m². Ebből a túlnyúlás/szélvágás 1,9384 m²; ez nem rejtett második fal.

A két 1050 mm mező 100 mm összes oldalsó ráhagyással 1150 mm, belefér a 1330 mm nyomtatható szélességbe. A végleges varratot a motívum kevésbé hangsúlyos részére kell tenni. A PDF-ben szereplő 50 mm ráhagyás technológiai javaslat, a nyomda felülírhatja.

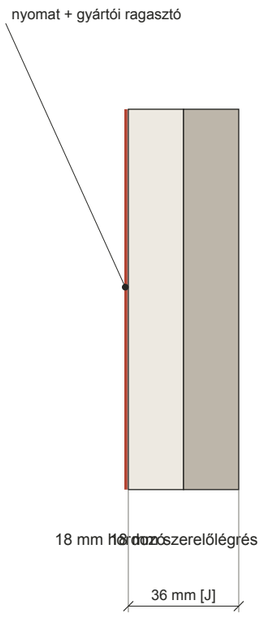

Sarkon nincs vastag képkeret. Élvédelem és visszafordulás próbadarabbal. Dugalj, kapcsoló és felső dobozolás helyét felmérés után kell a vektoros sablonba berajzolni.

KI-131: 60000 grafika. KI-132: 224000 nyomat. KI-133: 177000 hordozó/él/rögzítés/szerelés. Összes 461000 Ft becslés; logisztika KI-151 közös keretben.

Nem alkalmazunk kitalált nyomdai profilt.1: 1 fekete/greige/szövés próba; nappali és 2700 K esti jóváhagyás. A célkép felső lépcsőzése és falreturnje felmérésre vár: ez a lap csak a 2100×2880 tervi mezőt számszerűsíti.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **W02-R05**

A3 / mm / 1: 20; rétegrend 1: 2

AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS