

# K-07  Mosogató feletti felsők

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv


## NYITOTT ELÖLNÉZET

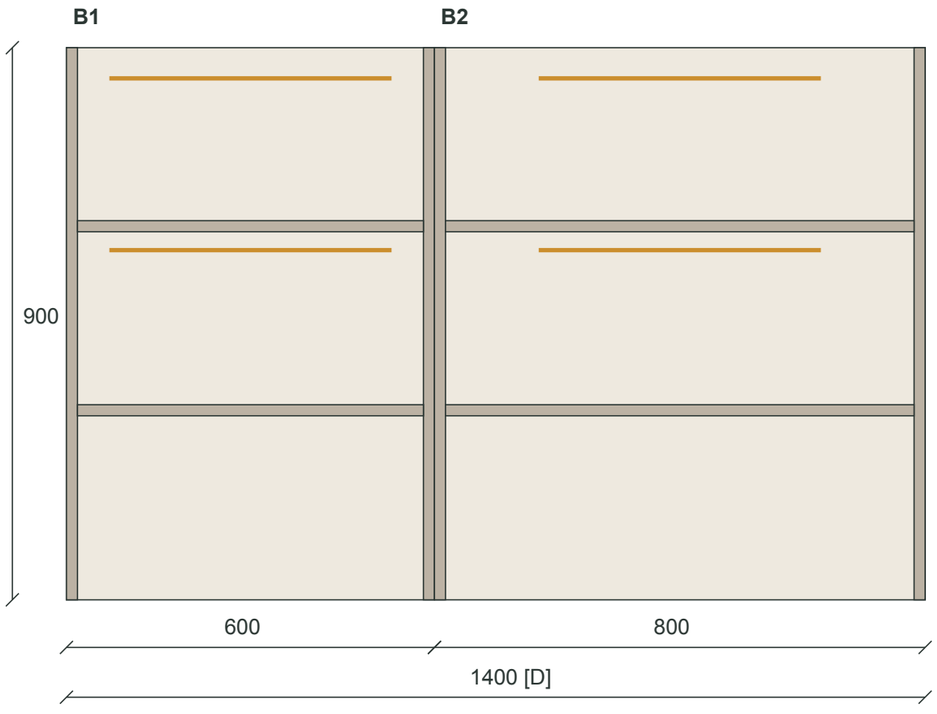


## A-A METSZET

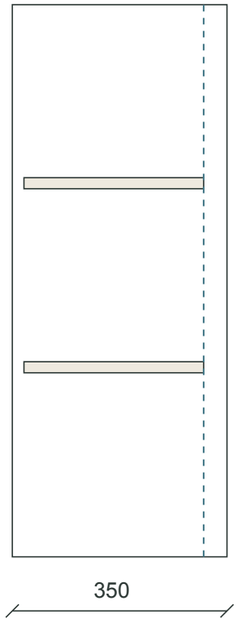


## FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV

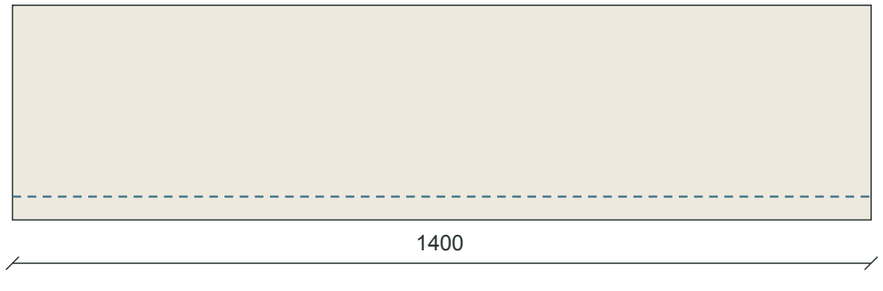


Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.

**Elhelyezés**

x 10.180 / y 1.970 / z 1.450 m; nyitás -x

**Méretforrás**

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

**Szerkezet**

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

**Felület / él**

kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

**Vasalat**

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

**Fény**

Belső fény a rekeszjegyzék szerint.

**Költségkód**


KI-007, KI-009, KI-010, KI-015

0 — 500 mm


# K-07  Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

### ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával

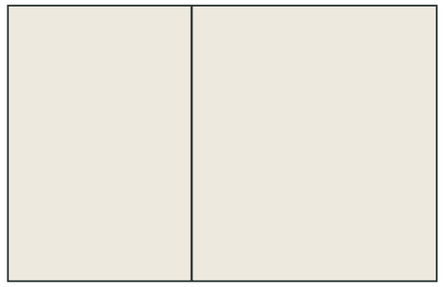

### HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

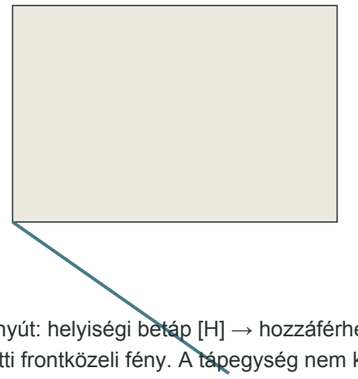

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

| Rekesz / funkció | Nettó Sz×Mé mm | Polc felső síkja mm | Rúd / lift mm | Fiók belső mm / db |
|---|---|---|---|---|
| K-07-B01 Pohár / napi étkészlet | 564 × 293 | 300, 600 | nincs | 464×200×150 / 0 |
| K-07-B02 Tányér / száraz készlet | 764 × 293 | 300, 600 | nincs | 664×200×150 / 0 |

### Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.779 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.