
K-CP3 Konyhai működés és kamra-alternatívák

Meglévő gép- és vízhelyek megőrzésével · 1:10 részlet · 840 mm munkaköz nyitott korlát

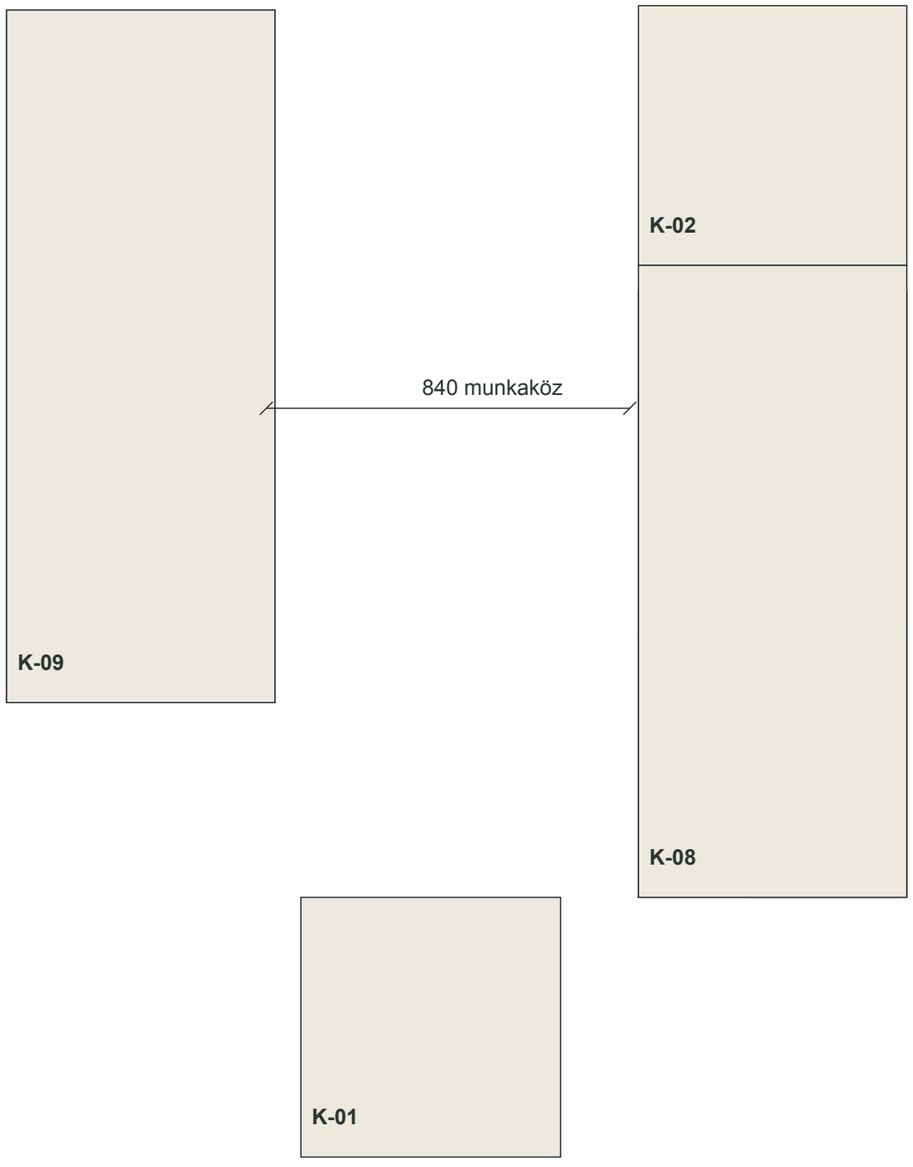

Használati sorrend

Hűtő K-02 → mosogató melletti kis lerakó → K-03 mosogató → átfordulás K-06 nagy előkészítőhöz → K-05 főzőlap → edénylerakó a szomszéd pulton → K-01 sütő/mikro. Többsoros konyha; nem egyetlen balról jobbra nézet.

Napi gépek

K-04 mosogatógép fölötti kb. 600 mm pult a kávé/pirító zónája. A felnyíló gépfedelek és felső szekrény közti távolság géptípus alapján ellenőrzendő. K-06 marad az előkészítésé.

Lerakó feltétel

A mosogató pontos mérete még hiányzik; a hűtő felőli kb. 300 mm lerakó csak kompakt medence és gyártói kivágás mellett alakítható ki. Nem igazolt, kész munkapultként nem számított.

Kamra A - 800 mm

800×600×2400, két 400 mm ajtó; öt belső fiók; felső bortartó és polcok. 420 000 Ft becsült teljes új elem, kiváltott K-06-rész után nettó felár ajánlattal. A 1000 mm előkészítő 200 mm-re fogy: nem javasolt fővváltozat.

Kamra B - 300 mm

300×600×2400 keskeny kihúzható; 5 kosár. 160 000 Ft becsült új elem, kiváltott korpusz levonandó. 700 mm előkészítő marad: érdemi kompromisszum, nem automatikusan elfogadott.

Fő javaslat

K-01 felső szárazélelmiszer, K-07 napi készlet, K-06 alsó fiókok; ritka nehéz gép alul.
AT8-01 csak tartalékkészlet. A kért teljes kamra még nem fér be tartalomveszteség nélkül.