

# WS-01  Déli sekély gardrób

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:25 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

## NYITOTT ELÖLNÉZET

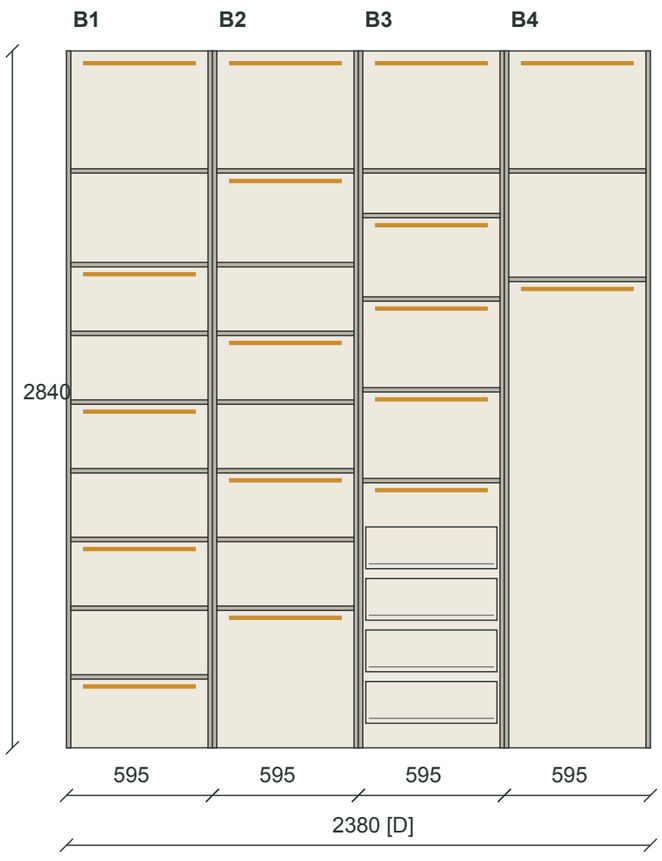


## A-A METSZET




### Elhelyezés

x 0.020 / y 3.470 / z 0.000 m; nyitás +y

### Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02
tervezési méret; helyszínen nem mért

### Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

### Felület / él

kréta matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek
PUR/gyártói vízzárás

### Vasalat

Belső fiók mögött 155° nulla-benyúlású pánt szükséges; többi ajtón 110° jelölt. A falvégi pánt/oldaltakaró és lift ütközése külön gyártói kapu.


### Fény

Belső fény a rekeszjegyzék szerint.

### Költségkód

KI-049, KI-050, KI-051, KI-052

## FELÜLNÉZET / SZERVIZSÁV

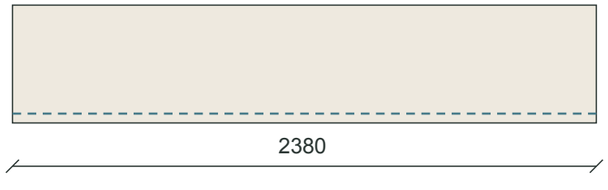



0 500 mm

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


# WS-01  Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

### ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával

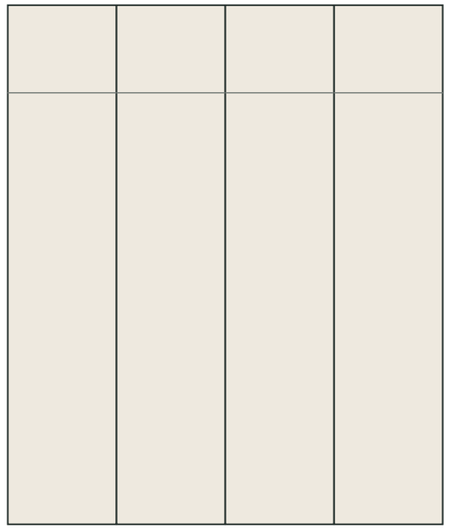

### HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

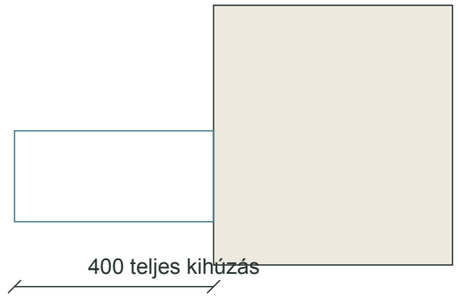


Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

| Rekesz / funkció | Nettó Sz×Mé mm | Polc felső síkja mm | Rúd / lift mm | Fiók belső mm / db |
|---|---|---|---|---|
| WS-01-B01 Cipők; sík, állítható polcok | 559 × 423 | 280, 560, 840, 1120, 1400, 1680, 1960, 2342 | nincs | 459×350×150 / 0 |
| WS-01-B02 Cipők; magas csizmák alsó 540 mm | 559 × 423 | 560, 840, 1120, 1400, 1680, 1960, 2342 | nincs | 459×350×150 / 0 |
| WS-01-B03 Táskák + négy fiók | 559 × 423 | 1080, 1450, 1820, 2160, 2342 | nincs | 459×350×150 / 4 |
| WS-01-B04 Napi háztartási eszközök; felső zárható vegyszer | 559 × 423 | 1900, 2342 | nincs | 459×350×150 / 0 |

### Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 5.202 m² polc · 96.4 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.